

Sortiment 2024

Uponor

Uponor Infra AB

Länkad PDF

Spillvattensystem	3
Ultra Rib 2 och Ultra Rib 2 Blue	4
Ultra Double och Ultra Double Blue	12
Ultra Classic och Ultra Classic Blue	20
PVC	31
Stormwise Dagvattenlösningar	39
Uponor IQ och IQ Blue	40
Vägrör	47
Magasinering	49
Infiltration	53
Rening	58
Brunnssystem	64
Spillvattenbrunnar	65
Delar	71
Betäckningar	73
Dagvattenbrunnar	77
Delar	80
Betäckningar	86
Dräneringsbrunnar	89
Weholite	91
Tryckrörssystem	100
ProFuse RC	101
Barrier PLUS	106
PE100 och PE100RC	110
Flowise Dricksvattenlösningar	113
Beredning	114
Lagring	116
Transport	118
Cable Protection System	121
Kabelskyddsror	122
Delar	127
Markeringsband och Markeringsnät	133
Opto	136
Delar	138
Kabelbrunnar	140
Delar	144
Enskilda avloppssystem	146
Slamavskiljare - Infiltration - Markbädd	147
Rör och Delar	152
Slutna tankar	158
Delar	160
Reningsverk	162
Clean I och Clean II	163
WehoPuts 5 och 20-70pe	164
Delar Clean	165
Delar WehoPuts	168
Fosforrening	170
Grävattenrening	172
Dräneringssystem	174
Vägdränering	175
Husdränering	177
Jordbruksdränering	181
Markförlagda ventilationssystem	186

Spillvattensystem

Uponor

Sortiment 2024





Ultra Rib 2

Ultra Rib 2 Blue


Sortiment 2024

Uponor



Rör

SN8 med integrerad muff. Komplettera med 1 st. Ultra Rib 2 tättningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension Dy/Di mm	L mm	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2593042	1103066	200/175	3000	119	227	15
2593043	1103067	200/175	6000	119	227	15
2593045	1103068	250/220	3000	133	277	12
2593046	1103069	250/220	6000	133	277	12
2593047	1103070	315/277	3000	150	355	6
2593048	1103072	315/277	6000	150	355	6
2593049	1103073	450/396	3000	170	509	4
2593050	1103075	450/396	6000	170	509	2
2593051	1103076	560/493	3000	204	624	2
2593052	1103077	560/493	6000	204	624	2

Ultra Rib 2 Blue


Certifierat enligt ISCC Plus. Innehåller 55 % fossilfri råvara. SN8



RSK nr	Uponor nr	Dimension Dy/Di mm	L mm	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2593053	1120027	200/175	3000	119	227	15
2593054	1120028	200/175	6000	119	227	15
2593055	1120029	250/220	3000	133	277	12
2593056	1120030	250/220	6000	133	277	12
2593057	1120031	315/277	3000	150	355	6
2593058	1120032	315/277	6000	150	355	6
2593059	1120033	450/396	3000	170	509	4
2593060	1120034	450/396	6000	170	509	2
2593061	1120035	560/493	3000	204	624	2
2593062	1120036	560/493	6000	204	624	2

Böj 7,5 grader

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2593046	1054164	200	96	15	15	lösa

Böj 15 grader


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370035	1050288	200	96	30	30	55
2370036	1050289	250	113	38	38	32
2370037	1050290	315	134	45	45	15
2370056	1050291	450	182	59	59	4
2370057	1050292	560	210	65	65	2

Böj 30 grader°


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370032	1050282	200	96	52	52	55
2370033	1050283	250	113	60	60	23
2370034	1050284	315	134	78	78	10
2370054	1050285	450	182	118	118	4
2370055	1050286	560	210	130	130	2

Böj 45 grader


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370029	1050276	200	96	67	67	45
2370030	1050277	250	113	83	83	25
2370031	1050278	315	134	106	106	10
2370052	1050279	450	182	181	181	4
2370053	1050280	560	210	200	200	2

Böj 90 grader°


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tättningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370026	1050272	200	96	86	86	33
2370027	1050273	250	113	103	103	17
2370028	1050274	315	134	126	126	8

Grenrör 45 grader°

Med tre muffar. Komplettera med 3 st. tätningssringar.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370040	1050307	200/200	48	260	405	96/96	18
2370043	1050308	250/200	55	265	305	113/96	13
2370044	1050314	250/250	55	287	305	113/113	10
2370047	1050309	315/200	70	299	384	134/96	/12
2370048	1050315	315/250	70	327	384	134/113	/5
2370049	1050316	315/315	70	361	384	134/134	/8
2370050	1050318	450/200*	48	438	700	182/96	/3
2370151	1050319	450/250*	75	640	830	182/113	Lösa
2370152	1050320	450/315*	125	800	930	182/134	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370051	1050322	560/200*	20	570	750	210/96	/2
2370153	1050323	560/250*	20	640	830	210/113	Lösa
2370154	1050324	560/315*	70	800	930	210/134	Lösa
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa

* Kontakta Uponor för leveranstid.

Grenrör 45 grader

Med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör är försedd med oljebeständig fast tätningssring. Komplettera med 2 st. tätningssringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370038	1050294	200/110	26	188	223	96/58	8/32
2370039	1050299	200/110	26	243	223	96/110	7/28
2370041	1050295	250/110	55	220	322	113/58	/17
2370042	1050300	250/160	55	261	305	113/110	/16
2370045	1050297	315/110	27	260	384	134/58	/12
2370046	1050302	315/160	27	295	384	134/110	/12
2370058	1050317	450/160*	30	360	700	182/75	/4
2370060	1050321	560/160*	30	570	700	210/75	/2

* Kontakta Uponor för leveranstid.

Propp

För montering i Ultra rib 2 muff, inkl. tätningssring.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370088	1050332	200*	90	24/192
2370089	1050333	250*	105	13/104
2370090	1050334	315**	230	/21
2370091	1050335	450**	195	/9
2370092	1050336	560**	235	/6

* OBS! Montera tätningssringen i första spåret.

** Ej försedd med handtag

Dubbelmuff


Komplettera med 2 st. tätningssringar.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370078	1050329	200	204	96	72
2370079	1053654	250	240	113	48
2370080	1053655	315	286	134	18
2370081	1053747	450	432	214	/8
2370082	1050330	560	416	206	/4

Skjutmuff

Komplettera med 2 st. tätningssringar.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370083	1050326	200	204	65
2370084	1050327	250	240	48
2370085	1050328	315	286	22
2370086	1051666	450	432	/8
2370087	1050516	560	416	/4

Övergång


Slättrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st. tätningring. Övergångarna är excentriska.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2984024	1120417	200/200	215	110	15/90
2984025	1120418	250/250	256	120	/44
2984026	1120419	315/315	315	155	/12
2370075	1050361	450/400	358	160	Lösa/9
2984020	1092614	560/500	515	185	/4

Övergång


Ultra Double och Ultra Rib 2 spetsända till betongspetsända. Inkl. tätningring för betongspetsända. Komplettera med 1 st. tätningring.

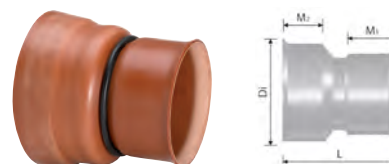

RSK nr	Uponor nr	Dimension Ultra/betong	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370062	1050349	200/225	340	110/152	325	18
2370063	1050350	250/225	350	120/150	325	18
2370064	1050351	315/300	430	155/185	410	6
2370065	1050352	450/400	530	160/170	535	/2

Övergång

Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st. tätningring. Övergången är excentrisk.




RSK nr	Uponor nr	Dimension Ultra/betong	L mm	M mm	Dy mm	Antal per kart/pall
2370068	1050354	200/225*	200	110	285	12/48
2370069	1050355	250/225*	230	120	285	10/40
2370070	1050356	315/300	320	155	370	18
2370071	1050357	450/400	380	160	470	Lösa

* Inklusive tätningring till betongmuff.

Reduktion


Ultra Rib 2 eller Ultra Double muff till slättrör spetsända.
Excentrisk, inkl. tätningring på spetsändan. OBS! Montera
tätningringen i första spåret. 110 och 160 muffen är för-
sedd med oljebeständig fast tätningring.

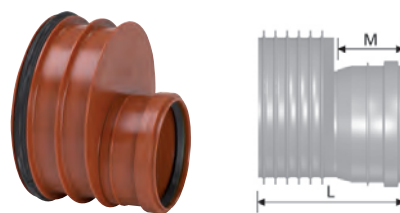

RSK nr	Uponor nr	Dimension Ultra/slättrör	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370093	1050338	200/110	200/110	152	60	20/160
2370094	1050339	200/160	200/160	208	114	12/96

Reduktion

Från Ultra Rib 2/Ultra Double muff till Ultra
Rib 2/Ultra Double spetsända. Excentrisk, inkl.
tätningring. Komplettera med 1 st. tätningring.

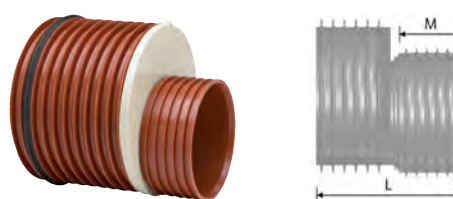

RSK nr	Uponor nr	Dimension Ultra/Ultra	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370095	1050340	250/200	240	96	10/80
2370097	1050342	315/250	360	113	/14
2370099	1050344	450/315	350	134	/6
2370101	1050347	560/450	430	182	/4
2370096	1050341	315/200	340	96	/14
2370098	1050343	450/250	325	113	/6
2370100	1050346	560/315	390	134	/4

Smörjmedel

Levereras i tub eller burk.



RSK nr	Uponor nr	Vikt/förp. g	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	14/480	Burk

Åtgång smörjmedel per fog:

- D 110 mm åtgår 0,7gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram
- D 315 mm åtgår 3,5 gram
- D 500 mm åtgår 10-15 gram

Tätningarring

Enligt SS-EN 681-1.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2370016	1053656	200	10/120
2370017	1053657	250	10/1000
2370018	1053658	315	10/600
2370019	1050363	450	2/300
2370020	1050364	560	2/200

Tätningarring

Olje- och bensinbeständig. Enligt: SS-EN 681-1.

Märkt med en gul prick.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Antal per bunt
2370021	1050365	200	10
2370022	1050366	250	10
2370023	1050367	315	10
2370024	1050368	450	2
2370025	1050369	560	2

Tätningarring

Betongövergång.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension Ultra/betong	Antal per kart/pall
	1054447	200/250/225	100/1600
	1054449	315/300	60/360
	1054450	450/400	40/640




Ultra Double
Ultra Double Blue
Sortiment 2024

Uponor



Rör


SN8. Komplettera med 1 st. tätningssring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2340387	1058710	200/175	3	119	227	15
2340388	1058711	200/175	6	119	227	15
2340389	1058712	250/220	3	133	277	12
2340390	1058713	250/220	6	133	277	12
2340391	1058714	315/277	3	150	355	6
2340392	1058715	315/277	6	150	355	6
2340323	1057889	450/393	3	145	509	2
2340324	1057890	450/393	6	145	509	2
2340325	1057891	560/491	3	170	624	2
2340326	1057892	560/491	6	170	624	2
2340329	1062925	680/596	2,8	245	715	2
2340328	1057894	680/596	6	245	715	2

Ultra Double Blue

SN8. 55 % iblandning av fossilfri råvara.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension Dy/Di mm	L m	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
2593000	1141541	200/175	3	119	227	15
2593001	1141542	200/175	6	119	227	15
2593002	1141543	250/220	3	133	277	12
2593003	1141544	250/220	6	133	277	12
2593004	1141545	315/277	3	150	355	6
2593005	1141546	315/277	6	150	355	6
2593006	1141547	450/393	3	145	509	2
2593007	1141548	450/393	6	145	509	2
2593008	1141549	560/491	3	170	624	2
2593009	1141550	560/491	6	170	624	2
2593089	1141551	680/596	2,8	245	715	2
2593090	1141552	680/596	6	245	715	2

Böj 30 grader°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningssringar.

Dimension 680 tillverkas efter order.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370032	1050282	200	96	52	52	55
2370033	1050283	250	113	60	60	23
2370034	1050284	315	134	78	78	10
2370054	1050285	450	182	118	118	4
2370055	1050286	560	210	130	130	2

Böj 45 grader°

Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningssringar.


Dimension 680 tillverkas efter order.

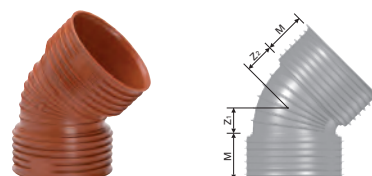

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370029	1050276	200	96	67	67	45
2370030	1050277	250	113	83	83	25
2370031	1050278	315	134	106	106	11
2370052	1050279	450	182	181	181	4
2370053	1050280	560	210	200	200	2

Böj 90 grader°


Med två muffar. Komplettera med 2 st. tätningssringar.

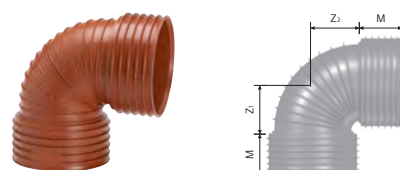

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2370026	1050272	200	96	86	86	33
2370027	1050273	250	113	103	103	17
2370028	1050274	315	134	126	126	8

Grenrör 45 grader°

Med tre muffar. Komplettera med 3 st. tätningssringar.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370040	1050307	200/200	48	260	405	96/96	18
2370043	1050308	250/200	55	265	305	113/96	13
2370044	1050314	250/250	55	287	305	113/113	10
2370047	1050309	315/200	70	299	384	134/96	/12
2370048	1050315	315/250	70	327	384	134/113	/5
2370049	1050316	315/315	70	361	384	134/134	/8
2370050	1050318	450/200*	48	438	700	182/96	/3
2370151	1050319	450/250*	75	640	830	182/113	Lösa
2370152	1050320	450/315*	125	800	930	182/134	lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370051	1050322	560/200*	20	570	750	210/96	/2
2370153	1050323	560/250*	20	640	830	210/113	Lösa
2370154	1050324	560/315*	70	800	930	210/134	Lösa
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa

* Kontakta Uponor för leveranstid.

Grenrör 45 grader°

Med tre muffar. Avgrening för släta markavloppsrör.
Med oljebeständig fast tätningssring. Komplettera med 2 st. tätningssringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2370038	1050294	200/110	26	188	223	96/58	8/32
2370039	1050299	200/160	26	243	223	96/110	7/28
2370041	1050295	250/110	55	220	322	113/58	/17
2370042	1050300	250/160	55	261	305	113/110	/16
2370045	1050297	315/110	27	260	384	134/58	/12
2370046	1050302	315/160	27	295	384	134/110	/12
2370058	1050317	450/160	30	360	700	182/75	/4
2370060	1050321	560/160	30	570	700	210/75	/2
2370184	1058069	684/600-160	31	706	639	241/110	Lösa
2370185	1058070	684/600-200	105	784	715	241/125	Lösa

Propp

Montering i Ultra Double muff, inkl. tätningring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370088	1050332	200*	90	24/192
2370089	1050333	250*	105	13/104
2370090	1050334	315**	230	/21
2370091	1050335	450**	195	/9
2370092	1050336	560**	235	/6

* **OBS!** Montera tätningringen i första spåret.

** Ej försedd med handtag

Huv/Lock


För montering på IQ eller Ultra Double. Komplettera med 1 st. tätningring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370181	1057910	680/600	255	/8

Dubbelmuff


Komplettera med 2 st. tätningringar.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370078	1050329	200	204	96	72
2370079	1053654	250	240	113	48
2370080	1053655	315	286	134	18
2370081	1053747	450	432	214	/8
2370082	1050330	560	416	206	/4
2701090	1051741	680	496	241	4

Skjutmuff

Komplettera med 2 st. tättningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370083	1050326	200	204	65
2370084	1050327	250	240	48
2370085	1050328	315	286	22
2370086	1051666	450	432	/8
2370087	1050516	560	416	/4
2370174	1057909	680/600	496	/4

Övergång


Slätrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring. Övergångarna är excentriska.



RSK nr	Uponor nr	Dimension Ultra/Slätrör	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2984024	1120417	200/200	215	110	15/90
2984025	1120418	250/250	256	120	/44
2984026	1120419	315/315	315	155	/12
2370075	1050361	450/400	358	160	Lösa/9
2984020	1092614	560/500	515	185	/4

Övergång


Ultra Double och Ultra Rib 2 spetsända till betongspetsända. Inkl. tättningsring för betongspetsända. Komplettera med 1 st. tättningsring.

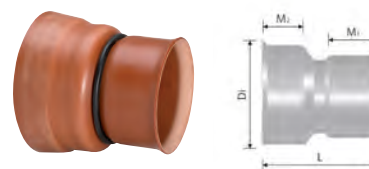

RSK nr	Uponor nr	Dimension Ultra/betong	L mm	M1/M2 mm	Di mm	Antal per kart/pall
2370062	1050349	200/225	340	110/152	325	18
2370063	1050350	250/225	350	120/150	325	18
2370064	1050351	315/300	430	155/185	410	6
2370065	1050352	450/400	530	160/170	535	/2

Övergång

Ultra Double spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st. tätningssring.




RSK nr	Uponor nr	Dimension Ultra/betong	L mm	M mm	Dy mm	Antal per kart/pall
2370068	1050354	200/225*	200	110	285	12/48
2370069	1050355	250/225*	230	120	285	10/40
2370070	1050356	315/300	320	155	370	18
2370071	1050357	450/400	380	160	470	Lösa

* Inklusive tätningssring till betongmuff.

Reduktion


Ultra Rib 2 eller Ultra Double muff till slätrör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningssring på spetsändan. OBS! montera tätningssringen i första spåret. 110 och 160 muffen är försedd med oljebeständig fast tätningssring.

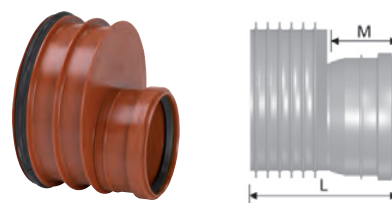

RSK nr	Uponor nr	Dimension Ultra/slättrör	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370093	1050338	200/110	200/110	152	60	20/160
2370094	1050339	200/160	200/160	208	114	12/96

Reduktion

Ultra Rib 2/ Ultra Double muff till Ultra Rib 2/ Ultra Double spetsända. Excentrisk, inkl. tätningssring största dimensionen. Komplettera med 1 st. tätningssring.

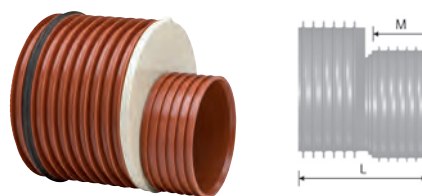

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2370095	1050340	250/200	240	96	10/80
2370097	1050342	315/250	360	113	/14
2370099	1050344	450/315	350	134	/6
2370101	1050347	560/450	430	182	/4
2370096	1050341	315/200	340	96	/14
2370098	1050343	450/250	325	113	/6
2370100	1050346	560/315	390	134	/4

Smörjmedel

Levereras i tub eller burk.



RSK nr	Uponor nr	Vikt/förp. g	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	14/480	Burk

Tätningarring

Enligt SS-EN 681-1.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340393	1058978	200	1/3000
2340394	1058979	250	1/1000
2340395	1058980	315	1/1000
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50

Tätningarring

Oljebeständig enligt SS-EN 681-1. Märkt med gul markering.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340453	1059762	200	Lösa
2340454	1059763	250	Lösa
2340455	1059764	315	Lösa
2340456	1059765	450/400	Lösa
2340457	1059766	560/500	Lösa
2340458	1059767	680/600	Lösa

Tätningarring

Betongövergång.



RSK nr	Uponor nr	Dimension Ultra/betong	Antal per kart/pall
	1054447	200/250/225	100/1600
	1054449	315/300	60/360
	1054450	450/400	40/640



Ultra Classic

Ultra Classic Blue

Sortiment 2024

Uponor



Rör

SN8 med muff och inspektionsbar slät vit insida.
Treskiktskonstruktion och oljebeständig TPE tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Muffdjup mm	Antal per bunt
2370163	1056768	110 x 3,9	1	58	50
2370164	1056770	110 x 3,9	3	58	50
2370165	1056771	110 x 3,9	6	58	50
2370166	1056776	160 x 6,0	1	82	28
2370167	1056778	160 x 6,0	3	82	28
2370168	1056779	160 x 6,0	6	82	28
2370238	1059441	200 x 7,5	3	93	20
2370239	1059442	200 x 7,5	6	93	20
2370240	1060628	250 x 9,5	3	114	12
2370241	1060629	250 x 9,5	6	114	12
2370242	1060630	315 x 11,7	3	134	6
2370243	1060631	315 x 11,7	6	134	6
2370244	1060632	400 x 15,0	3	163	3
2370245	1060633	400 x 15,0	6	163	6

Ultra Classic Blue


SN8. 55 % inblandning av fossilfri råvara.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Muffdjup mm	Antal per bunt
2350170	1141558	110 x 3,9	1	58	50
2350172	1141559	110 x 3,9	2	58	50
2350173	1141560	110 x 3,9	3	82	28
2350174	1141561	110 x 3,9	6	82	28
2350179	1141566	160 x 6,0	1	82	28
2350180	1141567	160 x 6,0	2	58	50
2350181	1141568	160 x 6,0	3	58	50
2350182	1141569	160 x 6,0	6	58	50
2350183	1141570	200 x 7,5	2	114	12
2350184	1141571	200 x 7,5	3	114	12
2350185	1141572	200 x 7,5	6	114	12
2350186	1141573	250 x 9,5	3	114	12
2350187	1141574	250 x 9,5	6	114	12
2350188	1141575	315 x 11,7	3	134	6
2350189	1141576	315 x 11,7	6	134	6
2350190	1141577	400 x 15,0	3	163	3
2350191	1141578	400 x 15,0	6	163	6

Böj 7,5 grader°


Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354018	1053999	160	20	20	0,6	10/80
2354538	1050570	200	115	90	1,9	6/48

Böj 15 grader°


Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353933	1071970	110	12	12	0,20	30/240
2353934	1050065	160	41	41	0,62	10/80
2354439	1050567	200	48	50	1,3	6/48
2354447	1053668	250	67	37	2,4	-/33
2354454	1050568	315	82	48	4,3	-/16
2354462	1050569	400	95	210	18,3	Förp. ej

Böj 30 grader°


Med en muff och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353928	1071969	110	19	19	0,22	30/240
2353929	1050061	160	39	39	0,72	10/80
2353930	1050563	200	70	73	1,5	5/40
2354348	1050564	250	40	40	3,5	-/28
2354763	1050565	315	49	62	6,4	-/30
2354786	1050566	400	64	83	8,1	-/6

Böj 45 grader°


Med en muff och oljebeständig tättningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240
2353924	1071968	160	39	39	0,75	8/64
2354231	1053666	200	93	96	1,8	4/32
2354249	1050561	250	124	97	3,30	5/20
2354256	1053667	315	151	120	6,00	-/12
2354264	1050562	400	96	110	9,3	-/6

Böj 90 grader°


Med en muff och oljebeständig tättningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168
2353919	1053636	160	135	135	0,94	6/48
2354033	1050557	200	181	186	2,4	4/32
2354762	1050558	250	141	143	3,7	-/18
2354783	1050559	315	178	180	9,5	-/9
2354787	1050560	400	216	229	12,0	/4

Böj 15 grader


Med två muffar och oljebeständig tättningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353939	1050084	110	12	0,20	24/288
2354281	1050086	160	41	0,67	10/80

Böj 30 grader°


Med två muffar och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353938	1050087	110	19	0,22	32/256
2354282	1050089	160	41	0,65	10/80

Böj 45 grader


Med två muffar och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353917	1050090	110	28	0,25	30/240
2354283	1050091	160	41	0,58	10/80

Böj 90 grader°


Med två muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	Z1=Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353973	1050092	110	106	0,40	16/128
2354284	1050093	160	153	1,06	6/48

Böj 90 grader°


Svängt utförande och oljebeständig tättningsring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension d mm	L mm	Z mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354285	1050094	160	253	153	0,99	6/48

Grenrör 45 grader°


Med tre muffar och oljebeständig tättningsring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension d mm	L mm	Z2 mm	Vikt kg/st	L3 mm	Antal per kart/pall
2353954	1050097	110/110	160	134	0,50	26	12/96
2354286	1050098	160/110	200	210	1,17	9	6/48
2354287	1050099	160/160	280	280	1,45	60	4/32

Grenrör 90 grader°


Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tättningsring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension d mm	L mm	Z2 mm	Vikt kg/st	L3 mm	Antal per kart/pall
2354016	1050100	110/110	143	95	0,45	85	14/112

Grenrör 45°


Med två muffar och oljebeständig. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353940	1071971	110/110	84	134		0,58	8/64
2353942	1050069	160/160	9	210		0,4	4/32
2353941	1050068	160/110	60	270		1,0	6,48
2354652	1050572	200/110	11	221	205	2,0	-/34
2354660	1050575	200/160	49	249	249	2,6	-/26
2354645	1050579	200/200	79	277	277	3,5	-/20
2354686	1050573	250/110	3	288	266	4,4	-/18
2354694	1050577	250/160	37	316	302	4,9	-/15
2354742	1067807	250/200	18	275	271	7,6	-/12
2354678	1050580	250/250	101	366	366	10,0	Förp. ej
2354736	1050574	315/110	10	334	303	8,1	Förp. ej
2354744	1050578	315/160	5	362	338	8,4	Förp. ej
2354743	1067808	315/200	-15	318	305	12,1	-/8
2354769	1050581	315/250	69	412	402	15,8	Förp. ej
2354728	1050582	315/315	114	448	448	19,6	Förp. ej
2354761	1056598	400/160	-77	358	327	14,5	-/5
2354827	1050583	400/315	375	508	495	32,5	Förp. ej

Dubbelmuff


Oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-315 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354028	1071972	110	120	0,18	24/288
2354030	1071973	160	154	0,55	12/96
2356830	1050615	200	215	1,4	9/72
2356848	1050616	250	256	2,0	-/36
2473956	1050617	315	300	3,5	3/18

Skjutmuff (reparationsmuff)


Oljebeständig tätningring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353956	1050073	110	120	0,18	26/312
2353957	1053637	160	154	0,55	18/144
2355337	1050593	200	217	1,2	9/72
2355345	1050594	250	258	1,9	-/36
2355352	1050595	315	325	7,0	-/16
2355360	1050596	400	330	6,8	-/10

Förminskning

Excentrisk och oljebeständig tätningring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	D1/D2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353963	1050078	160/110	34	0,5	24/192
2355626	1050602	200/160	35	1,1	16/128
2355634	1050603	250/200	90	2,0	-/63
2355642	1050604	315/250	230	6,2	/30
2355659	1050605	400/315	340	14,5	Förp. ej

Propp

För muff. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353974	1050074	110	65	0,11	24/576
2353975	1050075	160	70	0,3	10/240
2356038	1050597	200	65	0,7	30/240
2356046	1050598	250	130	2,8	-/96
2356053	1050599	315	100	2,3	-/52
2356061	1050600	400	115	3,7	-/34

Renslock med stös



RSK nr	Uponor nr	Dimension de mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2318436	1051255	110	106	0,22	15/360


Renslock med stös

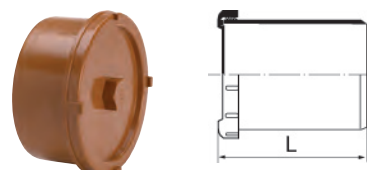

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356186	1050590	160	130	0,7	7/168

Rensrör

Med skruvlock och oljebeständig tätningring.
Dimension 110-160 är tillverkade av PP.
Dimension 200 är tillverkad av PVC.

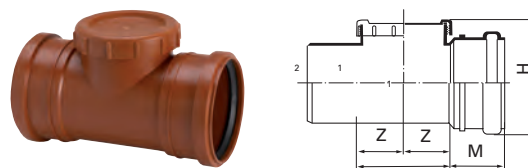

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354239	1050070	110, 1 muff	124	124	155	0,4	10/120
2354288	1050072	160, 1 muff	124	124	195	0,71	6/48
2355238	1050592	200	105	105	245	3,2	4/32

Tätningring


Gummikvalitet enligt SS-EN. Oljebeständig TPE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
3109694	1053670	110	0,02	Lösa
3109695	1053671	160	0,05	Lösa
3109817	1063568	200	0,04	Lösa
3109818	1063569	250	0,11	Lösa
3109819	1063570	315	0,16	Lösa
3109820	1063571	400	0,26	Lösa

Genomgångsrör


Med tätningsring.

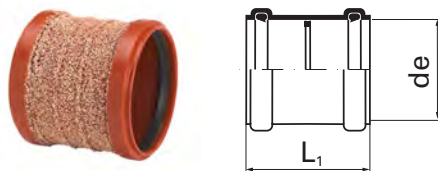

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L1 mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370122	1050081	110	120	150	0,4	26/312
2370123	1050083	160	155	210	0,9	18/144
2355733	1050635	200	240	240	2	13/52
2355741	1050636	250	240	290	3,1	6/36
2355758	1050637	315	240	355	4,9	3/24

Inhuggningsmuff


Rak, sandat utförande och oljebeständig tätningsring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200 är tillverkad av PVC.

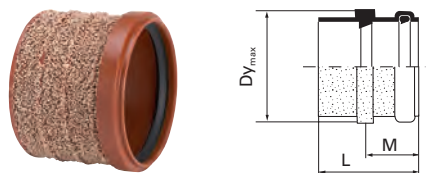

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370125	1054007	110	97	150	0,25	Lösa
2356319	1050668	160	180	200	0,9	Förp. ej
2356327	1050669	200	210	225	1,5	Förp. ej

Övergång


Betong-Spetsända. Kryppmuff inkl. gummiring. Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.

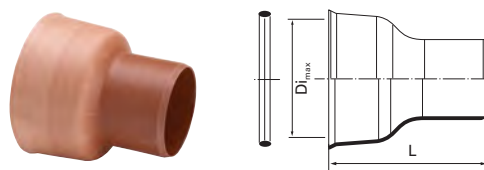

RSK nr	Uponor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	Vikt kg/st	Di max mm	Antal rör/bunt	Antal per kart/pall
2370119	1054004	110/100	180	0,25	160		18/216
2370120	1054005	160/150	230	0,60	225	8/96	
2355030	1050587	200/225	295	1,7	315		8/32
2355055	1050588	315/300	539	4,7	430		Förp. ej
2355063	1050589	400/400	820	10,5	540		Förp. ej

Övergång

Betong - muff (betongmuffanslutning Dimension 110 är tillverkade i PP. Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.




RSK nr	Uponor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	M mm	Dy mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2370121	1054006	110/100	110		150	0,3	24/288
2355162	1050665	160/150*	114	100	195	0,7	16/192
2355170	1050667	200/225**	185	110	285	1	Förp. ej
	1054502	250/225	330		285	3,8	Förp. ej
2355032	1054503	315/300	230	120	285	4,8	Förp. ej

* Formsprutat utförande

** Inklusive tätningsring för betongmuff

Övergång - gjutjärn


Inkl. O-ring (levereras lös). Tillverkad av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension de/dn gjjärn mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Di max mm	Antal per kart/pall
2354918	1054393	110/100	145	40	35	0,2	125/112	18/432
2354926	1050584	160/150	225			0,8	182	18/108
2354934	1050585	200/200	250			1,5	250	10/60

Skarvrör

Teleskoprör i PVC med extra djup muff. Andra dimensioner efter förfrågan.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356210	1054504	110	505	400	0,60	8/96
2356244	1054505	160	540	400	1,6	5/40



PVC


Sortiment 2024

Uponor



Rör

SN8. Levereras med monterade tätningringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension de x e mm	L mm	M mm	Dy max mm	Di mm	Antal rör/bunt
2350013	1054110	110 x 3,2	6000	60	129	104	50
2350404	1054104	110 x 3,2	1000	60	129	104	50
2350406	1054112	110 x 3,2	3000	60	129	104	50
2350405	1054105	160 x 4,7	1000	85	186	151	28
2350407	1054105	160 x 4,7	3000	85	186	151	28
2350014	1050211	160 x 4,7	6000	85	186	151	28
2350023	1050201	200 x 5,9	6000	103	231	188	20
2350221	1050212	200 x 5,9	3000	103	231	188	20
2350429	1050196	200 x 5,9	1000	103	231	188	20
2350031	1050203	250 x 7,3	6000	121	286	235	12
2350239	1050213	250 x 7,3	3000	121	286	235	12
2350049	1050206	315 x 9,2	6000	139	356	297	6
2350247	1050214	315 x 9,2	3000	139	356	297	6
2350056	1050209	400 x 11,7	6000	148	445	377	6
2350254	1050215	400 x 11,7	3000	148	445	377	6

Böj 7,5 grader°




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354538	1050570	200	115	90	1,9	6/48

Böj 15 grader°




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354770	1084845	110	9	15	0,26	36/288
2354774	1084849	160	13	19	0,6	12/96
2354439	1050567	200	48	50	1,3	6/48
2354447	1053668	250	67	37	2,4	-/33
2354454	1050568	315	82	48	4,3	-/16
2354462	1050569	400	95	210	18,3	Förp. ej

Böj 30 grader°




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354771	1084846	110	17	22	0,27	34/272
2354775	1084850	160	24	30	0,65	12/96
2354330	1050563	200	70	73	1,5	5/40
2354348	1050564	250	40	40	3,5	-/28
2354763	1050565	315	49	62	6,4	-/30
2354786	1050566	400	64	83	8,1	-/6

Böj 45 grader°




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354772	1084847	110	26	29	0,3	30/240
2354776	1084851	160	36	42	0,7	10/80
2354231	1053666	200	93	96	1,8	4/32
2354249	1050561	250	124	97	3,3	5/20
2354256	1053667	315	151	120	6,0	-/12
2354264	1050562	400	96	110	9,3	-/6

Böj 88,5 grader



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354773	1084848	110	59	65	0,4	23/184
2354778	1084852	160	83	89	0,95	8/64
2354033	1050557	200	181	186	2,4	4/32
2354762	1050558	250	141	143	3,7	-/18
2354783	1050559	315	178	180	9,5	-/9
2354787	1050560	400	216	229	12,0	/4


Grenrör 45 grader°



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	M3 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354779	1084853	110/110	25	134	134	0,64	12/96
2354780	1084854	160/110	2	168	160	1,2	6/48
2354781	1084855	160/160	37	194	194	1,6	4/32
2354652	1050572	200/110	11	221	205	2,0	-/34
2354660	1050575	200/160	49	249	249	2,6	-/26
2354645	1050579	200/200	79	277	277	3,5	-/20
2354686	1050573	250/110	3	288	266	4,4	-/18
2354694	1050577	250/160	37	316	302	4,9	-/15
2354742	1067807	250/200	18	275	271	7,6	-/12
2354678	1050580	250/250	101	366	366	10,0	Förp. ej
2354736	1050574	315/110	10	334	303	8,1	Förp. ej
2354744	1050578	315/160	5	362	338	8,4	Förp. ej
2354743	1067808	315/200	-15	318	305	12,1	-/8
2354769	1050581	315/250	69	412	402	15,8	Förp. ej
2354728	1050582	315/315	114	448	448	19,6	Förp. ej
2354761	1056598	400/160	-77	358	327	14,5	-/5
2354827	1050583	400/315	375	508	495	32,5	Förp. ej

Sadelgrenrör 45°

Btg/PVC. Levereras med spännband av rostfritt stål, A4.



RSK nr	Uponsor nr	L mm	Dim. di/de mm Btg - PVC mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356772	1054461	400	225/110	230	4,2	Förp. ej
2356798	1054462	500	225/160	345	5,2	Förp. ej
2356806	1054463	500	300/160	385	7,0	Förp. ej

Skjutmuff




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354766	1084858	110	122	0,2	38/312
2354767	1084859	160	132	0,5	18/144
2355337	1050593	200	217	1,2	9/72
2355345	1050594	250	258	1,9	-/36
2355352	1050595	315	325	7,0	-/16
2355360	1050596	400	330	6,8	-/10

Dubbelmuff



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354764	1084856	110	122	0,2	39/312
2354765	1084857	160	132	0,5	18/144
2356830	1050615	200	215	1,4	9/72
2356848	1050616	250	256	2,0	-/36
	1050617	315	300	3,5	3/18


Förminskning

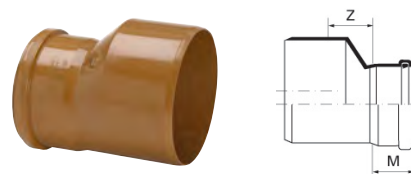

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354768	1084860	160/110	34	0,5	27/216
2355626	1050602	200/160	35	1,1	16/128
2355634	1050603	250/200	90	2,0	-/63
2355642	1050604	315/250	230	6,2	-/30
2355659	1050605	400/315	340	14,5	Förp. ej

Rensrör

Med skruvlock.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355238	1050592	200	105	105	245	3,2	4/32


Propp



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2354782	1084861	110	45	0,1	130/1040
2356038	1050597	200	65	0,7	30/240
2356046	1050598	250	130	2,8	-/96
2356053	1050599	315	100	2,3	-/52
2356061	1050600	400	115	3,7	-/34

Renslock

Med stös.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356194	1050591	200	140	0,9	Förp. ej

Övergång


Betong spetsända krympmuff inkl. gummiring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	Di max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355030	1050587	200/225	295	315	1,7	8/32
2355055	1050588	315/300	539	430	4,7	Förp.ej
2355063	1050589	400/400	820	540	10,5	Förp.ej

Övergång gjutjärn


Inklusive O-ring (levereras lös). Tillverkad av PVC



RSK nr	Uponsor nr	Dimension de/di gj.järn mm	L mm	Z1/Z2 mm	Di max mm	Antal per kart/pall
2354918	1054393	110/100	145	40/35	125/112	18/432
2354926	1050584	160/150	225		182	18/108
2354934	1050585	200/200	250		250	10/60

Övergång

Betong/Muff (betongmuffanslutning). Dimension 110 är tillverkade i PP. Dimension 160-315 är tillverkade i PVC.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension de/di betong mm	L mm	M mm	Dy mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355162	1050665	160/150*	114	100	195	0,7	16/192
2355170	1050667	200/225**	185	110	285	1,0	Förp.ej
	1054502	250/225	330		285	3,8	Förp.ej
2355032	1054503	315/300	230	120	285	4,8	Förp.ej

* Formsprutat utförande.

** Inklusive tätningsring för betongmuffen.

Inhuggningsmuff

Rak. För anslutning PVC-betongrör, ingjutes. Sandat utförande.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356319	1050668	160	180	200	0,9	Förp.ej
2356327	1050669	200	210	225	1,5	Förp.ej

Genomgångsrör

Med tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Dy max mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2355733	1050635	200*	240	240	2	13/52
2355741	1050636	250*	240	290	3,1	6/36
2355758	1050637	315*	240	355	4,9	3/24

* Ej sandat utförande.

Tätningring


Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Benämning	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
3109694	1053670	110	Oljebeständig TPE	0,02	Lösa
3109695	1053671	160	Oljebeständig TPE	0,05	Lösa
	1053648	200			Förp. ej
	1053649	250			Förp. ej
	1053650	315			Förp. ej
3109901	1053674	400			Förp. ej

Skarvrör

Teleskoprör i PVC med extra djup muff.
Andra dimensioner efter förfrågan.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2356210	1054504	110	505	400	0,6	8/96
2356244	1054505	160	540	400	1,6	5/40

Stormwise
Dagvattenlösningar
Sortiment 2024

Uponor





Uponor IQ

IQ Blue

Sortiment 2024


Uponor



IQ rör

SN8 med integrerad muff.

Komplettera med 1 st. IQ tätningssring.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L m	M mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2701001	1055333	225/200	6	94	196/225	12
2701003	1055335	338/300	6	110	296/338	6
2701005	1051717	450/400	6	145	393/450	4
2701068	1051719	560/500	6	170	491/560	2
2701069	1051721	684/600	6	245	596/684	2
2701091	1057760	902/800	2,8	260	796/902	Lösa
2701071	1051746	902/800	6	260	796/902	Lösa
2701092	1057761	1154/1000	2,7	277	1009/1154	Lösa
2701073	1051749	1154/1000	6	277	1009/1154	Lösa
2701093	1057762	1360/1200	2,6	375	1187/1360	Lösa
2701094	1057763	1360/1200	5,8	375	1187/1360	Lösa

IQ Blue Fossilfritt rör

SN8 med integrerad muff.

Komplettera med 1 st. IQ tätningssring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L m	M mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2593065	1134140	225/200	3	94	196/225	12
2593066	1134141	225/200	6	110	296/338	6
2593067	1134142	338/300	3	145	393/450	4
2593068	1134143	338/300	6	170	491/560	2
2593069	1134144	450/400	3	245	596/684	2
2593070	1134145	450/400	6	260	796/902	Lösa
2593071	1134146	560/500	3	260	796/902	Lösa
2593072	1134147	560/500	6	277	1009/1154	Lösa
2593073	1134148	684/600	2,8	277	1009/1154	Lösa
2593074	1134149	684/600	6	375	1187/1360	Lösa
2593075	1134150	902/800	2,8	375	1187/1360	Lösa
2593076	1134151	908/800	6	260	796/902	Lösa
2593077	1134152	1154/1000	2,7	277	1009/1154	Lösa
2593078	1134153	1154/1000	6	277	1009/1154	Lösa
2593079	1134154	1360/1200	2,6	375	1187/1360	Lösa
2593080	1134155	1360/1200	5,8	375	1187/1360	Lösa

Böj 15, 30, 45, 90 grader


Med två muffar, komplettera med tättningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z1, Z2 mm	Grader	Antal per kart/pall
2415512	1055355	225/200	151	138	15	27
2415513	1055356	225/200	151	153	30	24
2415514	1055357	225/200	151	170	45	24
2415515	1055358	225/200	151	307	90	18
2415516	1055359	338/300	179	226	15	9
2415517	1055360	338/300	179	249	30	6
2415518	1055361	338/300	179	274	45	6
2415519	1055362	338/300	179	444	90	4
2369256	1085503	450/400	182	59	15	4
2369253	1085504	450/400	182	118	30	4
2369251	1085505	450/400	182	181	45	4
2369257	1085507	560/500	210	65	15	2
2369255	1085508	560/500	210	130	30	2
2369252	1085509	560/500	210	200	45	2
2415520	1051733	684/600	241	320	15	Lösa
2415521	1051734	684/600	241	365	30	Lösa
2415522	1051735	684/600	241	416	45	Lösa
2415523	1058170	684/600	241	1004	90	Lösa

Böj 15, 30, 45 och 90 grader


Med en muff, komplettera med 1 st. IQ tättningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L1 mm	L2 mm	Grader	Antal per kart/pall
2701076	1051762	800	260	1290	1510	15	1
2701077	1051763	800	260	1290	1510	30	1
2701078	1051764	800	260	1290	1510	45	1
2370234	1058171	800	260	1450	1675	90	1
2701079	1051765	1000	277	1130	1570	15	1
2701080	1051766	1000	277	1130	1570	30	1
2701081	1051767	1000	277	1130	1570	45	1
2370235	1058172	1000	277	1415	1705	90	1
2701082	1051768	1200	375	1130	1470	15	1
2701083	1051769	1200	375	1130	1470	30	1
2701084	1051770	1200	375	1130	1470	45	1
2370236	1058173	1200	375	1295	1635	90	1

Grenrör 90 grader°

Med 3 muffar. Komplettera med tätningssringar.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M1=M2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal per kart/pall
2701022	1055349	225/200	100	465	233	Lösa
2701023	1055350	338/300	159	738	369	Lösa
2370182	1051728	450/400	218	693	347	
2370183	1051729	560/500	210	848	425	
2701085	1051730	684/600	241	1190	590	

Kontakta Uponor Infra för andra dimensioner.

Grenrör 45°

Med 3 muffar. Komplettera med tätningssringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Z33 mm	M1/M2 mm	Antal per kart/pall
2701024	1055352	225/200	165	400	390	100/100	Lösa
2701025	1056644	338/300	265	600	690	159/159	Lösa
2370059	1054167	450/450	60	790	1220	182/182	/2
2370061	1054168	560/560	265	1050	1350	210/210	Lösa
2370184	1058069	684/600-160	31	706	639	241/110	Lösa
2370185	1058070	684/600-200	105	784	715	241/125	Lösa


Tätningssring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Dubbelmuff


Komplettera med tätningsringar.

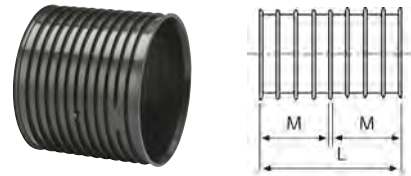

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2701020	1051739	225/200	203	100	75
2701021	1051740	338/300	322	159	18
2701029	1056645	450/400	432	214	16
2701089	1057205	560/500	416	206	16
2701090	1051741	680/600	496	241	4

Skjutmuff

Komplettera med tätningsringar.

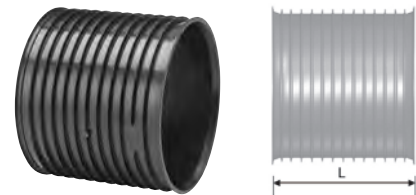

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per kart/pall
2370172	1057555	225/200	203	75/
2370173	1057556	338/300	322	18/
2370086	1051666	450/400	432	/8
2370087	1050516	560/500	416	/4
2370174	1057909	680/600	496	/4

Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	B mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	902/800	190	Förp. ej
3109621	1051775	1154/1000	370	Förp. ej
3109622	1051776	1360/1200	300	Förp. ej

Tättningsring


Oljebeständig enligt SS-EN 681-1. Märkt med gul markering.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340459	1072068	225/200	150/2000
2340460	1072086	338/300	40/800
2340456	1059765	450/400	Lösa
2340457	1059766	560/500	Lösa
2340458	1059767	680/600	Lösa

Övergång


Övergången har en muff som passar Uponor IQ rör spetsända och en spetsända som passar i en muff för slätrör Ultra Classic.



RSK nr	Uponor nr	Dimension IQ, slätrör, mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2415067	1056871	225/200	255	100	Lösa
2415068	1056872	338/315	375	159	Lösa
2370075	1050361	450/400	358	160	/5
2984020	1092614	560/500	515	185	/4

Förminskning

Komplettera med tättningsring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2340445	1056866	200 IQ/160 slätrör	220	75	Lösa
2340446	1056867	300 IQ/160 slätrör	310	75	Lösa
2340447	1056868	300 IQ/200 slätrör	320	96	Lösa
2340448	1056869	300 IQ/200 IQ	375	100	Lösa
2340449	1056870	400 IQ/300 IQ	420	159	Lösa
2370101	1050347	500 IQ/400 IQ	430	182	/4
2340450	1058071	600 IQ/500 IQ	550	206	Lösa
2536950	1094245	600 IQ/300 IQ	550	206	Lösa
2536951	1094246	600 IQ/400 IQ	600	206	Lösa
2536952	1094247	800 IQ/600 IQ	730	206	Lösa

Lock/Bottendel



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per pall
2372573	1055310	450/400	140	Lösa
2370181	1057910	680/600	255	Lösa

Ändhuv och Propp

Används som brunnsbotten, ändhuv eller propp för IQ rör.

OBS! Huven är tillverkad för montering på spetsända.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Dim mm	Dy Max mm	Höjd mm	Vikt kg	Förp. st
2435013	1085780	Ändhuv	800	890	269	10,8	Lösa
2370178	1058861	Propp	800	890	270	10	Lösa

Spetsvändare

Komplettera med tätningsringar för spetsända.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per pall
2370169	1058266	902/800	0,7	1
2370170	1058267	1154/1000	0,9	1
2370171	1058268	1360/1200	1,2	1

Anbörningsringar

110-315. För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde:

RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300

RSK-nr. 2201003 för stamledning 300

RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*

RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000

RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000

RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000

RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.



Vägrör

Sortiment 2024

Uponor



Vägrör


SN8 med muff. Tillverkade i enlighet med trafikverkets krav TRVK Väg och AMA anläggning PBB.553.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Dimension di-dy mm	Antal rör/bunt
2701006	1084362	225/200	6	196/225	12
2701007	1084363	338/300	6	296/338	6
2701008	1084364	450/400	6	393/450	2
2701009	1084365	560/500	6	491/560	2
2701010	1084366	684/600	6	596/684	2
2701011	1084367	902/800	6	796/902	Lösa

Vägrör


SN8 utan muff. Tillverkade i enlighet med trafikverkets krav TRVK Väg och AMA anläggning PBB.553.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Antal rör/bunt
2223317	1086963	225/200	8	12
2223318	1086964	338/300	8	6
2223319	1086965	450/400	8	2
2223320	1086966	560/500	8	2
2223321	1086967	684/600	8	2

Dubbelmuff

Komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal kart/pall
2701020	1051739	225/200	203	100	75
2701021	1051740	338/300	322	159	18
2701029	1056645	450/400	432	214	16
2701089	1057205	560/500	416	206	16
2701090	1051741	680/600	496	241	4

Tätningring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal rör/bunt
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200
2701030	1051737	560/500	1/100
2701031	1051738	684/600	1/50
2701032	1051771	902/800	1/50



Magasinering

Sortiment 2024

Uponor



Rör

SN8. Med integrerad muff. Komplettera med 1 st. IQ tätningssring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	M mm	Dy max mm	Di/Dy mm	Antal rör/bunt
2701091	1057760	902/800	2,8	260	910	796/902	Lösa
2701071	1051746	902/800	6	260	910	796/902	Lösa
2701092	1057761	1154/1000	2,7	277	1165	1009/1154	Lösa
2701073	1051749	1154/1000	6	277	1165	1009/1154	Lösa
2701093	1057762	1360/1200	2,6	375	1370	1187/1360	Lösa
2701094	1057763	1360/1200	5,8	375	1370	1187/1360	Lösa

Ändhuv/propp

För ändförslutning av magasinsrör. Säljs i par. Komplettera med tätningssringar mot magasinsrör och anborningsmanschetter för anslutning och inspektion. Propp till hålet för stigaren 1050599 köps separat.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd mm
2983025	1091945	800*	2 x 1400
2983026	1091946	1000*	2 x 1350
2983027	1091947	1200*	2 x 1300
	1095587	800 utan stigarhål	2 x 1400
	1103026	1000 utan stigarhål	2 x 1350
	1103027	1200 utan stigarhål	2 x 1300
2983030	1103028	1000**	2 x 1350
2983031	1103029	1200**	2 x 1300

* Med manschett för 315 stigare

** Med muff för 600 stigare

Tätningarring



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2701032	1051771	902/800	1/50
2701033	1051772	1154/1000	1/40
2701034	1051773	1360/1200	1/24

Flex Seal

För kapning/skarvning i fält när spetsända och muff ej kan användas.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	B mm	Antal per kart/pall
3109620	1051774	800	190	Förp. ej
3109621	1051775	1000	370	Förp. ej
3109622	1051776	1200	300	Förp. ej

Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde:

- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Teleskopbetäckning L-61 D REGULAR

För dagvattenbrunnar. Gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton).



RSK nr	Uponsor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4
2348824	1058163	Fyrkant/Galler	2000	50	4

Teleskopbetäckning L-65 PREMIUM

För tillsynsbrunnar. Lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	uponsor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5



Infiltration

Sortiment 2024

Uponor



Rör

Slitsat med muff. Tillverkade i PP.



RSK nr	uponor nr	Dimension mm	Längd m
2360648	1061665	600	2,8
2360649	1061667	1200	2,6

Rör


Slitsat med muff och manschett. Tillverkade i PP.



RSK nr	uponor nr	Dimension mm	Längd m
3032325	1095322	600	2,8
3032326	1095323	1200	2,8

Grenrör 90 grader°

200-600. 3 muffar. Komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M1=M2 mm	Z1 mm	Z2 mm
2701085	1051730	684/600	241	1190	590

Huv/Plugg

Tillverkade i PP.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2360650	1061668	600
2360651	1061670	1200

Teleskopbetäckning L-61 D REGULAR

För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4

Anbörningsringar

För anslutning av släta rör genom anbörning i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter Dh mm	Antal per kart
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde:

- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**

*Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

**Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Kassett

Infiltrationskassett för dagvattenhantering. Kan installeras i rader och i lager. Sido- och bottenplattor för ett komplett system. Max installationsdjup: Smart: 5 m, Smart Plus: 6 m, Smart Ultra: 7,5 m



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Dimension B x D x H	Volym l	Vikt kg
3032591	1122168	Smart	800 x 800 x 330	211	10
3032592	1122235	Smart Plus	800 x 800 x 330	211	11,5
3032593	1122236	Smart Ultra	800 x 800 x 330	211	12

Bottenplatta

Bottenplattan placeras i botten av kassetten före installation

RSK nr	Uponor nr	Dimension B x D x H	Volym l	Vikt kg
3032594	1122169	800 x 800 x 40	24	4



Sidoplatta

Monteras på yttersidan av det uppbyggda magasinet (säljs i par).

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Vikt kg
3032595	1122170	295 x 800 x 55	1,8



Adapter

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Dimension B x D x H
3032596	1122171	YD 110/160	275 x 335 x 354
3032597	1122173	YD 200/250	350 x 334 x 354
3032598	1122174	YD 315/400	865 x 800 x 660



Fixeringsplugg

För horisontell anslutning av flera kassetter eller bottenplattor intill varandra.

RSK nr	Uponor nr	Dimension B x D x H	Antal
3032600	1134913	50 x 15 x 15	25



Dagvattentunnel
300 l.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Förpackning Pall
2360439	1050508	1120 x 800 x 510	40

Tillbehör

Till dagvattentunnel.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Produkt	Förpackning st	Förpackning Pall
2360440	1050509	800 x 510	Gavel till dagvattentunnel	1	1
2414731	1050894		Ventilationshuv 110	50	
2360441	1050510		Fixeringsplugg	6	6



Reining

Sortiment 2024

Uponor



Regnbädd

Reducerar tungmetaller, oljor och olika näringsämnen.



RSK nr	Uponor nr	L m	Bredd m	Anslutning mm	Färg	H m	Storlek
3032327	1094647	2,4	1,3	160	svart	1,2	
3032328	1094648	1,3	0,3				75 l sandfång

Smart Trap

Inbyggd sedimentationsskärm , oljeskärm och 300 liter sandfång.
Vattengång 1710 mm från botten. Brunnsrör kan förhöjas med förhöjningsring RSK-nr.: 2358350-2538353. Konan kan förkortas 250 mm.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	In-/utloppsdim. mm	H tot mm
2361909	1087616	1000/600	315	2930

Sedimenteringsskärm

För eftermontering i brunnar med en diameter på 800-1200 mm.



RSK nr	Uponor nr	Yttermått L x B x H (mm)
2065346	1087576	800 x (580) 790-1090 x 50

Uponor Oljeavskiljare utan Bypass

Klass 1 oljeavskiljare enligt EN-858 tillverkad av PE-HD polyetylen med integrerad **Liten (S)**, **Mellan (M)** eller **Stor (L)** slamfälla, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.



RSK nr	Uponor nr	Produkt	DN mm	ID/YD mm	B mm	H mm	Nom. flöde l/s
5510008	1141770	PE-3-0,3 S	160	800/900	1010	1500	3
5510009	1141771	PE-3-0,66 M	160	1000/1140	1260	1800	3
5510010	1141772	PE-6-0,6 S	160	1000/1140	1180	1750	6
5510011	1141773	PE-6-1,2 M	160	1200/1350	1480	2150	6
5510012	1141774	PE-6-2,5 L	160	1600/1790	1680	2420	6
5510013	1141775	PE10-1 S	160	1200/1350	1310	2000	10
5510014	1141776	PE-10-2 M	160	1400/1580	1740	2550	10
5510015	1141777	PE-10-3 L	160	1600/1790	1940	2680	10
5510016	1141778	PE-20-2 S	200	1400/1580	1880	2600	20
5510017	1141779	PE-20-4 M	200	2000/2250	1900	2700	20
5510018	1141780	PE-30-3 S	250	1600/1790	2280	3100	30
5510019	1141781	PE-30-6 M	250	2000/2250	2730	3600	30
5510020	1141782	PE-40-4 S	315	2000/2250	2330	3300	40
5510021	1141783	PE-50-5 S	315	2000/2250	2500	3450	50
5510022	1141784	PE-60-6 S	315	2000/2250	3000	4100	60

Uponor Oljeavskiljare med Bypass

Klass 1 oljeavskiljare enligt EN-858 tillverkad av PE-HD polyetylen med bypass, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.



RSK nr	Uponor nr	Produkt	DN mm	ID/YD mm	B mm	H mm	Nom. flöde l/s
5510024	1143205	PE-3/15-0,66 Bypass 10	200	1000/1140	1140	2000	3
5510025	1143206	PE-3/30-0,66 Bypass 10	200	1000/1140	1140	2000	3
5510026	1143207	PE-6/30-1,2 Bypass 5	200	1200/1350	1350	2350	6
5510027	1143208	PE-6/60-1,2 Bypass 10	200	1200/1350	1350	2350	6
5510028	1143209	PE-10/50-2 Bypass 5	300	1400/1580	1580	2850	10
5510029	1143210	PE-10/100-2 Bypass 10	300	1400/1580	1580	2850	10
5510030	1143211	PE-20/100-2 Bypass 5	300	1400/1580	1580	2900	20
5510031	1143212	PE-20/200-2 Bypass 10	300	1400/1580	1580	2900	20
5510032	1143213	PE-30/150-3 Bypass 5	400	1600/1790	1790	3250	30
5510033	1143214	PE-30/300-3 Bypass 10	400	1600/1790	1790	3250	30
5510034	1143215	PE-40/200-4 Bypass 5	500	2000/2250	2250	3500	40
5510035	1143216	PE-40/400-4 Bypass 10	600	2000/2250	2250	3650	40
5510036	1143217	PE-50/250-5 Bypass 5	500	2000/2250	2250	3650	50
5510037	1143218	PE-50/500-5 Bypass 10	600	2000/2250	2250	3750	50
5510038	1143219	PE-60/300-6,1 Bypass 5	500	2000/2250	2250	4300	60
5510039	1143220	PE-60/600-6,1 Bypass 10	600	2000/2250	2250	4450	60

**Delar
till
Oljeavskiljare**

Uponor

Larm

RSK nr	Uponor nr	Produkt
5141007	1142363	Elektronikenhet OSA3
5141008	1142364	Oljeskiktsgivare ES4 5 meter
5141009	1142365	Högnivågivare R6-S 5 meter
5141010	1142366	Slamgivare ES8 5 meter
5141011	1142367	Anslutningssats för sensorer



Stigarrör

RSK nr	Uponor nr	L mm	Typ
2358321	1059453	3000	Stigarrör 600
2358322	1059454	6000	Stigarrör 600
3032583	1060626		Tätningring
3032584	1059789		Teleskoptätningring



Provtagningsbrunn

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Produkt
2367001	1140405	400	Dagvattenbrunn
2348836	1071744		L-65 Premium



Brunnssystem

Sortiment 2024

Uponor





Spillvattenbrunnar


Sortiment 2024

Uponor



Rensbrunn PP


Formsprutat utförande med kombinationsmuff. Dimension 110 passar även till dubbelväggsrör. Som stigarrör används släta markavloppsrör dim 110. Levereras komplett med tätningsringar för släta rör.

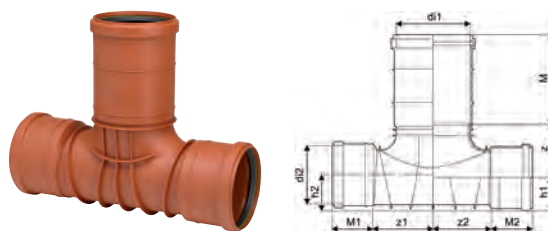

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2364296	1092654	110/110	58	396/277	124	0,8	40

Rensbrunn PP


Formsprutat utförande med kombinationsmuff. Dimension 160 passar även till dubbelväggsrör. Som stigarrör används släta markavloppsrör dim 160. Levereras komplett med tätningsringar för släta rör.

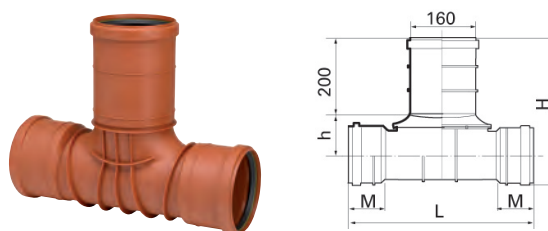

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356682	1050522	160/110	58	396/277	124	1,1	40
2356683	1053660	160/160	110	285/420	124	1,8	26

Rensbrunn PP


Formsprutat utförande med kombinationsmuff. Dimension 160 passar även till dubbelväggsrör och dim 200 passar även till Ultra Rib 2 och Ultra Double rör. Levereras komplett med tätningsringar för släta rör.

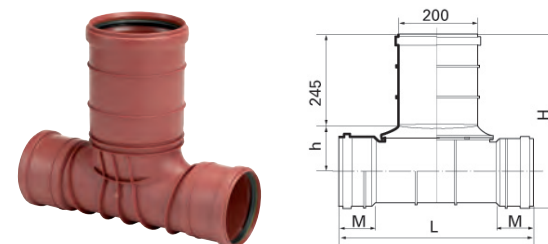

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356684	1053661	200/110	58	431/455	145	1,8	23
2356685	1053662	200/160	110	547/482	145	2,5	19
2356686	1053663	200/200	127	586/505	145	3,5	15

Rensbrunn PVC


För släta rör. Levereras komplett med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356541	1054391	250	121	730/645	280	7,5	Förp. ej
2356558	1054392	315	139	900/720	325	12,5	Förp. ej

Rensbrunn PVC


För Ultra Rib 2 och Ultra Doublerör. Med muff för slätt stigarrör 200 inkl. tätningsring.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356587	1054324	250	120	710/640	280	7,9	Förp. ej
2356588	1054325	315	150	810/710	325	12,3	Förp. ej

Tillsynsbrunn PP

Anslutning 110. För släta rör med muff för stigarrör dim 400. Kompletterat med tätningsringar.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H1/H2 mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2358522	1050538	400/110 rak	58/510	205/-/225	110/130	2,8	6
2358528	1053664	400/110 3 inlopp	58/510	205/225/225	110/130	3,2	6



Tillsynsbrunn PP


Anslutning 160–315. Kombinationsbrunn för Ultra Rib 2, Ultra Double och släta markavloppsrör. Med muff för stigarrör dim 400. Kompletterat med tätningsringar för släta rör.

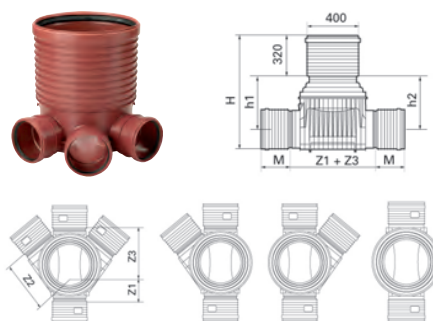

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H1/H2 mm	Vikt kg	Antal per pall
2358529	1050460	400/160 3 inlopp	110/550	180/255/260	130/140	5,4	4
2358519	1050461	400/160 avgr v	110/550	215/245/255	130/140	5,2	8
2358520	1050462	400/160 avgr h	110/550	215/245/255	130/140	5,2	8
2358518	1050459	400/160 rak	110/550	215/-/255	130/140	5,0	8
2358530	1050468	400/200 3 inlopp	127/610	160/264/274	345/345	6,4	4
2358490	1050469	400/200 avgr v	127/610	225/320/325	330/345	6,2	4
2358491	1050470	400/200 avgr h	127/610	225/320/325	330/345	6,2	4
2358492	1050467	400/200 rak	127/610	285/-/325	330/345	6,0	4
2358512	1050553	400/250 3 inlopp	170/910	260/510/550	425/440	15,0	4
2358510	1054355	400/250 avgr v	170/910	260/510/550	425/440	13,0	4
2358508	1054353	400/250 avgr h	170/910	260/510/550	425/440	13,0	4
2358506	1050555	400/250 rak	170/910	260/-/550	425/440	12,5	4
2358514	1050554	400/315 3 inlopp	210/910	200/440/480	390/410	15,0	4
2358511	1054356	400/315 avgr v	210/910	200/440/480	390/410	14,0	4
2358509	1054354	400/315 avgr h	210/910	200/440/480	390/410	14,0	4
2358507	1050556	400/315 rak	210/910	200/-/480	390/410	13,0	4

Tillsynsbrunn PP


Anslutning 400. För släta 400 rör med muff för stigarrör 400 inkl. tätningsringar.

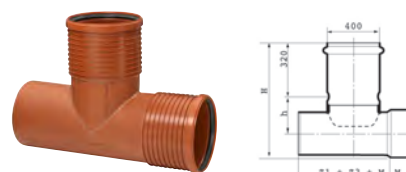

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357069	1054415	400 rak	148/1000	210/615	470	36	2

Tillsynsbrunn PP

Anslutning Ultra 450–560. För Ultra Rib 2 och Ultra Double rör. Med muff för stigarrör 400 inkl. tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/H m	Z1/Z2/Z3 mm	h mm	Vikt kg	Antal per pall
2358481	1054347	450 RAK	170/870	280/-/280	300	21	Förp. ej
2358482	1054349	450 AVGR. V	170/870	200/660/660	300	24	Förp. ej
2358483	1054351	450 AVGR. H	170/870	200/660/660	300	24	Förp. ej
2358484	1054348	560 RAK	200/1080	340/-/340	445	41	Förp. ej
2358485	1054350	560 AVGR. V	200/1080	180/830/840	445	66	Förp. ej
2358486	1054352	560 AVGR. H	200/1080	180/830/840	445	66	Förp. ej

Accesso 600®

Anslutning för släta markavloppsrör. Använd excentrisk övergång för strukturväggsrör alt. Ultra Rib 2 och Ultra Double. Med muff för 684/600 korrugerat stigarrör. Kompletterat med tätningringar för släta rör och för stigarrör. Betäckning Uponor-nr: 1086897.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M/H mm	Vikt kg	Antal per pall
2370348	1118294	600/160 0-120 DEG	735	105/393	13,3	6
2370349	1118295	600/160 0-150 DEG	735	105/393	13,3	6
2370350	1118296	600/160 0-180 RAK	735	105/393	13,3	6
2370351	1118297	600/160 0-90 DEG	735	105/393	13,3	6
2370352	1118298	600/160 KORS	735	105/393	13,6	6
2370353	1118299	600/160 T	735	105/393	13,6	6
2370354	1118300	600/200 0-120 DEG	755	125/435	14,7	6
2370355	1118301	600/200 0-150 DEG	755	125/435	14,7	6
2370356	1118302	600/200 0-180 RAK	755	125/435	14,7	6
2370357	1118303	600/200 0-90 DEG	755	125/435	14,7	6
2370358	1118304	600/200 KORS	755	125/435	14,7	6
2370359	1118305	600/200 T	755	125/435	14,7	6
2370360	1118306	600/250 0-120 DEG	785	155/487	16,6	4
2370361	1118307	600/250 0-150 DEG	785	155/487	16,6	4
2370362	1118308	600/250 0-180 RAK	785	155/487	16,6	4
2370363	1118309	600/250 0-90 DEG	785	155/487	16,6	4
2370364	1118310	600/250 KORS	785	155/487	16,6	4
2370365	1118311	600/250 T	785	155/487	16,6	4
2370366	1118312	600/315 0-120 DEG	795	180/556	19,3	4
2370367	1118313	600/315 0-150 DEG	795	180/556	19,3	4
2370368	1118314	600/315 0-180 RAK	795	180/556	19,3	4
2370369	1118315	600/315 0-90 DEG	795	180/556	19,3	4
2370370	1118316	600/315 KORS	795	180/556	20,1	4
2370371	1118317	600/315 T	795	180/556	20,1	4
2370372	1118318	600/400 0-180 RAK	815	215/645	21,2	4

Accesso 1000

Justerbar plug-and-play-lösning. Snabb montering av alla komponenter. Fogas samman med tätningsringar. Anslutning för släta markavloppsrör. Använd excentrisk övergång för strukturväggsrör.



Typ: T1: 0-180 ° RAK		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358332	1057565	160
2358335	1057571	200
2358339	1057577	250
2358343	1057583	315
2358347	1057589	400
Typ: T2: Inlopp 90, 180 och 270 KORST		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2367929	1089852	200
2367930	1089853	250
2367931	1089854	315
Typ: T3: Inlopp 90, 180 RAK VÄNSTER		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358337	1057573	200
2358341	1057579	250
2358345	1057585	315
Typ: T4: Inlopp 180 och 270 RAK HÖGER		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358338	1057574	200
2358342	1057580	250
2358346	1057586	315
Typ: T5: 0-90° BÖJ VÄNSTER		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2367949	1057575	200
2367951	1057581	250
2367953	1057587	315
2367959	1057590	400

Typ: T5: 0-270° BÖJ HÖGER		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2367948	1057879	200
2367955	1057880	250
2367956	1057881	315
2367958	1057882	400
T6: 90 och 270 HÖGER VÄNSTER		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2367950	1057576	200
2367952	1057582	250
2367954	1057588	315
Kona		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358395	1057620	625/1000
Brunnsringar		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358350	1057591	250
2358351	1057592	500
2358352	1057593	750
2358353	1057594	1000
Tätningring		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358354	1057595	1000

Specialanpassade bottendelar offereras/
tillverkas mot beställning.

Höjdmått bottendel, vattengång på utloppet till
ovankant bottendel är 500 mm.



**Delar
till
Spillvattenbrunnar**

Uponor

Stigarrör

SN2. Släta stigarrör i PP, rödbruna med ljusgrå insida.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg	Antal rör/bunt
2352824	1059481	400	2000	18	6
2352823	1059480	400	6000	53	6
2352822	1059484	200	6000	15	20



Tätningring

Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
3109901	1053674	400	Förp. ej

Brunnsreducering

Excentrisk, PP för brunnsinlopp, med anslutning för släta rör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/L mm	Brunns-anslutning	Vikt kg	Antal per kart/pall
2358433	1054305	250/110	58/275	slätända	3	Förp. ej
2358434	1054306	250/160	82/310	slätända	3,4	Förp. ej
2358436	1054307	315/110	58/315	slätända	4,1	Förp. ej
2358437	1054308	315/160	82/340	slätända	4,1	Förp. ej

Excentrisk övergång

Ultra Rib 2/Ultra Double.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2984024	1120417	YD 200/200
2984025	1120418	YD 250/250
2984026	1120419	YD 315/315
2370075	1050361	YD 450/400
2984020	1092614	YD 560/500

Stigarrör och tätningring

För tillsynsbrunn 600.



RSK nr	Uponor nr	L mm	Typ
2358321	1059453	3000	Stigarrör 600
2358322	1059454	6000	Stigarrör 600**
3032583	1060626		Tätningring*
3032584	1059789		Teleskoptätningring***
2380123	1141724	3000	Stigarrör 600 Dubbelväggsrör
2380128	1141725	6000	Stigarrör 600 Dubbelväggsrör

* Tätningring ingår i brunnen

** Enkelkorrugerat

*** För enkelkorrugerat



**Betäckningar
till
Spillvattenbrunnar**

Uponor

Teleskopbetäckning L-61 PREMIUM

För rensbrunnar med lock av segjärn. Försedd med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dim 160, körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	Uponsor nr	Typ	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348837	1071745	Fyrkant/Helt	700	15,5	12
6585217	1091701	Fyrkant/Helt	2000	18,5	12
2348688	1050632	Teleskopmanschett	70	0,36	Lösa

Teleskopbetäckning L-63 BASIC

För rensbrunnar med lock av segjärn och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 160. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).

RSK nr	Uponsor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348829	1058168	Rund/Helt*	700	14	12

*Kantringssäkert lock, ej låsbart.



Teleskopbetäckning L-65 PREMIUM

För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Urustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	Uponsor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5

Teleskopbetäckning L-65 Basic


För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40) ton



RSK nr	Uponsor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348822	1058161	Rund/Helt	885	29,5	5

Teleskopsbetäckning U-125 B

U-125 B för dränbrunnar och dagvattenbrunnar. Lock eller kupolsil av segjärn med låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 125kN (12,5 ton).

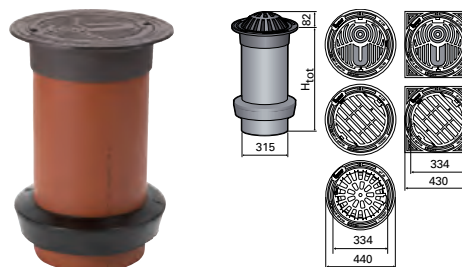

RSK nr	Uponor nr	Kundtyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348804	1054545	Rund/helt	650	28	6
2348808	1054546	Fyrkant/helt	650	31	6

Teleskopbetäckning U-600/560 BASIC

Med lock.



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
6585285	1133429	Rund	865	130	2

Teleskopbetäckning U-600/560 PREMIUM

Med låsbart lock, rund ram och slitsad packning.



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
6585286	1143136	Rund	865	130	2

Teleskopbetäckning 625

För nedstigningsbrunn 1000 med brunnskona 625/1000 RSK-nummer 2358355. Kan även användas till specialtillverkade nedstigningsbrunnar med Weholite kona dim. 1000 x 640 x 600 PE, kompletteras med skrapring vid behov. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Höjd mm	Vikt kg	Antal per pall
7037427	1058192	625	280	119	lösa

Lock till L-61 och L-65 PREMIUM

Reservdel. Lock till Premium passar även i gamla ramar L-63 och L-65 samt i ramar för L-63 och L-65 Regular.



RSK nr	Uponor nr	Anmärkning	Vikt kg
2348838	1071746	Lock L-65 Premium	11
2348839	1071747	Lock L-63 Premium	4

Lock

Reservdel till Basic och Regular.

RSK nr	Uponor nr	Anmärkning	Vikt kg
2348835	1059009	Lock L-63 Basic	4
2348831	1059005	Lock L-65 Basic	9,5





Dagvattenbrunnar

Sortiment 2024

Uponor



Självrengningsbrunn

Självrengningsbrunn för dagvatten. Utan vattenlås och sandfång. Utlopp 110-160.


RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357316	1064442	315 x 110-160	600	3	12



Dagvattenbrunn

PP utan vattenlås.


RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	H mm	H1 mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357298	1054481	315 x 110 / 35 l	1750	475	9,6	8
2357300	1054483	315 x 110 / 70 l	1950	875	10,1	8



Dagvattenbrunn

PP med vattenlås.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Vikt kg	Antal per pall
2357292	1054475	315 x 110/35 l	1750	475	600	10,2	8
2357293	1054476	315 x 160/35 l	1750	525	675	10,9	8
2357294	1054477	315 x 110/70 l	1950	875	1000	11,2	8
2357295	1054478	315 x 160/70 l	1950	925	1075	12,5	8



Vägbrunn


IQ Vägbrunn för kupolsil. För användning med teleskopbetäckning kompletteras 450/400 brunnen med teleskopmanchett RSK-nr. 2356369. För anslutning av dimension 200 använd anborningsring RSK-nr. 2201006.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	H1 mm	Anslutning	H mm	Antal per pall
2415209	1051742	450/400	560	110	1500	4
2415210	1056862	450/400	560	160	1500	4
2415212	1059458	450/400	560	Utan ansl.	1500	4
2890705	1054200	450/400	560	Utan ansl.	2000	4
2890703	1085029	684/600	560	Utan ansl.	1500	4
2890702	1085030	684/600	560	Utan ansl.	1500	2

Dagvattenbrunn

I PP. Med muff för stigarrör 400 mm inkl. tätningring. 150 l sandfång. Multifunktionellt utlopp 110, 160 och 200 mm. För alla typer av markrör (släta, strukturvägg).



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357088	1053697	110, 160, 200	1350	21	/2

Dagvattenbrunn


Dagvattenbrunn 1000 2,75 m. Utan anslutningar. Kan förlängas med mellanringar RSK - nr. 2358350-2358353. Komplettera i sådana fall med tätningring RSK-nr. 2358354. Anpassad för teleskopbetäckning RSK-nr. 7037427. Anbörning av anslutningar använd anbörningsring RSK-nr. 2201004-2201008.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Höjd mm
2361908	1087210	1000	2000

Dagvattenbrunn

Med 70 l sandfång, utan vattenlås. Levereras med teleskopmanschett.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	H1 mm	H mm	Vikt kg	Antal per bunt
2367001	1140405	400	730	2000	16,1	6
2367002	1140406	400/110	730	2000	16,2	6
2367003	1140407	400/160	730	3000	16,3	6
2367004	1140408	400/160	730	2000	24,3	6
2367000	1140404	400/200	730	2000	16,4	6

Perkolationsbrunn

Hålarea ca: 200 cm². Tillopp och överströmningsledning dim 110 mm med läppringstättning. Sandfång 70 l. Komplettera med manschett för teleskopbetäckning.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	In-/utloppsdim mm	H mm	Vikt kg	Antal per bunt
2356733	1083697	Perkolationsbrunn	110, med sandfång	2000	20	6
	1083698	Perkolationsbrunn	110	2000	20	6
5619919	1071312	Förhöjningsrör		1000		



**Delar
till
Dagvattenbrunnar**

Upponor

Teleskopmanschett

Monteras på toppen av vägbrunnen och pumpbrunnen 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61 D Regular, L-65 D eller U-125 B.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2356369	1057429	450/400	18/72

Tillbehör

Dagvattenbrunn 560/150



RSK nr	Uponor nr	L mm	Tillbehör mm	Vikt kg	Antal per bunt
2356995	1051068	1500	Spolrör Ø75 PP inkl propp	0,7	Förp. ej
2348529	1051071		Bakvattenlås Ø110 PP	0,8	Förp. ej


Brunnsrör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per bunt
2358111	1054492	315	6000	6

Propp

Till dagvattenbrunn. Inkl. tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357306	1050404	315	200	1,6	30

Lock/Bottendel



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per pall	Antal per kart/pall
2372573	1055310	450/400	140	Lösa	
2370181	1057910	680/600	255		

Brunnslock


Otätt brunnslock till dagvattenbrunn 400

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Antal per pall
2348530	1050640	400	50	Lösa

Förhöjningsrör

Med muff. Komplettera med två tätningssringar RSK nr. 2340436

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Kg m	Vikt kg	Antal per bunt
2357308	1054488	315	895	5,6	5,6	6
5385417	1119529	400/355	1000	5,6	5,6	6



Tätningssring

Passar både invändigt och utvändigt på brunnsröret.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Vikt kg	Antal per bunt
2357311	1054266	315	0,26	Förp. ej

Tätningssring


Enligt: SS-EN 681-1. Kan användas vid förhöjning av dagvattenbrunn 400 (använd dubbla tätningar i rillan på brunnen). Kan även användas för skarvning av förhöjningsrör (använd enkel tätningssring i rillan på förhöjningsröret).



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340436	1003521	400/355	Lösa

Rör


SN8 med påsvetsad muff.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension Dy/Di mm	L mm	M mm	Dy max mm	Antal per bunt
2340409	1050262	400/351	3000	151	440	6

Dubbelmuff

Komplettera med tätningsringar.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2340422	1050380	400	300	151	/18

Anbörningsring och håltagningsverktyg

För anslutning av inkommande ledning till brunn eller rörledning. Ringen försedd med rörstopp.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Benämning	Antal /förp.	Borrhål mm
2201000	1003522	110	Anbörningsring 110/125	1	125
2201001	1054314	160	Anbörningsring 160/171	1	171
2350009	1053795	110	Hålsåg 125/110	1	125
2350008	1053794		Centrumhållare med borr för hålsåg	1	

Anbörningsmanschett

Insitu anbörningsmanschett 110.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Antal per kart
2435258	1091026	110/138	70

Anbörningsringar

110–315. För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Håldiameter D mm	Antal per kart
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8

Användningsområde:


- RSK-nr. 2201002 för stamledning 200–300
- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400–1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400–1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400–1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600–1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600–1000**

* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Läppring

Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Vikt kg	Håldiameter h mm	Antal per kart/pall
2357515	1003528	110	0,1	121	160/1280
2357523	1054453	160	0,2	167	100/800

Luftlås/Frostskydd


Komplett sats bestående av två koner av specialgummi, nylonlina och nylonbrickor. Används tillsammans med teleskopsbetäckning L-61 D.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357100	1050677	1	1/-

Reparationsdel

För dagvattenbrunnar av betong dim. 400.
Levereras med tätningsring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg	Antal per rör/bunt
2357115	1054534	400	300	6,2	Förp. ej
2357116	1054535	400	1000	19,5	Förp. ej

Reparationsdel

För dagvattenbrunnar av betong dim. 400.
Levereras med tätningsring.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg
2357115	1054534	400	300			6,2
2357100	1050677					1
2348823	1058162			Fyrkant/Galler	930	44
Antal rör/bunt	Antal per kart/pall	Antal per pall				
Förp. ej (2357115)	1/- (2357100)	4 (2348823)				




**Betäckningar
till
Dagvattenbrunnar**

Uponor

U-125 B

För drän- och dagvattenbrunnar. Teleskopsbetäckning, lock eller kupolsil av segjärn med låsfunktion och gummi-manschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 125kN (12,5 ton).

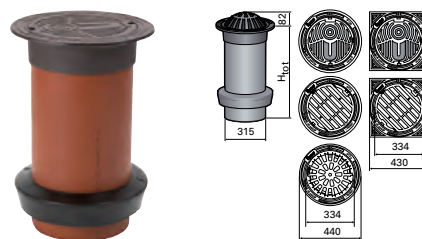

RSK nr	Uponsor nr	Kupoltyp mm	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348806	1054548	Rund/Sil	650	27	6
2348809	1054549	Fyrkant/Sil	650	29	6
2348810	1054553	Rund/Låg kupolsil	650	27	6

L-61 D REGULAR

För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton). Inströmningsarea 635 cm²



RSK nr	Uponsor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4
2348824	1058163	Fyrkant/Galler	2000	50	4

L-61 D BASIC

För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton). Inströmningsarea 476 cm²



RSK nr	Uponsor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348826	1058165	Fyrkant/Galler	930	36	6

Lock

Reservdel till teleskopbetäckningar Basic och Regular.



RSK nr	Uponsor nr	Typ	Vikt kg
2348833	1059007	Gallerlock L-61 Basic	12
2348832	1059006	Gallerlock L-61 Regular	14

L-65 D

För dagvattenbrunnar med kupolsil av segjärn, låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Inloppsarea 370 cm².



RSK nr	Uponsor nr	Kupoltyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall	Antal per kart/pall
2348801	1054514	Normal, h = 110 mm	850	44	5	5
2348787	1050670	Lös kupolsil				
	1054516		2000			



Dräneringsbrunnar


Sortiment 2024

Uponor



Gårdsbrunn

I PP med tre inlopp och vattenlås.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	H1/H2 mm	H mm	Vikt kg	Antal per bunt
2357304	1054243	315 x 110 / 35 l	600/775	1750	11,1	6

Gårdsbrunn

3 inlopp med 70 l sandfång, utan vattenlås.

Levereras med teleskopmanschett.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	H1/H2 mm	H mm	Vikt kg	Antal per bunt
2367005	1140409	400/110 / 70L	1065/715	2000	16,5	6

Weholite

Sortiment 2024

uponor



SN2 Spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling.

Dimensioner 2500-3500 offereras.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
	1067459	866/800	m*
	1072810	975/900	m*
	1066848	1088/1000	m*
	1066852	1300/1200	m*
	1066859	1525/1400	m*
	1066866	1625/1500	m*
	1066873	1725/1600	m*
	1066880	1950/1800	m*
	1066887	2175/2000	m*
	1066894	2380/2200	m*
	1066901	2592/2400	m*

*Tillverkas efter order.

SN2 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält. Även Flex Seal koppling kan användas.

Dimensioner 2500-3500 offereras.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
	1066651	650/600	m*
	1066658	866/800	m*
	1066665	1088/1000	m*
	1066669	1300/1200	m*
	1066676	1525/1400	m*
	1066683	1625/1500	m*
	1066690	1725/1600	m*
	1066697	1950/1800	m*
	1066704	2175/2000	m*
	1066711	2380/2200	m*
	1066718	2592/2400	m*

*Tillverkas efter order.

SN4 Spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling.

Dimensioner 2500-3500 offereras.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Längd m
	1068778	560/500	m*
	1068785	675/600	m*
	1078209	788/700	m*
	1067563	900/800	m*
	1068721	1125/1000	m*
	1066855	1325/1200	m*
	1066862	1550/1400	m*
	1066869	1665/1500	m*
	1066876	1775/1600	m*
	1066883	1992/1800	m*
	1066890	2216/2000	m*
	1066897	2440/2200	m*
	1066904	2640/2400	m*

*Tillverkas efter order.

SN4 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält. Även Flex Seal koppling kan användas.

Dimensioner 1800-3500 offereras.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Längd m
	1066672	1325/1200	m*
	1066679	1550/1400	m*
	1066693	1775/1600	m*

*Tillverkas efter order.

SN 8 Spikända

Skarvas lämpligast med Flex Seal koppling.

Dimensioner 2500-3500 offereras.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
	1066827	338/300	6
	1066828	338/300	12
	1066829	338/300	m*
	1066830	450/400	6
	1066831	450/400	12
	1066832	450/400	m*
	1066833	560/500	6
	1066834	560/500	12
	1066835	560/500	m*
	1066836	675/600	6
	1066837	675/600	12
	1066838	675/600	m*
	1066839	788/700	6
	1066840	788/700	12
	1066841	788/700	m*
	1066842	900/800	6
	1066843	900/800	12
	1066844	900/800	m*
	1066845	1013/900	6
	1066847	1013/900	m*
	1066849	1125/1000	6
	1066850	1125/1000	12
	1066851	1125/1000	m*
	1066856	1350/1200	6
	1066857	1350/1200	12
	1066858	1350/1200	m*
	1066863	1575/1400	6
	1066864	1575/1400	12
	1066865	1575/1400	m*
	1066870	1680/1500	6
	1066871	1680/1500	12
	1066872	1680/1500	m*
	1066879	1792/1600	m*
	1066886	2016/1800	m*
	1085779	2264/2000	m*
	1066900	2440/2200	m*
	1066907	2640/2400	m*

*Tillverkas efter order.

SN8 Z-ända

Sammanfogning genom extrudersvetsning i fält. Även Flex Seal koppling kan användas.

Dimensioner 2000-3500 offereras.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
	1066646	450/400	m*
	1066650	560/500	m*
	1066654	675/600	m*
	1066657	788/700	m*
	1066661	900/800	m*
	1066664	1013/900	m*
	1066668	1125/1000	m*
	1066675	1350/1200	m*
	1066682	1575/1400	m*
	1066689	1680/1500	m*
	1066696	1792/1600	m*
	1066703	2016/1800	m*

*Tillverkas efter order.

SN8 Muffända

Gummipackning levereras separat och monteras vid installation.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
	1066620	450/400	6
	1066621	450/400	12
	1066622	450/400	m*
	1066623	560/500	6
	1066624	560/500	12
	1066625	560/500	m*
	1066626	675/600	6
	1066627	675/600	12
	1066628	675/600	m*
	1066629	788/700	6
	1066630	788/700	12
	1066631	788/700	m*
	1066632	900/800	6
	1066633	900/800	12
	1066634	900/800	m*
	1066638	1125/1000	6
	1066639	1125/1000	12
	1066640	1125/1000	m*

*Tillverkas efter order.


Tätningarring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066720	400
	1066721	500
	1066722	600
	1066723	700
	1066724	800
	1066726	1000

Dubbelmuff

Gummipackning beställs separat och monteras vid installation.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066728	400
	1066729	500
	1066730	600
	1066731	700
	1066732	800
	1066734	1000

Flex Seal SN2



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066735	1000
	1066736	1200
	1066737	1400
	1066738	1500
	1066739	1600
	1066741	2000

Flex Seal SN4



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066752	400
	1066753	500
	1066754	600
	1066755	700
	1066756	800
	1066757	1000
	1066744	1200
	1066745	1400
	1066747	1600
	1066748	1800
	1066749	2000
	1066765	2400

Flex Seal SN8





RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1066752	400
	1066753	500
	1066754	600
	1066755	700
	1066756	800
	1067562	900
	1066757	1000
	1066758	1200
	1066759	1400
	1066760	1500
	1066761	1600
	1066762	1800
	1066763	2000
	1066765	2400

Böj 1-45 grader°



Böj 46-90 grader°







DN/ID mm	Böjar 1-45 grader°				Böjar 46-90 grader°			
	30 grader° Z mm	Ze mm	45 grader° Z mm	Ze mm	60 grader° Z mm	Ze Z mm	90 grader° Z mm	Ze mm
400*	329	154	400	225	453	278	622	447
500*	391	191	480	280	546	346	757	557
600*	450	231	556	337	636	417	889	670
700*	510	270	633	393	727	487	1022	782
800*	559	308	700	449	807	556	1145	894
1000*	651	385	827	562	960	695	1383	1117
1200*	781		993		1152		1659	
1400*	911		1158		1344		1936	
1500*	975		1240		1439		2073	
1600*	1040		1323		1535		2211	
1800*	1170		1488		1727		2488	
2000*	1300		1653		1919		2764	
2200*	1430		1819		2111		3041	
2400*	1600		2000		2300		3400	

*Tillverkas efter order.

OBS! $R = 1,0 \times DN/ID$ mm. Dimensionerna är kalkylerade värden och kan skilja sig från den färdiga produkten. Toleransen för måtten Z och Ze är ± 50 mm (+23 °C). Toleransen för vinklar är $\pm 2.5^\circ$. Andra vinklar och böjmått kan levereras efter order. Dimensioner större än DN/ID 2400 måttsätts från fall till fall.

T-rör



DN/ID = DN/ID2 mm	Z1 = Z2 = Z3 = Z3 mm	Z2e; Z3e
400*	470	294
500*	565	366
600*	660	441
700*	755	514
800*	840	588
1000*	1000	735
1200*	1200	
1400*	1400	
1500*	1500	
1600*	1600	
1800*	1800	
2000*	2000	
2200*	2200	
2400*	2400	

*Tillverkas efter order

OBS! För T-rör (med DN/ID 2 < DN/ID 1) är längderna Z3 och Z3e lika med de ovanstående.

Dimensionerna är kalkylerade värden och kan skilja sig från den färdiga produkten. Toleranser för rörlängden Z och Ze är ± 50 mm (+23 °C). Dimensioner större än DN/ID 2400 måttsätts från fall till fall.

Skräddarsydda produkter av Weholite

Ett exempel på en skräddarsydd produkt är dagvattenmagasin som designas och tillverkas för varje unikt projekt. Det gäller även tankar för processvatten och septik. Magasin av Weholiterör svetsas samman i dimensioner upp till 3500 millimeter med önskad längd, antingen i vår fabrik eller på

installationsplatsen och installeras i eller under grundvattennivå.

Kontakta Uponor Infra Projektservice för mer information om de många användningsområdena för Weholite.

Tryckrörssystem

Sortiment 2024

Uponor






ProFuse RC
Sortiment 2024

Uponor




SDR 17 PN10

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Vikt kg	Färg	Antal rör/bunt
2514277	1004710	63	3,8	6	5,1	Blå	28
2514283	1004711	75	4,5	6	7,0	Blå	24
2514293	1004838	90	5,4	6	9,9	Blå	24
2514229	1004712	110	6,6	6	14,4	Blå	20
2514267	1004713	140	8,3	6	22,4	Blå	16
2514230	1004714	160	9,5	6	29,2	Blå	14
2514231	1004715	200	11,9	6	45,0	Blå	10
2514272	1004716	225	13,4	6	57,2	Blå	10
2514274	1004717	250	14,8	6	69,8	Blå	8
2514232	1004718	315	18,7	6	110,0	Blå	3
2514275	1004823	355	21,1	6	139,5	Blå	3
2514276	1092432	400	23,7	6	174,1	Blå	3

SDR11 PN16

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Vikt kg	Färg	Antal rör/bunt
2514294	1004744	63	5,8	12	14,1	Blå	28
2514295	1004745	75	6,8	12	19,6	Blå	24
2514296	1004746	90	8,2	12	27,6	Blå	24
2514243	1004747	110	10	12	40,6	Blå	20
2514262	1004826	125	11,4	12	52,3	Blå	18
2514244	1004750	160	14,6	12	85,5	Blå	14
2514263	1004827	180	16,4	12	107,2	Blå	12
2514245	1004753	200	18,2	12	130,5	Blå	10
2514246	1004754	225	20,5	12	164,4	Blå	10
2514247	1004756	250	22,7	12	201,6	Blå	8
2514264	1004828	280	25,4	12	254,2	Blå	8
2514248	1004758	315	28,6	12	318	Blå	3
2514297	1004760	355	32,2	12	402	Blå	3
2514249	1004761	400	36,3	12	510	Blå	3

SDR17 PN10

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Färg	Vikt kg	Antal rör/bunt
2514278	1004719	63	3,8	12	Blå	10,2	28
2514284	1004721	75	4,5	12	Blå	14,0	24
2514289	1004723	90	5,4	12	Blå	19,7	24
2514233	1004725	110	6,6	12	Blå	28,8	20
2514261	1004824	125	7,4	12	Blå	36,3	18
2514268	1004727	140	8,3	12	Blå	45,2	16
2514234	1004729	160	9,5	12	Blå	58,4	14
2514235	1004731	180	10,7	12	Blå	73,3	12
2514236	1004855	200	11,9	12	Blå	90,0	10
2514237	1004733	225	13,4	12	Blå	113,4	10
2514238	1004735	250	14,8	12	Blå	138,4	8
2514239	1004737	280	16,6	12	Blå	174,6	8
2514240	1004739	315	18,7	12	Blå	218,1	3
2514241	1004856	355	21,1	12	Blå	277,0	3
2514242	1004742	400	23,7	12	Blå	348,3	3

SDR17 PN10

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Färg	Vikt kg
2514279	1004762	63	3,8	100	Blå	84,8
2514285	1004763	75	4,5	100	Blå	116,8
2514290	1004764	90	5,4	100	Blå	164,3
2514265	1004765	110	6,6	100	Blå	239,6
2514282	1004766	63	5,8	100	Blå	118
2514288	1004767	75*	6,8	100	Blå	163

* SDR11 PN16

SDR17 PN10

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Färg	Vikt kg
2514281	1004816	63	3,8	100	Brun	82
2514287	1004817	75	4,5	100	Brun	116
2514292	1004818	90	5,4	100	Brun	160
2514266	1004819	110	6,6	100	Brun	230

SDR17 PN10

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L mm	Färg	Vikt kg	Antal rör/bunt
2514280	1004792	63	3,8	12	Brun	10,2	28
2514286	1004793	75	4,5	12	Brun	14,0	24
2514291	1004794	90	5,4	12	Brun	19,7	24
2514250	1004795	110	6,6	12	Brun	28,8	20
2514251	1004797	125	7,4	12	Brun	36	18
2514269	1004798	140	8,3	12	Brun	45	16
2514252	1004799	160	9,5	12	Brun	57	14
2514253	1004801	180	10,7	12	Brun	73	12
2514254	1004803	200	11,9	12	Brun	90	10
2514255	1004805	225	13,4	12	Brun	110	10
2514256	1004854	250	14,8	12	Brun	136	8
2514257	1004808	280	16,6	12	Brun	172	8
2514258	1004810	315	18,7	12	Brun	214	3
2514259	1004811	355	21,1	12	Brun	272	3
2514260	1004813	400	23,7	12	Brun	307	3

Specialverktyg

För avskalning av PP-mantel.



RSK nr	Uponor nr	Benämning
2413791	1050018	Specialverktyg
2413792	1053792	Extra skär

Specialkniv

För avskalning av PP-mantel.



RSK nr	Uponor nr	Benämning
2413790	1050025	Specialkniv
2413793	1050026	Extra knivblad
2406845	1050027	Specialkniv

Specialkniv

För avskalning av PP-mantel.



RSK nr	Uponor nr
2406845	1050027



Barrier PLUS

Sortiment 2024

Uponor



SDR17 PN10

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Färg
2514322	1089805	75	4,5	12	Blå
2514325	1089808	90	5,4	12	Blå
2514304	1000486	110	6,6	12	Blå
2514306	1000488	160	9,5	12	Blå
2514307	1000490	200	11,9	12	Blå
2514309	1086329	225	13,4	12	Blå
2514311	1000492	250	14,8	12	Blå

SDR11 PN16

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Färg
2514321	1089804	63	5,8	12	Blå
2514324	1089807	75	6,8	12	Blå
2514327	1000483	90	8,2	12	Blå
2514302	1087045	110	10,0	12	Blå
2514305	1087046	160	14,6	12	Blå
2514308	1087982	200	18,2	12	Blå
2514310	1087983	225	20,5	12	Blå
2514312	1087984	250	22,7	12	Blå

SDR11 och 17 på ring



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Färg
2514313	1087985	32	3,0	50	Blå
2514315	1087986	40	3,7	50	Blå
2514317	1087988	50	4,6	50	Blå
2514320	1087989	63	5,8	50	Blå
2514323	1087990	75	6,8	100	Blå
2514326	1089809	90	8,2	100	Blå
2514360	1089769	110	10,0	100	Blå
2514303*	1092218	110	6,6	100	Blå

* SDR17

Krymphylsa för Elektromuffsvetsning

RSK nr	Uponsor nr	Längd mm	Dimension
2514375	1118763	350	32
2514376	1118777	450	40-50
2514377	1118778	665	63-75
2514378	1118779	750	90-110
2514379	1118780	900	160-200
2514380	1118781	1200	225-250

Krymphylsa för Stumsvetsning

RSK nr	Uponsor nr	Längd mm	Dimension
2514381	1118782	1300	32-40-50
2514382	1118783	1300	63-75
2514383	1118784	340	90-110
2514384	1118785	510	160-200
2514385	1118786	670	225-250

Aluminiumtape

RSK nr	Uponor nr	L m	Färg
2555517	1072235	50	Aluminium

Krymphylsa för aluminiumtape

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Färg
2514353	1087700	32-40	1	Svart
2514354	1087701	50-63	1	Svart
2514355	1087702	75-90	1	Svart
2514356	1087703	110	1	Svart
2514357	1087704	160	1	Svart
2514358	1087705	200-225	1	Svart
2514359	1087706	250	1	Svart

Specialkniv

För avskalning av PP-mantel.



RSK nr	Uponor nr
2406845	1050027



PE100

PE100RC


Sortiment 2024

Uponor



PE100 SDR11 PN16


Svarta med blå stripe.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Antal rör/bunt
2513588	1057319	110	10,0	12	20
2513500	1057324	160	14,6	12	14
2513592	1057327	200	18,2	12	10
2513593	1057328	225	20,5	12	10
2513594	1057329	250	22,7	12	8
2513596	1023569	315	28,6	12	3
2513598	1057333	400	36,3	12	3

PE100 SDR17 PN10

Svarta med blå stripe.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	L m	Antal rör/bunt
2513527	1057313	110	6,6	6	20
2513528	1057316	160	9,5	6	14
2513533	1046821	110	6,6	12	20
2513536	1057386	160	9,5	12	14
2513501	1046824	200	11,9	12	10
2513538	1023583	225	13,4	12	10
2513539	1068267	250	14,8	12	8
2513540	1023586	280	16,6	12	8
2513541	1048514	315	18,7	12	3
2513542	1055576	355	21,1	12	3
2513543	1051892	400	23,7	12	3

PE100 SDR17


Svarta med brun stripe.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L m	Godstjocklek min	Godstjocklek max	Antal rör/bunt
2365002	1068245	110 x 6,6	6	6,6	7,4	20
2365003	1068255	160 x 9,5	6	9,5	10,6	14
2365004	1068261	200 x 11,9	6	11,9	13,2	10
2365005	1051994	110 x 6,6	12	6,6	7,4	20
2365008	1068256	160 x 9,5	12	9,5	10,6	14
2365010	1068262	200 x 11,9	12	11,9	13,2	10
2365011	1068265	225 x 13,4	12	13,4	14,9	10
2365012	1068268	250 x 14,8	12	14,8	16,4	8
2513502	1068272	315 x 18,7	12	18,7	20,7	3
2365015	1068276	400 x 23,7	12	23,7	26,2	3

PE100RC SDR11 PN16

Svarta med blå stripe.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	Volym m ³ ring	Antal rör/bunt
2522289	1120477	16	2,0	0,06	25/275
2522290	1120478	16	2,0	0,06	50/550
2513533	1046821	16	2,0	0,07	100/700
2522292	1120480	16	2,0	0,18	300/1500
2407220	1120286	20	2,0	0,06	25/275
2407221	1120287	20	2,0	0,06	50/550
2407222	1120288	20	2,0	0,11	100/700
2407223	1120289	20	2,0	0,3	300/1500
2407224	1120290	25	2,3	0,09	25/200
2407225	1120291	25	2,3	0,09	50/400
2407226	1120292	25	2,3	0,18	100/800
2407227	1120293	25	2,3	0,37	300/1200
2522293	1120481	32	3,0	0,0061	6/990
2522294	1120482	32	3,0	0,12	200/600
2407228	1120294	32	3,0	0,15	25/175
2407229	1120295	32	3,0	0,25	50/350
2407230	1120296	32	3,0	0,43	100/600
2407231	1120297	32	3,0	0,58	300/900
2522295	1120483	40	3,7	0,096	6/648
2522296	1120484	40	3,7	0,17	100/500
2522297	1120485	40	3,7	0,24	200/600
2522298	1120486	40	3,7	0,47	300/900
2407232	1120298	40	3,7	0,82	25/175
2408233	1120299	40	3,7	1,01	50/350
2522310	1139803	40	3,7	0,47	100/500
2522311	1139805	50	4,6	0,7	100/400
2522299	1120487	50	4,6	0,015	6/360
2522300	1120488	50	4,6	0,5285	100/400
2522301	1120489	50	4,6	0,7	200/400
2522302	1120490	63	5,8	0,024	6/240
2522303	1120491	63	5,8	1,0647	100/-
2522312	1139806	63	5,8	1,53	100/-

Fortsättning nästa sida

Fortsättning från föregående sida

RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Godstjocklek min	Volym m ³ ring	Antal rör/bunt
2407235	1120303	63	5,8	1,53	50/-
2522304	1120492	75	6,8	0,34	6/450
2522305	1120493	75	6,8	1,27	50/-
2522306	1120494	75	6,8	2,04	100/-
2522307	1120495	90	8,2	0,05	6/360
2522308	1120496	90	8,2	1,56	50/-
2522309	1120497	90	8,2	3,12	100/700

**Övriga längder,
dimensioner och
SDR-klasser efter
förfrågan.**

Flowise Dricksvattenlösningar

Sortiment 2024

uponor





Beredning av Dricksvatten

Sortiment 2024

Uponor



Skyddsbrunn för borrhål

Robust och vattentät design. Låsbar betäckning i plast eller metall. Ventilerad och klar för installation.

Exempel på tillval: Belysning, element, dräneringspump, flödesmätare, stabil stege, fallskydd.



Uponor Delnummer

Information

1140524

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!

Luftningstank

Tillverkad av dricksvattengodkänt material för effektiv luftning med motblåsning genom filtermedia.
Finns i dimensioner från 2000 till 3500 mm.



Uponor Delnummer

Information

1140525

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!

Alkaliseringstank

En patenterad funktionsdesign som är tillverkad av dricksvattengodkänt material och ökar pH-värdet genom användning av kalksten.



Uponor Delnummer

Information

1140526

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



**Lagring
av Dricksvatten**
Sortiment 2024

uponor



Reservoartank

Robust design tillverkad av dricksvattengodkänt material. Tanken kan levereras som en installationsklar enhet, med eller utan pumprum upp till 200 m³, större tankar färdigställs på plats.



Uponor Delnummer

Information

1140527

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!

Sprinklertank

För lagring av vatten för att säkra lokal kapacitet för brandbekämpning. Tanken kan leveras som en installationsklar enhet på upp till 200 m³, större tankar färdigställs på plats. En pumpstation kan integreras.



Uponor Delnummer

Information

1140533

Produkten specialdesignas.
Kontakta Kundtjänst för beställning
och mer information!



Transport av Dricksvatten

Sortiment 2024

uponor



Tryckstegringsstation

För ökning av trycket i vattenledningar när vattentornet inte har tillräckligt tryck till brukarna. Kan integreras i vattenreservoarer eller fungera som fristående enhet.

Exempel på tillval: UV-skydd, flödesmätare, uppvärmning, stabil stege, provtagningspunkt.



Uponor Delnummer


Information

1140533

Produkten specialdesignas. Kontakta Kundtjänst för beställning och mer information!

Tryckreduceringsbrunn

En brunn som innehåller utrustning för begränsning av tryck till önskad nivå. Brunnen installeras i låglänt terräng och kan innehålla sensorer för övervakning av tryck etc.



Uponor Delnummer

Information

1140530

Produkten specialdesignas. Kontakta Kundtjänst för beställning och mer information!

Ventilbrunn

Brunnen skyddar ventilen och dess kopplingar och levereras med ventilpaket enligt kundens behov. Brunnen finns i en standard- och en konsolversion.

Exempel på tillval: Dräneringspump



Uponor Delnummer

Information

1140529

Produkten specialdesignas. Kontakta Kundtjänst för beställning och mer information!

Avluftarbrunn

Avluftarbrunnar möjliggör avluftning av ledningar. Avluftare säkerställer även luftintag under tömning för att bibehålla ett positivt tryck. Designas för on-line eller off-line installationer.



Upponor Delnummer

Information

1140531

Produkten specialdesignas. Kontakta Kundtjänst för beställning och mer information!

Mätarbrunn

Brunnen innehåller och skyddar utrustning för övervakning. Installeras på strategiska platser där den kan t ex mäta ett förbrukningsmönster eller vattenparametrar som flöde, tryck, temperatur och kvalitet.



Upponor Delnummer

Information

1140532

Produkten specialdesignas. Kontakta Kundtjänst för beställning och mer information!

Piggingbrunn

Piggingbrunnar ger enkel access till mediarören under spolning eller rengöring. Brunnen kan även användas som en specialdesignad in- eller utgång. Olika "pluggar" används som t ex skumgummi eller issörja.



Upponor Delnummer

Information

1140534

Produkten specialdesignas. Kontakta Kundtjänst för beställning och mer information!

Cable Protection System

Uponor

Sortiment 2024



Kabelskyddsror

Sortiment 2024

Uponor



Dubbelväggsrör

Av PE. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med tätningssring på spetsändan. EBR-beteckning SRN.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m
2417744	1055199	0663203	50/42*	6	1,4	Gul	660
2417779	1055203	0663845	50/42*	6	1,4	Grön	660
2419027	1055208	0663916	50/42*	6	1,4	Orange	660
2417778	1055200	0663204	50/42**	6	1,6	Gul	660
2417780	1055201	0663206	110/95**	6	3,9	Gul	300
2419027	1055205	0663201	110/95**	6	3,9	Grön	300
2417782	1055205	0663214	160/138**	6	8,7	Gul	168

* Täta

** Sandtätt

DW Blue

Dubbelväggsrör som innehåller 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial. Märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel". Påsvetsad muff med tätningssring på spetsändan. EBR-beteckning SRN.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m
2390097	1140471	0663287	50/42*	6	1,4	Gul	660
2390098	1140473	0663309	50/42*	6	1,4	Grön	660
2390099	1140474	0663311	50/42*	6	1,4	Orange	660
2390100	1140475	0663313	50/42**	6	1,6	Gul	660
2390101	1140476	0663315	110/95**	6	3,9	Gul	300
2390102	1140477	0663317	110/95**	6	3,9	Grön	300
2390104	1140479	0663323	160/138**	6	8,7	Gul	168

* Täta

** Sandtätt

Tripla-rör

Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör med förstärkt styvhet 8 kN/m². Påsvetsad muff med integrerad tätningssring. Röret är vattentätt.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m
2418947	1051577	0663180	110/95	6	4,3	Gul	300
2418946	1051579	0663181	110/95	6	4,3	Grön	300
2418949	1051584	0663182	110/95	6	4,3	Orange	300
2418948	1051586	0663184	160/138	6	9,6	Gul	168

Släta, SRS

Märkta "Kraftkabel SRS dim E-nr". Av PE, färg gul med svart insida och konmuff. EBR-beteckning SRS.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2415492	1055236	0663613	50/43	6	3,1	360
2415493	1055237	0663615	75/66	6	6,1	336
2415494	1055238	0663617	110/99	6	10,2	216
2415495	1055239	0663619	160/144	6	23,2	108
	1126485	0663254*	160/144	12	46,2	216

* Svart med gul stripe. 12 meter utan muff.

Dubbelväggsrör på ring, SRNN

Av PE. Dubbelväggsrör på ring med slät insida. Röret är försett med ett stort överskott på dragtråd vilket underlättar vid kapning. Märkta "Kraftkabel" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel".



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m/pall
2418891	1051596	0663135	50/42	50	10,7	Gul	50/1000
2418889	1055253	0663136	50/42	50	10,7	Grön	50/1000
2418892	1055252	0663137	50/42	50	10,7	Orange	50/1000
	1061124	0663242	75/62	50	13	Gul	50/1000
2418890	1055258	0663177	110/95	50	28,5	Gul	50/250
2418888	1055204	0663179	110/95	50	28,5	Grön	50/250

DW Blue

Dubbelväggsrör på ring med slät insida som innehåller 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial. Röret är försett med ett stort överskott på dragtråd vilket underlättar vid kapning. Märkta "Kraftkabel" alternativt "Svagströmskabel" eller "Telekabel".



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m/pall
2390105	1140480	0663327	50/42	50	10,7	Gul	50/1000
2390106	1140481	0663328	50/42	50	10,7	Grön	50/1000
2390108	1140483	0663354	50/42	50	10,7	Orange	50/1000
2390109	1140484	0663358	75/62	50	13	Gul	50/1000
2390110	1140485	0663359	110/95	50	28,5	Gul	50/250
2390111	1140486	0663360	110/95	50	28,5	Grön	50/250

Dubbelväggstyp, SRN

Sandtöta kabelskyddsror av dubbelväggstyp, SRN. Av PE, märkta "Kraftkabel SRN dim E-nr" respektive "Svagströmskabel" klass SRN. Levereras med skarvmuff = sandtätt, längd 6 m. EBR-beteckning SRN.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp. m
2417778	1055200	0663204	50/42	6	1,6	Gul	660
2417781	1055205	0663201	110/95	6	3,9	Grön	300
2417780	1055201	0663206	110/95	6	3,9	Gul	300
2417782	1055202	0663214	160/138	6	8,7	Gul	168

Släta SRS

På ring. Av PE, svart med gul stripe. EBR-beteckning SRS.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Ca vikt kg/trumma	Förp. m
	1084559	0663053	75/66	255	250
	1092776	0663238	90/79	585	400
2415502	1055230	0663621	110/97	525	250
	1064342	0663043	125/110	710	250
	1085766	0663237	140/123	448	125
	1105840	0663244	160/141	735	150

Släta SRE-P

På ring. Av PE, svart med gul stripe. EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Ca vikt kg/trumma	Förp. m
	1062665	0663016	75/61	376	250
	1096929	0663241	90/74	730	400
	1062662	0663012	110/90	810	250
	1064352	0663018	125/103	1053	250
	1085767	0663128	140/114	646	125
	1105841	0063245	160/131	920	150

Släta SRE-P

Av PE, färg svart med konmuff. Märkta "Kraftkabel SRE-P dim E-nr". EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2416692	1055232	0663710	32/26	6	1,7	150
2416693	1055233	0663712	50/40,8	6	4,0	360
2416694	1055234	0663714	75/61,4	6	8,8	336
2416695	1055261	0663716	110/90	6	18,8	216

Uppledningsrör

Av PE, delat kabelskydds rör för skydd av kabel vid stolpe och vägg. Färg svart. EBR-beteckning SRN.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2416699	1054065	0663731	58/50	1,7	0,8	110
	1067443	0663038	58/50	3,3	1,6	110
2416700	1054066	0663733	83/75	1,7	1,6	60
2416701	1054067	0663735	120/110	1,7	2,9	48

Uponor FastGuard - delbart kabelskydds rör

Av PP, färg gul, grön, röd. Med smart låsfunktion. För skydd av befintliga kablar över och under mark. EBR-beteckning SRS.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Färg
2390115	1142987	0663364	110	1	Gul
2390116	1142988	0663365	110	1	Grön
2390117	1142989	0663366	110	1	Röd
2390118	1142990	0663367	160	1	Gul
2390119	1142991	0663368	160	1	Grön
2390120	1142992	0663369	160	1	Röd

Delbara SRN-D

Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. Skarvas genom att läggas omlott. EBR-beteckning SRN-D.



RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2417787	1055240	0663316	56/50	3	1,4	3/330
2415496	1055242	0663318	83/75	3	2,7	3/221
2415497	1055245	0663705	110/100	3	6	3/162
2417789	1051593	0663320	120/110	3	5,1	3/144
2417790	1055244	0663322	160/138	3	6,7	3/726



**Delar
till
Kablskyddsör**

Uponor

Skarvmuff

För dubbelväggsrör. **OBS!** Levereras utan tätningssring.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2417796	1050139	0663140	50	80	PE	Lösa
	1061181	0663285	75	120		Lösa
2414529	1053699	0663144	110/95	150	PE	Lösa
2373785	1051000	0663126	160	200	PE	Lösa

Skarvmuff

För dubbelväggsrör. Tät skarvmetod. **OBS!** Levereras utan tätningssring.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Antal per kartong
2419038	1050141	0663219	50	Lösa

Dubbelmuff inklusive tätningssring



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Muffdjup mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2418950	1050160	0663187	110	100	0,2	220/660
2418951	1050161	0663188	160	120	0,2	9/270

Tätningssring

För dubbelväggsrör då tät skarv efterfrågas.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2419039	1050146	0663216	50	Lösa
2441073	1053647	0663217	110/95	Lösa
2340432	1053659	0663229	160/138	Lösa

Tättningsring



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Benämning	Vikt kg/st	Förp st
3109692	1050627	0663189	110	Fixring - oljebeständig	0,02	1
3109693	1050628	0663190	160	Fixring - oljebeständig	0,05	1

Elsvetsmuff

För släta SRS och SRE-P rör.



Uponsor nr	E nr	Dimension mm
1118424	0663246	75
1118570	0663247	90
1118414	0663248	110
1118571	0663249	125
1118415	0663251	140
1118416	0663252	160

Ändpropp - Ändhuv

Av PE.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Antal per kartong	Type
2419536	1058591	0663531	32	Lösa	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Lösa	Huv
2378024	1050162	0663544	110	250	Propp
2378040	1050163	0663548	160	100	Propp

Propp

För Triplamuff, tät system.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353974	1050074	0663235	110	65	0,11	24/576
2353975	1050075	0663236	160	70	0,30	10/240

Rak-Böj

Av PE. Påsvetsad muff med integrerad tätningring = vattentät. För böjning 0-90 grader.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd mm	Vikt kg/st	Färg	Förp st
2419035	1054048	0663191	50	1,1	0,3	Svart	10
2419036	1050158	0663185	110	1,5	1,3	Svart	50
2419037	1050159	0663186	160	1,8	2,1	Svart	28

Böj 45 och 90 grader, SRS

Av PVC, färg svart med konmuff. EBR-beteckning SRS.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Radie/gradtal	Färg	Förp st
2416122	1054045	0663441	160	1000/45	Svart	1
2416123	1054044	0663440	160	1000/90	Svart	1

Böj 45 och 90 grader, SRE-P

Av PE, färg svart, med konmuff. EBR-beteckning SRE-P.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Grader	Förp st	Radie mm
2416124	1054057	0663742	50	0,6	45°	1	500
2416125	1054058	0663744	75	1,7	45°	1	800
2416126	1054059	0663746	110	3,8	45°	1	800
2416128	1054061	0663752	50	0,8	90°	1	500
2416129	1054062	0663754	75	2,7	90°	1	800
2416130	1054063	0663756	110	5,9	90°	1	800

Uppledningsskydd

Uppledningskydd för montering på vägg. Tillverkad av UV-stabiliserad grå ABS/ASA.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg	Förp st
2437770	1083664	0663729	35	1,2	0,3	120

Distanshållare

Uponsor nr	Dimension mm	Benämning nr
1135462	D50/8	4 x 4 rör DY50
1135463	D75/8	4 x 4 rör DY75
1135464	D110/8	4 x 4 rör DY110
1135465	D160/4	2 x 2 rör DY160



Bergfäste inkl. kil

I kraftigt varmgalvaniserande material. Används vid bergförläggning och tillfällig förläggning över asfalterade vägar, etc. Samtliga dimensioner passar till borrhål dim. 23.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2416885	1054089	0663790	32	5/25
2416886	1054090	0663792	50	5/25
2416887	1054091	0663794	75	5/25
2416888	1054092	0663796	110	5/25

Stolpfäste

För delade och hela kabelskydd vid stolpe. I varmgalvaniserat material.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2416889	1054084	0663760	32	20
2416891	1054085	0663762	58/50	20
2416892	1054086	0663764	83/75	10
2416893	1054087	0663766	120/110	10

Smörjmedel

Levereras i tub eller burk.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Vikt g per förp	Antal per kart/pall	Type
3115185	1003501	0663280	225	20/280	Tube
3115136	1003502	0663282	1000	12/480	Burk

Åtgång smörjmedel per fog:

- D 110 mm åtgår 0,7 gram
- D 160 mm åtgår 1,0 gram
- D 200 mm åtgår 1,5 gram
- D 315 mm åtgår 3,5 gram
- D 500 mm åtgår 10-15 gram

Dragsnöre

Vit för iblåsning i rör. Av PP, brottkraft 1,062 kN.



RSK nr	Uponor nr	E nr	Längd m	Brottkraft kN	Vikt kg/rulle	Föra rull/pall
2416898	1053799	0663284	750	1,062	2,5	1/144



Markeringsband
Markeringsnät
Sortiment 2024

Uponor



SPP

Plana för plöjning, märkta "Kraftkabel". Gula. EBR-beteckning SPP.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp m/ rulle/pall
2419282	1055944	0663001	50 mm x 100 m	195	6,85	100/5400

SPN

Plana. Färg Gul och märkt "Kraftkabel". EBR-beteckning SPN.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp m/ rulle/pall
2417773	1052598	0663009	125 mm x 50 m	195	8,3	50/2100
2419283	1055945	0663019	170 mm x 50 m	195	11,3	50/1500
	1088225	0663145	200 mm x 50m	195	12,5	50/1200
2417774	1055946	0663029	300 mm x 50 m	195	20,0	50/900

Markeringsnät MNNN

Märkta "Svagström/Optokabel". EBR-beteckning MNN.




RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Färg	Förp m/ rulle/pall
	1094889	0667609	300 mm x 250m	8,4	Gul	250/5250
2419287	1052597	0668058	100 mm x 500 m*	6,8	Grön	500/8000
2419289	1055933	0668069	Nät trådskarv	0,1		Lösa

*Med syrafast rostfri tråd för positionsbestämning.

Markeringsband MBNN


Gula märkta "Kraftkabel". Gröna märkta "Svagström/Optokabel". EBR-beteckning MBN.

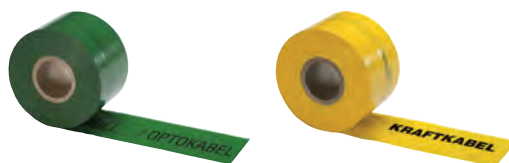

RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Färg	Tjocklek mm	Antal per kart/pall
2419290	1055926	0668001	50 mm x 250 m	1,2	Gul	0,1	12/360
2417775	1055928	0668003	125 mm x 250 m	2,9	Gul	0,1	1/192
2417776	1055930	0668004	125 mm x 250 m	2,9	Grön	0,1	1/192

Markeringsband MBP

För plöjning. Gula märkta "Kraftkabel". EBR-beteckning MBP.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp rull/pall	Vikt kg/st	Tjocklek mm
2419291	1055927	0668002	50 mm x 500 m	1/57	6,9	0,3

Markeringsband MBN

Orange och märkt "Telekabel". EBR-beteckning MBN.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Tjocklek mm	Antal per kart/pall
2419293	1055929	0668006	125 mm x 250 m	2,9	0,1	1/192



Kabelskyddsror Opto

Sortiment 2024

uponor



Rör

Lågfrikionsrör med slät insida, uppfyller friktionskoefficient <0,10 enligt norm SPCR:144. Färg: Svart med gröna stripes eller svart med orange stripes.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Längd m	Dimension De/Di mm		Trumma typ	Färg	Ca vikt kg/trumma
2419553	1143008	0663363	1000	25/20,4		K11-600	Grön	135
2434375	1063247	0663022	2500	32/26		Engångstrumma	Grön	843
2417254	1058024	0663051	100	32/26		Ring	Grön	30
	1092777	0663232	2000	40/29		Engångstrumma	Grön	1315
2434380	1063253	0663985	2000	40/32,6		Engångstrumma	Grön	860
2417284	1055091	0664017	100	40/32,6		Ring	Grön	44



**Delar
till
Optokabelskyddsror**

Uponor

Skarvmuff

Av PP. Dragfast, trycktålig.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd mm	YD mm	Antal /förp
2504322	1055313	0664144	25	125	55	1
2504309	1054016	0663986	32	145	65	1
2504311	1054015	0663989	40	180	82	1

Skarvmuff/Comfitkoppling

Av PP. Trycktät 16 bar vid blåsning.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2504310	1054017	0663997	32	70
2504312	1050140	0663998	40	40

Förminskning

Av PP. Dragfast, trycktålig.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2505139	1055314	0664110	40/32	1

Ändpropp


Vattentät till 2 bar.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Beteckning rör yd	För rör dim ID	Förp st
2504317	1054052	0664152	25	19-21	50
2504318	1054053	0664080	32	24-30	50
2504319	1054054	0664081	40	29-38	50

Ändpropp - Ändhuv

Invändiga proppar/utvändiga huv.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Type
	1058191	0663107	25	Propp
2419536	1058591	0663531	32	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Huv



Kabelbrunnar

Sortiment 2024

Uponor



600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisation upp till dimension 160. Med kabelbrunningsring och gjutjärnsbetäckning tål brunnen en belastning på 40 ton.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension diam x höjd (mm)	Benämning	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2419086	1050144	0663974	600 x 550	Draglåda	32-160	13	1/4
2419089	1054022	0663896		Gjutjärnsbetäckning D400		114	1
2439500	1072182	0663000		Kabelbrunningsring till D400		3,6	1

860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar. Brunnen har en låg höjd vilket ger enkel och smidig installation. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2418954	1054020	0663996	860 x 380	32-110	24	2

800 x 600

Med gjutjärnsbetäckning D400.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
	1095068	0663239	800 x 600	32-160	160	1

Kabelbrunn CC

För transport av elektricitet och telekom. Installeras vid järnväg, väg, på industrimark och inom projekt för energi.

Knock-Out-funktion i standarddimensionerna 50, 110 och 160 mm.



Benämning	Uponsor nr	E nr	Innerdiameter exkl. betäckning mm
1385 x 650 D400	1135415	0663269	1385 x 650 x 550
1135 x 400 B125	1135416	0663274	1135 x 400 x 550
1135 x 400 D400	1136460	0663281	1135 x 400 x 550
Lyftkrok	1136459	0663283	

Fler dimensioner för en skräddarsydd brunn, helt enligt projektets behov

1150 x 550

Passar både kraft och telekominstallationer. 12 st. plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll. Brunnen är avsedd för installation i grönytor.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2418893	1003508	0663995	1150 x 550	28	2

600 x 560

Med flytande gjutjärnsbetäckning 40 ton och 1,5 ton.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension diam x höjd (mm)	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
	1086904	0663143	600 x 560 A15	32-160	13	1/4
	1086903	0663141	600 x 560 D400	32-160	13	1/4

Garden Hub

Trädgårdsbrunn för el- och VVS-installationer. Med lock.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Diameter mm	Höjd mm	Anslutning	Förpackning st	Vikt kg
2434770	1083699	0663052	200 / 175	300	4x50	1	1,1



**Delar
till
Kabelbrunnar**

Uponor

Anbörningsring och håltagningsverktyg



RSK nr	Uponsor nr	E-nr	Dimension mm	Benämning	Antal /förp	Borrhål mm
2201000	1003522	0664034	110	Anbörningsring 110/125	1	125
2201001	1054314	0664036	160	Anbörningsring 160/171	1	171
2350009	1053795	1605200	110	Hålsåg 125/110	1	125
2350008	1053794	1605209		Centrumhållare med borrhål för hålsåg	1	

Enskilda avloppssystem

UPONOR

Sortiment 2024





**Slamavskiljare
Infiltration
Markbädd
Sortiment 2024**

Uponor



Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäckens storlek är cirka 24 kvadratmeter.



RSK nr	Uponor nr
5619124	1050900

Komplett Infiltrationspaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk för 30 kvadratmeter infiltrationsbädd.



RSK nr	Uponor nr
5619228	1050898

Komplett Infiltrationsmodulpaket 2 m³ KL+BDT

Med slamavskiljare 2 m³. Lågbyggd, infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
5619231	1054660

Slamavskiljare 1 m³ BDT



RSK nr	Uponor nr	Inloppshöjd mm (vattengång)	Utloppshöjd mm (vattengång)	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5618507	1050913	996	896	1075	1220	1685	85

Slamavskiljare 2 m³ KL+BDT



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm (vattengång)	Vikt kg
5619170	1050912	Slamavskiljare 2 m ³	1760	1705	1450	1060/960	170
	1055567	Stigarrör till tank					
	1056112	Tätningring till stigarrör					

Slamavskiljare 2,4 m³ med integrerad pump



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm	Vikt kg
5622339	1084880	1375	2440	1600	1085	227

Slamavskiljare 4,5 m³ utan integrerad pump (självfall)



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm	Vikt kg
5634000	1136581	1520	2420	2420	1405/1305	275

Slamavskiljare 4,5 m³ med integrerad pump (inget självfall)



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm	Vikt kg
5634001	1136582	1520	2420	2420	1405/1305	275

Rördelspaket för Infiltration KL+ BDT

Komplett rördelspaket, infiltration, infiltrationsbädd för 1 hushåll. Fördelningsbrunn, rör, rördelar och fiberduk för en infiltrationsbädd på cirka 30 kvadratmeter.



RSK nr	Uponor nr
5619173	1054679

Expansionspaket

För 30 m² infiltrationsbädd. 5-10pe.



RSK nr	Uponor nr
5547597	1122213

Rördelspaket - tillägg för markbädd

Rördelspaket, markbädd, utloppsbrunn, rör och rördelar för en markbädd på cirka 25 kvadratmeter. 5pe. Komplettera med rördelspaket infiltration RSK-nr.: 5619173 en komplett markbädd.



RSK nr	Uponor nr
5619172	1054672

Rördelspaket BDT

Med 6 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
5619174	1050906

Rördelspaket KL+BDT

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberdukrördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
5619175	1050905

**Rör & Delar
till
Slamavskiljare**

Uponor

Pumpbrunn

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Diameter		
5619126	1054692		450		
	1059468				
	1053531				
2372573	1055310	450/400			
L mm	Vikt kg	Inlopp mm	Utlopp mm	Pump	Höjd mm
	37	110	40	Flygt/Xylem SXM3	2000
				Xylem SXM3	
				Backventil till pump	
140				Lock till pumpbrunn	



Teleskopmanschett till pumpbrunn 450/400

Monteras på toppen av pumpbrunnen 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61D Regular, L-65 D eller U-125 B.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2356369	1057429	450/315	18/72

Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000

Utloppsbrunn

För markbädd. Höjd: 2200 mm

2 st. utlopp 110 mm 1 st. inlopp 110 mm



RSK nr	Uponsor nr	Produkt
2414728	1003553	315 mm

Uponsor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponsor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningssringar per förhöjningsrör.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619035	1003605	400/355	1,4	Förhöjningsrör, effekt 1 m	6	
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2505613	1086660	600	1,2	Förhöjningsrör, effekt 1 m	4	
2340436	1003521	400/355		Tätningssring 400/355		Lösa
2441088	1003600	560/500		Tätningssring 560/500		Lösa

Spridarrör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m
2414729	1050982	110	2,5

Fördelningsrör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m
2414730	1050983	110	L = 2,5

Dräneringsrör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Produkt	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	inkl. skarvmuff	PE	57	228	100

Skarvmuff



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	110/95	150	PE	Lösa

Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Inklusive 2 st. reglrenheter 110 mm. 4 x utlopp varav 2 st är förmonterade med reglrenheter.

Höjd: 1100 mm
Höjd inlopp: 140 mm
Höjd utlopp: 40 mm
In/utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr
5619161	1050917

Reglerenhet

Inkl. läppring för 121 mm hål. Passar till fördelningsbrunn dim. 400.

RSK nr	Uponor nr
5619024	1050918



Flexbøj 0-90 grader°



RSK nr	Uponor nr	Dimension di mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11

Ventilationshuv

Passar både till släta och korrugerade rör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Förpackning st
2414731	1050894	110	50

Fiberduk

Klass: NGS1

Vikt: 110 g/kvadratmeter

Vattengenomsläpplighet: 81 l/kvadratmeter



RSK nr	Uponor nr	Förpackning m
5619027	1003566	1,4 x 32

Infiltrationsmodul

L = 1,2 m

B = 0,55 m

H = 0,2 m



RSK nr	Uponor nr
5619033	1003546

Lock 400



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1054701	Lock 400 före 1996 utan klack
	1044250	Lock 400 efter 1996 med klack

Lock 560 före 2006

Till slamavskiljare 2 kubik.



RSK nr	Uponor nr
	1050936

Lock 560

Till slamavskiljare efter 2006



RSK nr	Uponor nr
	1054685

Tätningring till lock 400

Till äldre slamavskiljare och fördelningsbrunnar.



RSK nr	Uponor nr
	1003564

T-rör till slamavskiljare

Tillbehör för renovering av befintliga slamavskiljare.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
5619423	1003668	110



Slutna tankar

Sortiment 2024

Uponor



3 kubik utan larm



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Bredd mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618243	1057366	1175	1630	110	0,3-1

5,3 kubik



RSK nr	Uponor nr	Diameter mm	Höjd mm	Höjd inlopp mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad m
5618203	1003561	1500	1500	1500	110	0,3-1

Tömningsrör till slutna tank 3 och 5,3 kubik³

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
5618432	1050924	200

**Delar
till
Slutna tankar**

Upponor

Stigare

Med tätningsring.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
5618433	1057922	560



Uponor VA-larmpaket

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.



RSK nr	Uponor nr	Antal per påse/kart
5141006	1141446	1/20

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2



Reningsverk

Sortiment 2024

Uponor



Clean Reningsverk

Clean I 5pe

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm		
5617951	1048256	2400	1920		
Höjd tank/höjd transport mm	Vikt kg	Slamlagring/process/totalvolym			
1400/1300	240	2/1/3,5 m ³			
Höjd in/utlopp mm	EI	Elförbrukning	Larm	Maxflöde	Slamtömning/år
1180/1130	230 V 1-fas 10A	0,9 kWh/dag	Ja	1050 liter/dygn	1 gång



OBS! Tanken för flockningsmedel rymmer 50 liter. Det behövs 2 dunkar vid uppstart av verket.

Clean II 10pe

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm		
5634002	1133828	3295	2355		
Höjd tank/höjd transport mm	Vikt kg	Slamlagring/process/totalvolym			
1400/1300	450	4,6/2,2/6,8 m ³			
Höjd in/utlopp mm	EI	Elförbrukning	Larm	Maxflöde	Slamtömning/år
1225/1175	230 V 1-fas 10A	1,6 kWh/dag	Ja	2100 liter/dygn	1 gång



WehoPuts Reningsverk

WehoPuts 5pe

Förankring och 1 dunk flockningsmedel ingår. Det behövs 2-3 dunkar flockningsmedel för start av verket.

RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm
5617835	1066931	2200	1200



Höjd mm	Vikt kg	Kapacitet	Satsstorlek	Kemikalie-förbrukning	Slamuppsamlings-system	Typ
2250	320	0,75 m ³ /dygn	0,25 m ³	0,2 l/m ³	Standard	WehoPuts 5

WehoPuts 20-70pe*

2-60 hushåll inklusive modem.

Förankring

WP 30-70 - Uponor-nummer: 1066952

WP 100-10 - Uponor-nummer: 1066953



RSK nr	Uponor nr	Längd m	Bredd mm	Vikt kg	Typ
5619904	1066934*	3,2	1400	1100	WehoPuts 20
5619905	1066935	6	1400	1450	WehoPuts 30
5619906	1066936	8,8	1400	1800	WehoPuts 50
5619907	1066937	10,2	1400	2300	WehoPuts 70

* Förankring ingår.

Delar Clean

uponor

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Flockningsmedel Clean

RSK nr	Uponor nr	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24



Förhöjningsrör

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsringar per förhöjningsrör.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2441088	1003600	560/500		Tättningsring 560/500		Lösa

Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm

In- och utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr
5617872	1003559

Clean Pumpbrunn

För pumpning av hushållsavloppsvatten från Clean I och Clean II



Benämning	Uponor nr
Pumpbrunn 2,3 m	1140383
Förhöjningspaket 1,4 m	1140384

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar, Provtagningsbrunn dimension 315 mm. Rör och rördelar.



RSK nr	Uponor nr	Förpackning st
5619915	1072155	1

Delar WehoPuts

uponor

Flockningsmedel WehoPuts



RSK nr	Uponsor nr	Storlek
5617880	1066946	20L
5619917	1066948	500L
5619918	1066949	1000L

Slampåse

För egen slamuppsamling. Påsen kan komposteras tillsammans med annat bioavfall. En förpackning innehåller 5 st. slampåsar.



RSK nr	Uponsor nr
5617876	1066950

Förankringspaket

Paketet innehåller 1 par förankringsplattor med tillhörande band i anpassad längd. Antal vid förankring: Wehoputs 30-70, 2 st. par.


RSK nr	Uponsor nr	Benämning	Vikt kg
5617878	1066952	För WP 30-70	2000
5619916	1066953	För WP 100-120	2000

Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm

Bredd: 315 mm

In- och utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponsor nr
5617872	1003559

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar. Provtagningsbrunn dimension 315 mm. Rör och rördelar.



RSK nr	Uponsor nr	Förpackning st
5619915	1072155	1



Fosforrening

Sortiment 2024

Uponor



Clean Easy Pump



RSK nr	Uponor nr
5619971	1085179

Clean Flockningsmedel



RSK nr	Uponor nr	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24



Gråvattenrening

Sortiment 2024

Uponor



BDT Easy

Byte av filtermaterial: Efter ca 100 användningsdagar men minst var tredje år. 8 säckar torv och 1 säck lecakulor .



BDT Easy Plus

Byte av filtermaterial: Vart femte år. Övrigt: Komplet installation med BDT slamavskiljare RSK-nr. 5618507. 40 säckar torv och 3 säckar lecakulor

RSK nr	Uponor nr	L mm	Produkt	Bredd mm	Längd mm	Höjd Ansl. inlopp	Ansl. Dim.	Vikt kg	Kapacitet l/dygn
5619239	1050931	1190	BDT Easy	995	1190	620	75	95	500
5619749	1060088	2350	BDT Easy Plus	1445	2350	1445	110	440	750

Tillbehör

Vinterpaket för BDT Easy används för anläggning som skall installeras ovan mark där fastigheten nyttas vintertid (vid frostgrader).



RSK nr	Uponor nr	Benämning
5547565	1119957	Filtermaterial 50 liter
5610467	1050933	Vinterpaket BDT Easy
5619215	1050934	Förhöjningspaket BDT Easy
5619750	1062306	Förhöjningspaket BDT Easy Plus

Dräneringssystem

Sortiment 2024

UPONOR





Vägdränering

Sortiment 2024

Uponor



Fullslits



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Di/Dy mm	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	95/110	PE	57	228	100
2414510	1050972	160/140	6	140/160	PE	28	120	60
2700940	1058703	225/200	6	198/225	PP	12	72	75
2700941	1058704	338/300	6	296/338	PP	6	36	75
2700942	1058705	450/400	6	393/450	PP	2	12	75

För rördelar se Uponor IQ.

Toppslits



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Di/Dy mm	Material	Antal rör/bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2441099	1055412	110/95	6	95/110	PE	50	50
2441118	1050973	160/140	6	140/160	PE	28	30
2700926	1055345	225/200	6	198/225	PP	12	30
2700928	1055347	338/300	6	296/338	PP	6	30
2700943	1055348	450/400	6	393/450	PP	2	30

För rördelar se Uponor IQ.

Tätningring



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2441073	1053647	110/95	Lösa
2340432	1053659	160/138	Lösa
2701026	1055363	225/200	150/2000
2701027	1055364	338/300	40/800
2701028	1051736	450/400	1/200



Husdränering

Sortiment 2024

Uponor



Fullslits


Slitstyp 2, enligt SS 3520 Inklusive en skarvmuff.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	PE	57	228	100

Skarvmuff


Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	110/95	150	PE	Lösa

Flexbøj 0-90 grader°


Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11

Flexgrenrör 0-90 grader

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension DI1/DI2 mm	Antal per kartong
2414608	1054780	110/110	8

Spol-T-rör

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension DI1/DI2 mm	Antal per kartong
2414741	1054781	110/110	10

Ultra Classic rör


Med muff SN8. Med inspektionsbar slät vit insida.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	M mm	Antal per bunt
2370164	1056770	110	3	58	50
2370165	1056771	110	6	58	50

Böj 45 grader


Med en muff och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240

Böj 90 grader°


Med en muff och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168

Grenrör 90 grader°

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Z2 mm	Vikt kg/st	L3 mm	Antal per kart/pall
2354016	1050100	110/110	143	95	0,45	85	14/112

Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.



RSK nr	Uponor nr	Diameter mm	Vikt kg	Inlopp mm	Utlopp mm	Pump	Höjd mm	Antal per pall
5619126	1054692	450	37	110	40	Xylem SXM3	2000	4

Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000

Trådlöst VA-larm

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.



RSK nr	Uponor nr	Antal per påse/kart
5618205	1050927	1/20

Jordbruksdränering

Sortiment 2024

Uponor



Rör

Standard av PE. Svart. Slitstyp 1 enligt SS 3520.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension De/Di mm	Antal slitsar/m	Volym m ³ per ring	Antal m per ring	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2416014	1054609	60/50	456	0,38	50	40
2416141	1054618	92/80	534	0,17	10	80
2416138	1054617	92/80	534	0,53	30	80
2558237	1136271	92/80	468	1,15	50	80
2558238	1136272	92/80	456	0,38	150	80
2416163	1054612	110/98*	468	1,15	50	90
2558241	1136277	126/113	534	0,53	50	36
2558244	1136281	160/145	468	1,15	50	30

* För rördelar 110/98 hänvisas till Husdränering

Rör

Special av PE. Blå. Slitstyp 3 enligt SS 3520.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension De/Di mm	Antal slitsar/m	Volym m ³ per ring	Antal m per ring	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2558239	1136273	92/80	600	0,50	50	105
2558240	1136274	92/80	600	0,90	150	105
2558242	1136278	126/113	600	1,75	50	75
2558243	1136279	126/113	296	2,12	100	75
2558245	1136283	160/145	296	2,12	50	60

Rör

PE med polyfilter. Slitstyp 1 enligt SS 3520.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Antal m per ring
2558256	1136275	92/80	50
2558257	1136280	126/113	50
2558258	1136282	160/145	50

Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2416097	1054769	60	30
2373769	1050998	92	Lösa
2373777	1050999	128	24
2373785	1051000	160	Lösa

Grenrör 75 grader°

Av PVC eller PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2416204	1054770	60/60	20
2373165	1050986	92/92	22
2373183	1050988	128/92	9
2373181	1050989	128/128	9
2373197	1050991	160/92	13
2373199	1050990	160/128	10
2373173	1050992	160/160	9

Sadelgrenrör 75 grader°

Av PVC eller PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373363	1054747	92/92	22
2373405	1050996	128/92	10
2373389	1050997	128/128	9

Förminskning

Av PVC.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373538	1054756	128/92	20
2373546	1054757	160/128	15

Ändpropp

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2417808	1050168	60	100
2373660	1054773	92	70
2373678	1054774	128	25
2378040	1050163	160	100

Utloppsror

För utledning av dränering i diken. Försedd med galler som förhindrar åtkomst för flora och fauna.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m
2373824	1067854	50-65	2
2373825	1067855	92-100	2
2373826	1067856	125-160	2

Skarvmuff

Till enkelväggiga dräneringsrör av PVC och PE, för dubbelväggsrör av PE.

OBS! Levereras utan tätningring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kartong
2373030	1053691	65	10
2373031	1053693	100	10

Grenrör med tillbehör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart
2373045	1051016	50/50	10
2373046	1051017	50-65/65	10
2373047	1051019	50-65/110	10
2373048	1051020	50-65/125	10
2373037	1051038	50-65/80-200	10
2373049	1051027	100/100	5
2373050	1051028	100/125	5
2373051	1051030	125/125	10

Sadelanslutning

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal kart
2373044	1051037	50-65/100-125	10



Reducering

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart
2373033	1051040	50-65	10
2373034	1051041	65-80	10
2373035	1051042	80-100	10
2373036	1051043	100-125	10



Ändpropp

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal kart
2373039	1051046	65	50
2373042	1051048	100	20
2373043	1051049	125	10
	1051050	160	10



Markförlagda ventilationssystem Sortiment 2024

Uponor



Rör

Rör i andra längder än 6 meter går att få för dim. 600–2500. **OBS!** Dim. 1200–2500 tillverkas efter ritning i exakta längder och kan inte kapas på plats. Dim. 175–1000 levereras i 6 meters längder och kan kapas till önskad längd på installationsplatsen. Komplettera med 1 st. tätningssring för dimension 200–500. Tätningssringar är monterade på dimension 600–2500.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Dimension Di/Dy mm	Muffdjup mm	Utvändig muff Dm
	1104799	200	175/200	119	224
	1104800	250	220/250	133	277
	1104801	315	277/315	150	346
	1104802	400	396/450	170	488
	1104803	500	493/560	204	605
	1000747	600	600/675	220	710
	1000757	800	800/900	250	920
	1000787	1000	1000/1125	300	1150
	1051453	1200	1200/1370	160	1350
	1054842	1400	1400/1580	210	1560
	1051454	1600	1600/1780	210	1760
	1051455	2000	2000/2180	210	2170
	1051456	2500	2500/2740	210	2720

Tätningssring

Enligt SS EN 681-1.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2370016	1053656	200	10/120
2370017	1053657	250	10/1000
2370018	1053658	315	10/600
2370019	1050363	400	2/300
2370020	1050364	500	2/200

Böj 30 grader

Dimension 175-500 är med muff i båda ändrar och behöver kompletteras med 2 st. tätningringar. Dimension 600-2500 är med muff i ena ändan. Inga tätningringar behöver läggas till för dimension 600-2500. Andra gradtal eller extra muffar på dimension 600-2500 efter förfrågan.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Muffdjup mm	Z mm
	1051472	175	96	148
	1051473	220	113	173
	1051474	277	134	212
	1051475	400	182	300
	1051476	500	210	340
	1000754	600	220	500
	1000784	800	250	500
	1000797	1000	300	600
	1051499	1200	160	600
	1054832	1400	210	600
	1051500	1600	210	600
	1054861	2500	210	600
	1054862	2500	210	700

Böj 45 grader

Dimension 175-500 är med muff i båda ändrar och behöver kompletteras med 2 st. tätningringar. Dimension 600-2500 är med muff i ena ändan. Inga tätningringar behöver läggas till för dimension 600-2500. Andra gradtal eller extra muffar på dimension 600-2500 efter förfrågan.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	Z mm
	1051467	175	96	163
	1051468	220	113	196
	1051469	277	134	240
	1051470	400	182	363
	1051471	500	210	410
	1000749	600	210	410
	1000759	800	250	800
	1000789	1000	300	900
	1051503	1200	160	900
	1054833	1400	210	975
	1051504	1600	210	975
	1054865	2000	210	1050
	1054866	2500	210	1250

Böj 90 grader

Dimension 175-500 är med muff i båda ändar och behöver kompletteras med 2 st. tätningringar. Dimension 600-2500 är med muff i ena ändan. Inga tätningringar behöver läggas till för dimension 600-2500. Andra gradtal eller extra muffar på dimension 600-2500 efter förfrågan.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	M mm	Z mm
	1051462	175	96	
	1051463	220	113	216
	1051464	277	134	260
	1051465	400	182	626
	1051466	500	210	704
	1000748	600	220	950
	1000758	800	250	1200
	1000788	1000	300	1400
	1051507	1200	160	1500
	1054834	1400	210	1600
	1051508	1600	210	1650
	1054873	2000	210	1800
	1054874	2500	210	2100

Dubbelmuff


Komplettera med 2 st. tätningringar.



RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	L mm	M mm
	1051457	200	204	96
	1051458	250	240	113
	1051459	315	286	134
	1051460	400	432	214
	1051461	500	416	206

T-rör 90 grader


För dimension 175-1000 tillverkas T-rören med muff åt alla håll. Dimension 600-2500 anpassas efter projekt. Andra varianter eller fler avstick efter förfrågan.



RSK nr	Uponsor nr	L mm	DN/DN1	Z
	1051477	660	200/200	310
	1054850	700	250/200	340
	1051478	770	250/250	390
	1054851	800	315/200	385
	1054852	850	315/250	435
	1051479	950	315/315	460
	1054853	1100	400/200	465
	1054854	1210	400/250	480
	1054855	1210	400/315	560
	1051480	1400	400/400	690
	1054856	1050	500/200	540
	1054857	1100	500/250	565
	1054858	1180	500/315	620
	1054859	1320	500/400	740
	1051481	1450	500/500	730
	1054981	1100	600/600	600
	1054982	1300	800/800	650
	1054983	1500	1000/1000	750
	1054984	1800	1200/1200	850
	1054985	2000	1400/1400	950
	1054986	2200	1600/1600	1050
	1054987	2550	2000/2000	1250
	1054988	3200	2500/2500	1500

Reduktion

Reduktion med muff i båda ändarna för dimension 175-1000.
Standard är centrisk. Excentriska efter förfrågan. Andra varianter
och storlekar efter förfrågan.



RSK nr	Uponor nr	DN1/DN2
	1051488	220/175
	1051489	277/175
	1051490	277/220
	1051491	400/220
	1051492	400/277
	1051493	500/277
	1051494	500/400
	1054845	600/400
	1054847	800/400
	1054846	600/500
	1054848	800/500
	1054849	1000/500
	1054917	800/600
	1054835	1000/800
	1054891	1200/1000

Ändlock

Dimension 175-1000 är tillverkade med muff och kompletteras
med en tätningring i dimension 175-500. Andra dimensioner
efter förfrågan.




RSK nr	Uponor nr	DNN	T
	1051482	175	15
	1051483	220	15
	1051484	277	15
	1051485	400	15
	1051486	500	15
	1054989	600	20
	1054990	800	20
	1054991	1000	20
	1054992	1200	30
	1054993	1400	30
	1054994	1600	30
	1054995	2000	30
	1054996	2500	30

Ingjutningsmuff

Används för genomföring i källarväggar eller bottenplatta där det finns risk för högt grundvatten eller markradon. Ingjutningsmuffen skapar en effektiv spärr mot vatteninträngning och skyddar även mot markradon. Levereras komplett med vattenstoppspackning och tillverkas i samma längd som tjockleken på den betongvägg där den skall gjutas in.



RSK nr	Uponsor nr	DNN	Utvändig muff Dm	Ingjutningskrage Dy	Area b x h
	1054867	175	224	354	410 x 410*
	1054868	220	277	400	450 x 450*
	1054869	277	346	470	520 x 520*
	1054870	400	488	610	660 x 660*
	1054871	500	605	715	770 x 770*
	1054907	600	723	913	960 x 960*
	1054908	800	955	1138	1190 x 1190*
	1054909	1000	1185	1370	1420 x 1420*
	1054910	1200	1350	1550	1600 x 1600*
	1054911	1400	1560	1760	1810 x 1810*
	1054912	1600	1760	1960	2010 x 2010*
	1054913	2000	2170	2370	2420 x 2420*
	1054914	2500	2720	2920	2970 x 2970*



Ø 175 – Ø 500



Ø 600 – Ø 2500



* Area baseras på ett spelrum på totalt 50 mm (25 mm på var sida om kragen).

Ljuddämpare

Ljuddämpare levereras inkapslade och kan installeras direkt i marken. Dämpningen hindrar effektivt fortplantning av ljud. Ljuddämparna levereras kompletta från fabrik.




RSK nr	Uponsor nr	Dimension mm	Dimension Dy/Di mm	Bygglängd/Totallängd mm
	1054918	175	450/175	1200/1450
	1054919	220	450/220	1200/1515
	1054920	277	560/277	1200/1615
	1054921	400	645/400	1200/1590
	1054922	500	900/500	1200/1660
	1054997	600	1125/600	1500/2160
	1054998	800	1325/800	1500/2240
	1054999	1000	1550/1000	1500/2390
	1055000	1200	1775/1200	1500/2000



Utelufts- Avluftstorn


Tornet är tillverkat i PE. Som standard har tornet en ljusgrå färg RAL 7035 men går även att få i svart RAL 9005. Tornet står svetsat på en bottenplatta och det sitter ett dräneringsrör dim. 110 med samma vattengång som bottenplattan ut från tornet. Andra höjder eller förändringar efter förfrågan.



RSK nr	Uponor nr	D mm	Profil	Z1	Dp	L	L1	L2	L3
	1055017	600	55	500	652	3250	550	700	2000
	1055018	800	55	600	869	3550	650	900	2000
	1055019	1000	55	750	1092	3800	800	1000	2000
	1055020	1200	55	850	1304	4000	900	1100	2000
	1055021	1400	55	950	1530	4200	1000	1200	2000
	1055022	1600	55	1050	1735	4500	1200	1300	2000
	1055023	2000	55	1250	2182	4900	1400	1500	2000
	1055024	2500	55	1500	2724	5350	1600	1750	2000

Kombitorn

Kombinerat torn för både ute- och avluft. Tornet är tillverkat av PE och har som standard en ljusgrå färg RAL 7035 men går även att få i svart RAL 9005. Tornet står svetsat på en bottenplatta och det sitter ett dräneringsrör dim. 110 med samma vattengång som bottenplattan som går ut från tornet. På avluften leds en dräneringsslang för avluften ner till dräneringen. Andra höjder eller förändringar efter förfrågan.

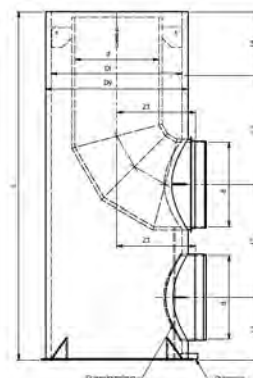

RSK nr	Uponor nr	Dimension di-dy mm	Z1	D	L	L1	L4	L2	L33
	1054923	600/652	500	400	3950	450	2000	800	700
	1054924	800/869	600	500	4150	500	2000	900	750
	1054925	1000/1092	750	600	4350	550	2000	1000	800
	1054926	1200/1304	850	600	4350	550	2000	1000	800
	1054927	1400/1530	950	800	4800	650	2000	1250	900
	1054928	1600/1735	1050	1000	5350	850	2000	1500	1000
	1054929	2000/2182	1250	1200	5650	900	2000	1650	1100
	1054930	2500/2724	1500	1600	6650	1200	2000	2150	1300

Uteluftshuv


Cirkulär uteluftshuv med sluttande lameller. Huvn är försedd med smådjursäkert nät 10 x 10 mm innanför lamellerna. Uteluftshuvn är tillverkad i Magnelis ZM310 som har en specialbeläggning bestående av en legering av zink, aluminium och magnesium. Skiktjocklek 25 µm per sida. Klippytor och repor självläker genom att ytbeläggningen vandrar. Vid behov av värmekabel beställs huvn som en specialhuv med värmekabel.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Anmärkning	H mm
	1095179	600	Olackerad	410
	1095180	800	Olackerad	504
	1095181	1000	Olackerad	567
	1095182	1200	Olackerad	693
	1095183	1400	Olackerad	788
	1095184	1600	Olackerad	819
	1095185	2000	Olackerad	1103
	1095186	2500	Olackerad	1355
	1095187	600	Lackerad	410
	1095188	800	Lackerad	504
	1095189	1000	Lackerad	567
	1095190	1200	Lackerad	693
	1095191	1400	Lackerad	788
	1095192	1600	Lackerad	819
	1095193	2000	Lackerad	1103
	1095194	2500	Lackerad	1355

Avluftshuv

Cirkulär avluftshuv med nedkonad topp DX 0,9. Försedd med stansat nät 20 x 20 mm i toppen. Avluftshuvn är tillverkad i Magnelis ZM310 som har en specialbeläggning bestående av en legering zink, aluminium och magnesium. Skiktjocklek 25 µm per sida. Klippytor och repor självläker genom att ytbeläggningen vandrar.

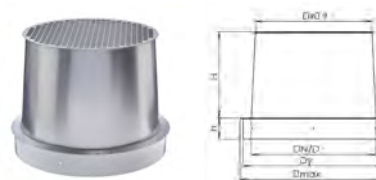

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Anmärkning	H mm
	1095195	600	Olackerad	410
	1095196	800	Olackerad	504
	1095197	1000	Olackerad	567
	1095199	1200	Olackerad	693
	1095201	1400	Olackerad	788
	1095203	1600	Olackerad	819
	1095204	2000	Olackerad	1103
	1095205	2500	Olackerad	1355
	1095206	600	Lackerad	410
	1095207	800	Lackerad	504
	1095208	1000	Lackerad	567
	1095209	1200	Lackerad	693
	1095210	1400	Lackerad	788
	1095211	1600	Lackerad	819
	1095212	2000	Lackerad	1103
	1095213	2500	Lackerad	1355

Kombihuv

Cirkulär kombihuv med sluttande lameller. Huvn är försedd med smådjurssäkert nät 10 x 10 mm innanför lamellerna och 20 x 20 mm i toppen för avluften. Kombihuvn är tillverkad i Magnelis ZM310 som har en specialbeläggning bestående av en legering av zink, aluminium och magnesium. Skiktjocklek 25 µm per sida. Klippytor och repor självläker genom att ytbeläggningen vandrar. Vid behov av värmekabel beställs huvn som en specialhuv med värmekabel.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Anmärkning	H mm
	1095214	600	Olackerad	370
	1095215	800	Olackerad	454
	1095216	1000	Olackerad	569
	1095217	1200	Olackerad	569
	1095218	1400	Olackerad	710
	1095219	1600	Olackerad	819
	1095220	2000	Olackerad	1103
	1095221	2500	Olackerad	1233
	1095222	600	Lackerad	370
	1095223	800	Lackerad	454
	1095224	1000	Lackerad	569
	1095225	1200	Lackerad	569
	1095226	1400	Lackerad	710
	1095227	1600	Lackerad	819
	1095228	2000	Lackerad	1103
	1095229	2500	Lackerad	1233

Smörjmedel

Levereras i tub eller burk.



RSK nr	Uponor nr	Vikt g per förp	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	12/480	Burk

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad

T 033-17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com
www.uponor.com/sv-se/infra

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.