
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Aqua Pipe cev, prirodna 20x2,8 50m

1001201

- Radni pritisak 10 bara
- Kotur

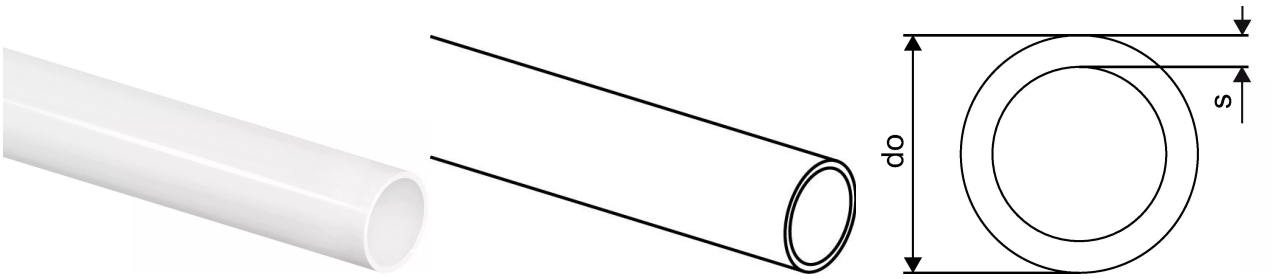

Generalne informacije GF Uponor Aqua Pipe cev, prirodna

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- Klasa primene 2 - Snabdevanje toplom vodom
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.
- Cevi proizvedene od polietilena visoke gustine

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Aqua Pipe cev, prirodna 20x2,8 50m

1001201

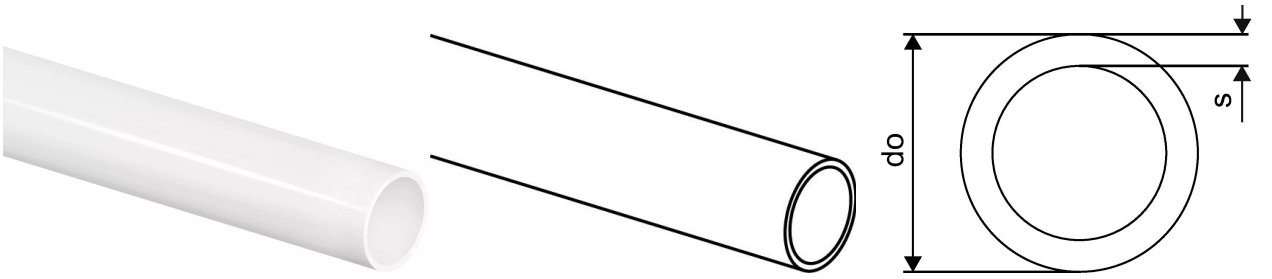

Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,154
Ширина јединице ставке	20
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	20
Дебљина зида_с	2,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905250646
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905250660
Висина паковања ПЛ1	100
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	50
Количина паковања ПЛ4	550
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,06084

Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ1	7,777
Тежина паковања ПЛ4	110,7
Ширина паковања ПЛ1	780
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+