

Uponor Siccus ploča EPS 150kPa 14 1197x1050x25mm

1005485

- ugradna ploča sa žlebovima
- EPS čvrstoća na pritisak: = 150 kPa
- R=0,622 m²K/W



Generalne informacije Uponor Siccus ploča EPS 150kPa 14

Specification

- Siccus sistem ploča za podno grejanje, sastoji se od EPS (bez HBCD) ploča prema EN 13163 sa aluminijumskim slojem za prenos toplote.
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- klasa otpornosti na plamen B1 prema DIN 4102
- Vrsta primene prema DIN 4108-10: DEO dh, WI
- korisno opterećenje prema EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- za instalacije sa cevima c-c 150mm
- za cevi dimenzija 14mm

Application


- zračeće podno grejanje i hlađenje
- za suve instalacije
- za sportske podove

Certification

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus ploča EPS 150kPa 14 1197x1050x25mm

1005485

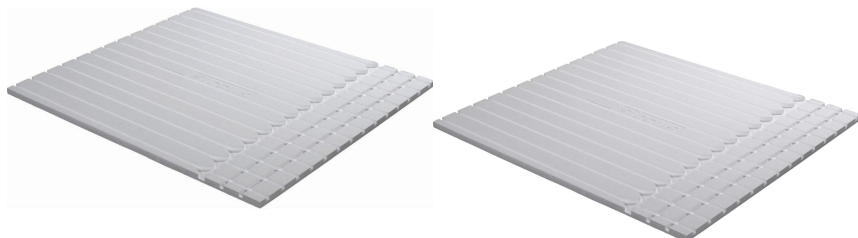

Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Dimenzije

Висина јединице	26
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1
Ширина јединице ставке	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905432691
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905456260
Висина паковања ПЛ1	270
Висина паковања ПЛ4	2080
Дужина паковања ПЛ1	1210
Дужина паковања ПЛ4	1211
Количина паковања ПЛ1	12.5
Количина паковања ПЛ4	100
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,349569
Запремина паковања ПЛ4	2,69772048
Тежина паковања ПЛ1	13,5
Тежина паковања ПЛ4	133
Ширина паковања ПЛ1	1070
Ширина паковања ПЛ4	1071

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs