


GF Uponor MLC cev, bela 75x7,5 5m

1013453

- šipka
- Visoka stabilnost dimenzija, nizak stepen istezanja
- Povećana fleksibilnost
- 100% nepropustnost na difuziju kiseonika

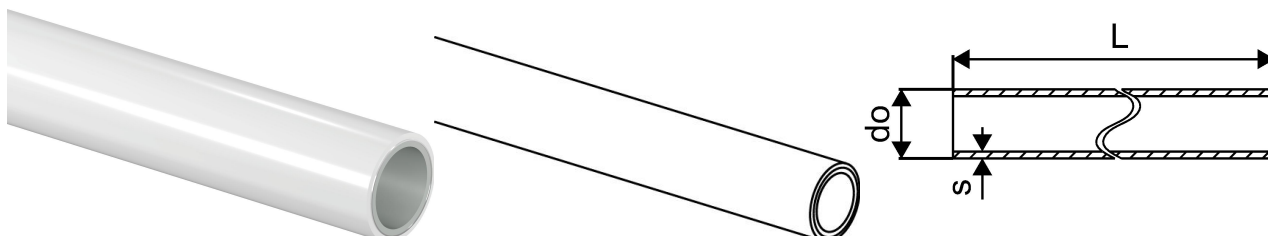

Generalne informacije GF Uponor MLC cev, bela

Specification

Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT)

- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC cev, bela 75x7,5 5m

1013453

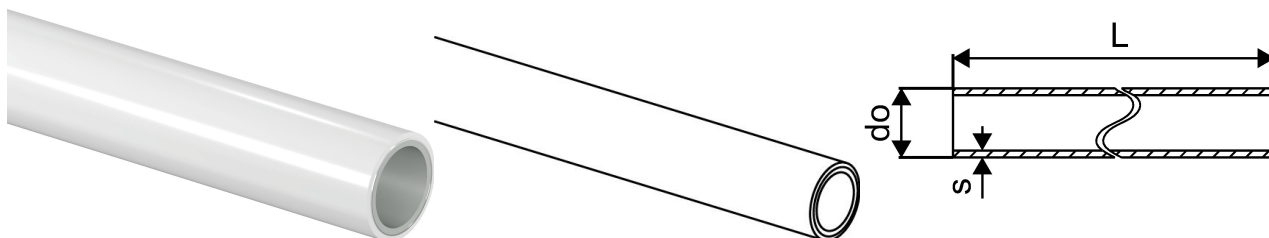

Product code

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

Dimenzije

Висина јединице	75
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,812
Ширина јединице ставке	75
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	75
Дебљина зида_с	7,5

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ2	06414905423484
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905257058
Висина паковања ПЛ2	110
Висина паковања ПЛ4	725
Дужина паковања ПЛ2	5070
Дужина паковања ПЛ4	5080
Количина паковања ПЛ2	5
Количина паковања ПЛ4	255
Тип паковања ПЛ2	Cover_Pipe

Тип паковања ПЛ4	Wooden_Cage
Запремина паковања ПЛ2	0,061347
Запремина паковања ПЛ4	4,23545
Тежина паковања ПЛ2	14,34
Тежина паковања ПЛ4	790
Ширина паковања ПЛ2	110
Ширина паковања ПЛ4	1150

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs