


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119

- Topla voda iz slavine
- Jedna srednja cev PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

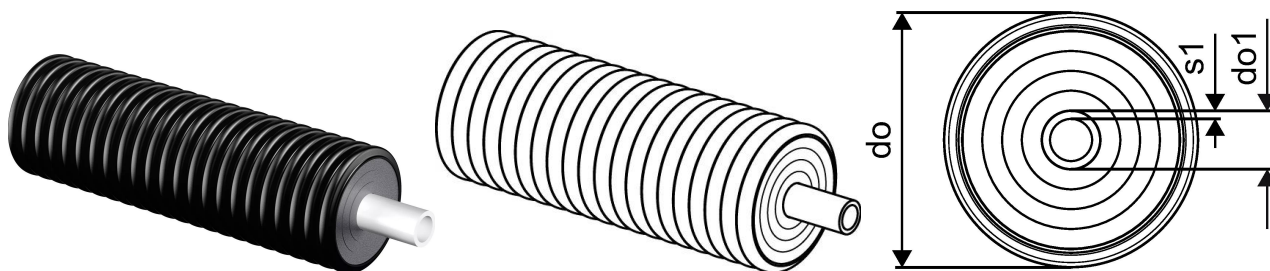

Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119

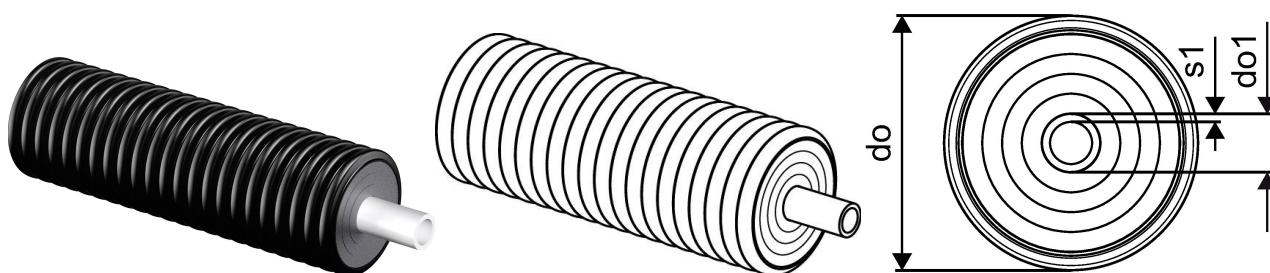

Measurements

Радијус савијања М	0,45
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	40
Дебљина зида_с1	5,5

Product code

Item no EAN	6414905202256
Item no GF	35001018119
Item no GTIN	06414905202256
Item no LVI	3010114
Item no NOBB	41945396
Item no NRF	8360533
Item no RSK	2190566
Item no VVS	087361640

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,2
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437214
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	1800
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	10,368
Тежина паковања ПЛ1	440

Ширина паковања ПЛ1

2400

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs