


## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 90x8,2 /175

1018236

- Grejanje i hlađenje
- Jedna srednja cev PE-Xa sa kiseoničkom barijerom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

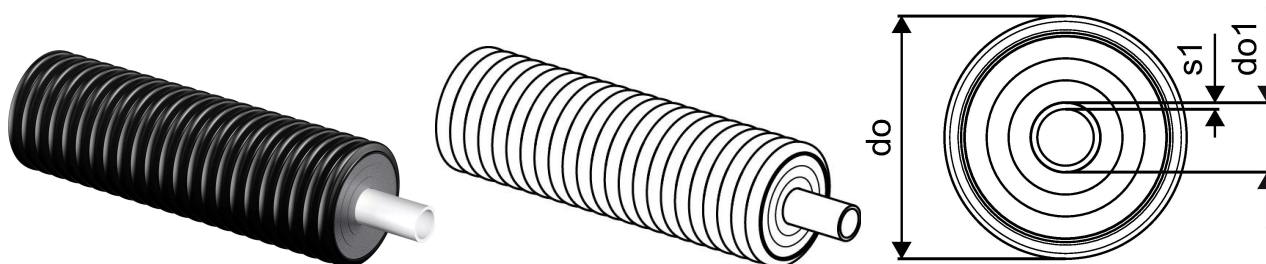

### Generalne informacije Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

#### Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application

- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 90x8,2 /175

1018236

**Measurements**

Радијус савијања М	0,7
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	90
Дебљина зида_с1	8,2

**Product code**

Item no EAN	4021598111998
Item no GF	35001018236
Item no GTIN	04021598111998
Item no VVS	087807490

**Dimenzije**

Висина јединице	90
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	3,14
Ширина јединице ставке	90
Item_UOM	m

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437672
Висина паковања ПЛ1	2200
Дужина паковања ПЛ1	2000
Количина паковања ПЛ1	100
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	9,68
Тежина паковања ПЛ1	314
Ширина паковања ПЛ1	2200

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)