


Uponor RS adapter sa muškim navojem R3"MT-RS3

1029133

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

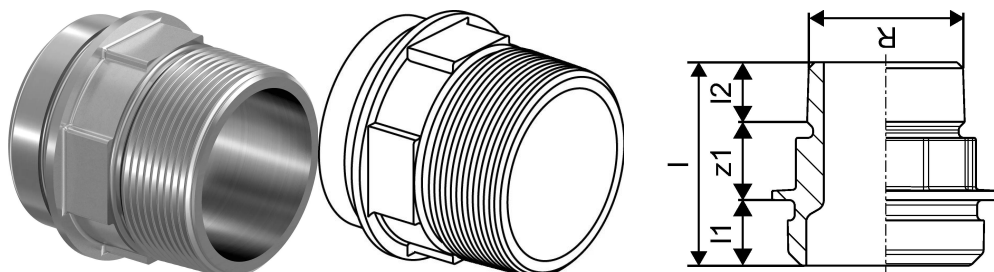

Generalne informacije Uponor RS adapter sa muškim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter sa muškim navojem R3"MT-RS3

1029133

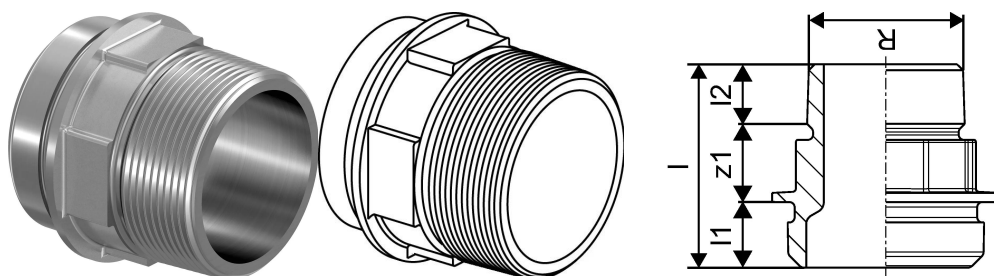

Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Dimenzije

Висина јединице	74
Дужина јединице	90
Тежина јединице	0,826
Ширина јединице ставке	90
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	72,6
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	29,8
Мале_тхреад_Р	3
з1	22,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905523320
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905523337
Висина паковања ПЛ1	115
Висина паковања ПЛ4	715
Дужина паковања ПЛ1	115
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00171925
Запремина паковања ПЛ4	0,6864
Тежина паковања ПЛ1	0,926
Тежина паковања ПЛ4	222,12
Ширина паковања ПЛ1	130
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs