


Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

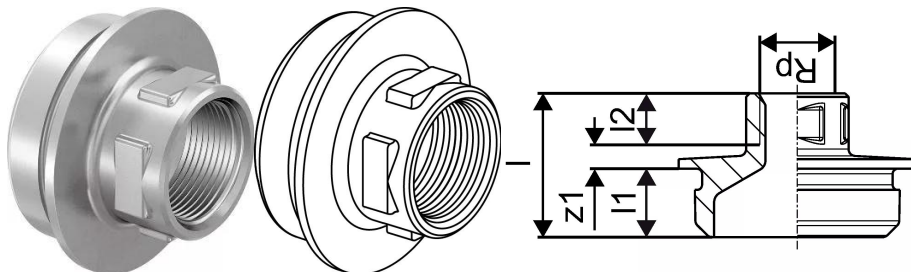

Generalne informacije Uponor RS adapter sa ženskim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

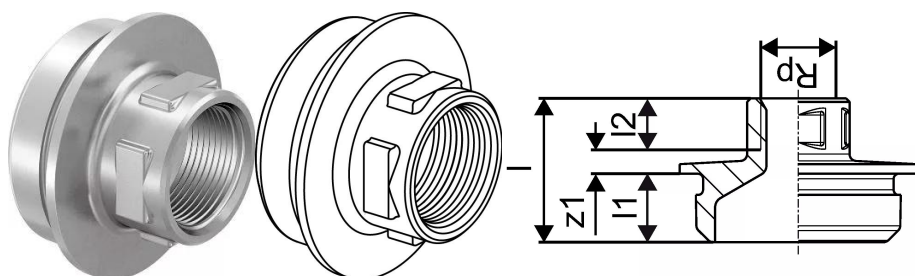

Measurements

Женски навој Рп	2,5
ЛЕНГТХ_Л	62,5
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	30,2
з1	12,3

Product code

Item no EAN	4021598106734
Item no GF	35001029136
Item no GTIN	04021598106734
Item no LVI	1720831
Item no NRF	5071243
Item no RSK	1899496
Item no VVS	045452167

Dimenzije

Висина јединице	74
Дужина јединице	80
Тежина јединице	0,569
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439430
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491346
Висина паковања ПЛ1	82
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	480
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000984
Запремина паковања ПЛ4	0,6528
Тежина паковања ПЛ1	0,624
Тежина паковања ПЛ4	299,67
Ширина паковања ПЛ1	120
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs