
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor RS T-komad RS2-RS2-RS2

1029142

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Osnovni deo za sve RS2 ili RS3 umetaka, uključujući 3 lock pins.

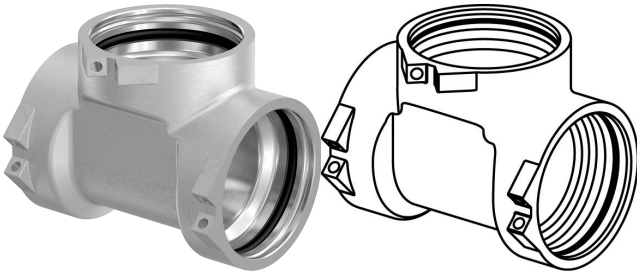



Generalne informacije GF Uponor RS T-komad

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS T-komad RS2-RS2-RS2

1029142

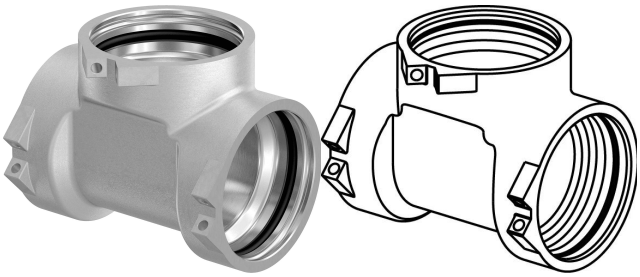



Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Dimenzije

Висина јединице	74
Дужина јединице	101
Тежина јединице	0,78
Ширина јединице ставке	88
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	51
Дужина (л2)	51
Дужина (л3)	51

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439492
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491407
Висина паковања ПЛ1	80
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	336
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001332
Запремина паковања ПЛ4	0,6528
Тежина паковања ПЛ1	0,84
Тежина паковања ПЛ4	282,24
Ширина паковања ПЛ1	111
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+