
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS redukcija RS3-RS2

1029146

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Reduktor od RS3 do RS2, uključujući 1 lock pin.

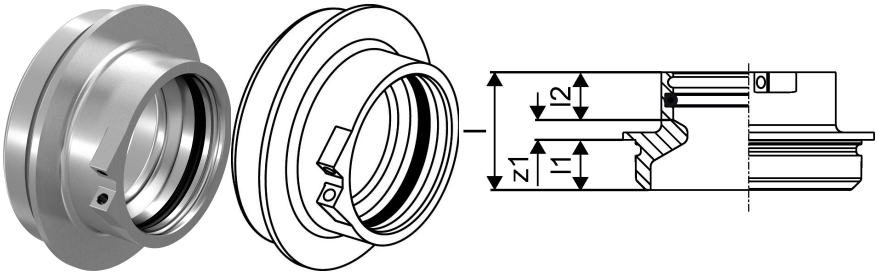

Generalne informacije GF Uponor RS redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS redukcija RS3-RS2

1029146

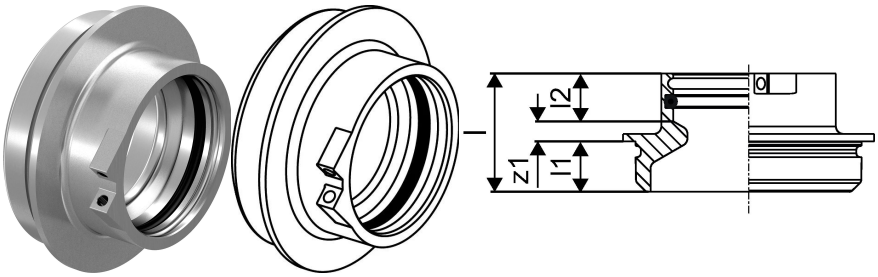

Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Dimenzije

Висина јединице	47
Дужина јединице	100
Тежина јединице	0,68
Ширина јединице ставке	100
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	47
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	19
з1	8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905263875
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905263882
Висина паковања ПЛ1	130
Висина паковања ПЛ4	715
Дужина паковања ПЛ1	155
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	480
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0014105
Запремина паковања ПЛ4	0,6864
Тежина паковања ПЛ1	0,75
Тежина паковања ПЛ4	360
Ширина паковања ПЛ1	70
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+