


Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 40-40-40

1046390

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

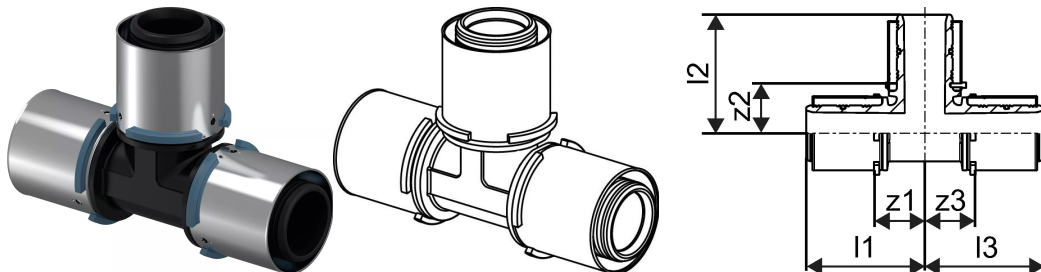

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 40-40-40

1046390

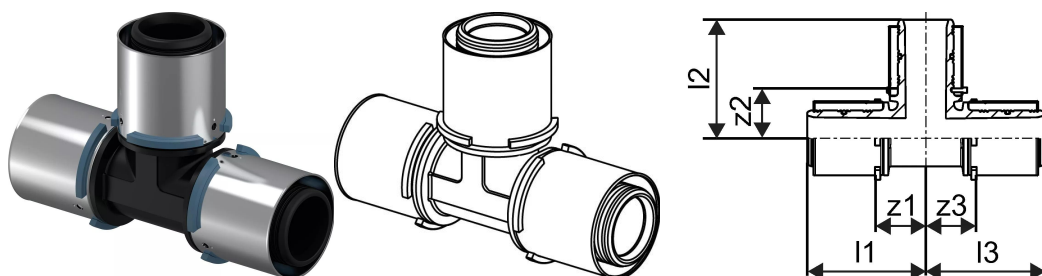

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimenzije

Висина јединице	85
Дужина јединице	135
Тежина јединице	0,19
Ширина јединице ставке	43
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	67,6
Дужина (л2)	67,5
Дужина (л3)	67,6
z1	28,6
32	28,5
33	28,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905287703
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905287710
Висина паковања ПЛ1	185
Висина паковања ПЛ4	699
Дужина паковања ПЛ1	185

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	720
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0031487
Запремина паковања ПЛ4	0,67104
Тежина паковања ПЛ1	1,01
Тежина паковања ПЛ4	161,8
Ширина паковања ПЛ1	92
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs