


Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 50-50

1046402

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

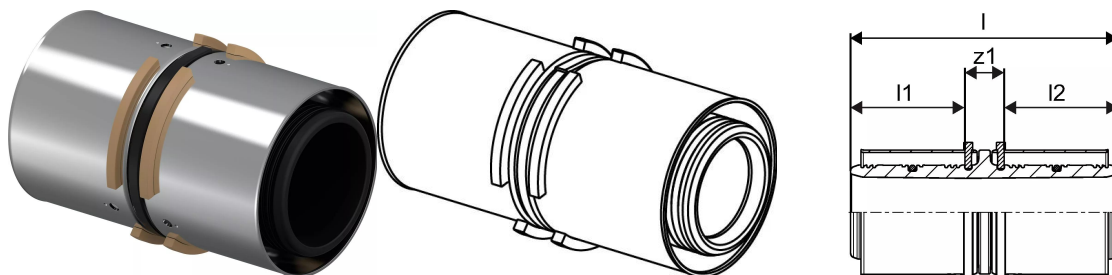

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 50-50

1046402

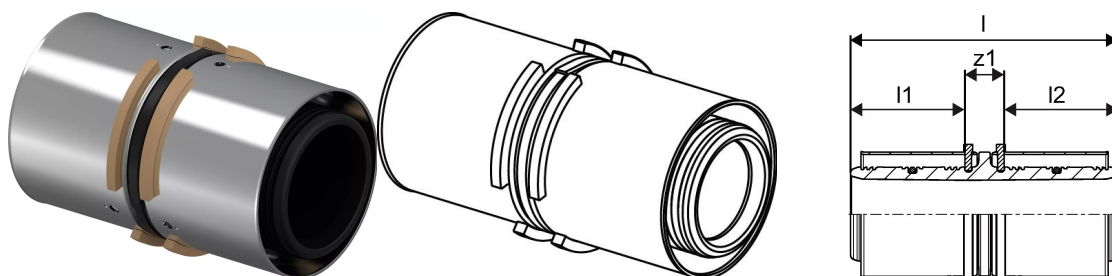

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Dimenzije

Висина јединице	52
Дужина јединице	90
Тежина јединице	0,15
Ширина јединице ставке	52
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	91
Дужина (л1)	38,8
Дужина (л2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905287628
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905287635
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ4	580
Дужина паковања ПЛ1	175
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	3

Количина паковања ПЛ4	576
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00215775
Запремина паковања ПЛ4	0,5568
Тежина паковања ПЛ1	0,53
Тежина паковања ПЛ4	126,76
Ширина паковања ПЛ1	137
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs