


Uponor RS odstožnik RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Od kalajisanog mesinga
- Odstožnik za spajanje osnovnih delova RS jednakih dimenzija, npr. za stvaranje T-razdelnika ili pomeranje distributivnih vodova.

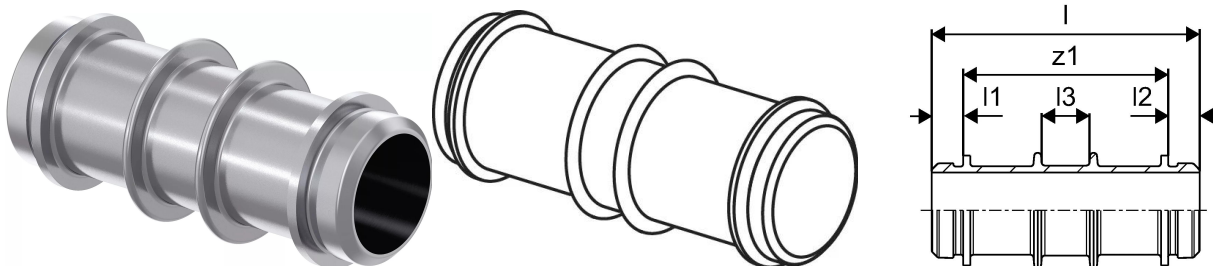

Generalne informacije Uponor RS odstožnik

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS odstoјnik RS2-RS2 l=130mm

1046477

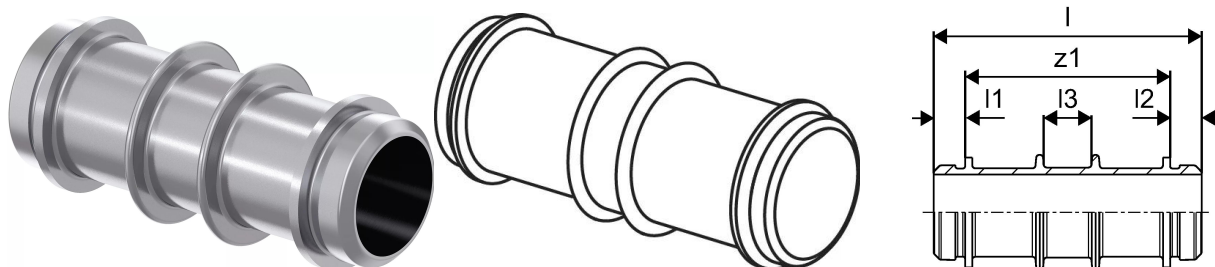

Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

Dimenzije

Висина јединице	63
Дужина јединице	167
Тежина јединице	1,214
Ширина јединице ставке	63
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_л	170
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	20
Дужина (л3)	30
z1	130

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905482061
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905482078
Висина паковања ПЛ1	97
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ1	205
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,002087925
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ1	1,298
Тежина паковања ПЛ4	316,36
Ширина паковања ПЛ1	105
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs