


Uponor RS odstochnik RS2-RS2 l=5mm

1046750

- Od kalajisanog mesinga
- Odstochnik za spajanje osnovnih delova RS jednakih dimenzija.

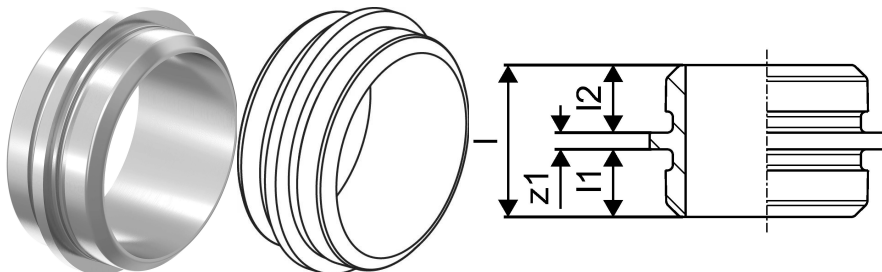

Generalne informacije Uponor RS odstochnik

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS odstoјnik RS2-RS2 l=5mm

1046750

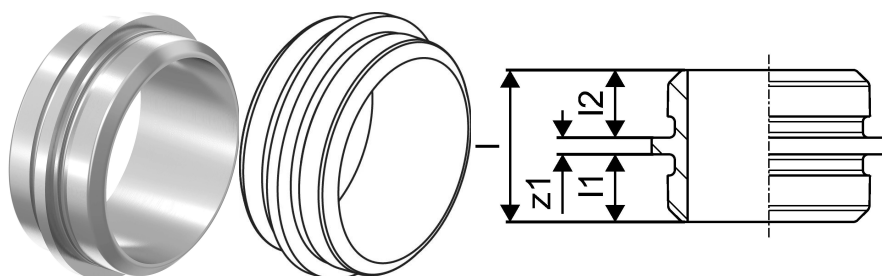

Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

Dimenzije

Висина јединице	46
Дужина јединице	65
Тежина јединице	0,355
Ширина јединице ставке	65
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	45
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	20
з1	5

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905483020
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905483037
Висина паковања ПЛ1	82
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	120
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	480

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000984
Запремина паковања ПЛ4	0,6528
Тежина паковања ПЛ1	0,421
Тежина паковања ПЛ4	201,99
Ширина паковања ПЛ1	100
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs