
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press T-komad 40-40-40

1046921

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod

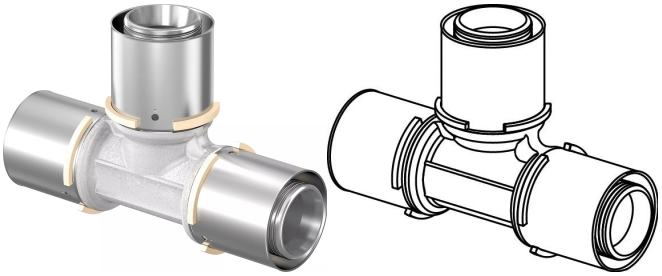

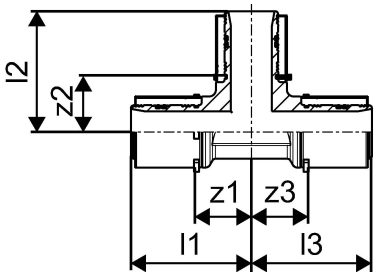

Generalne informacije GF Uponor S-Press T-komad

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification


- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-komad 40-40-40

1046921





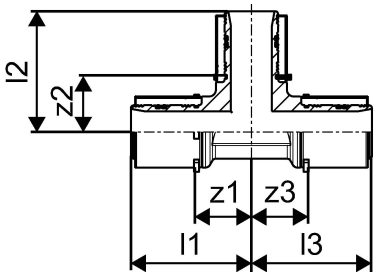

Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no LVI	1720943
Item no NRF	1627550
Item no VVS	045476040

Dimenzije

Висина јединице	48
Дужина јединице	140
Тежина јединице	0,684
Ширина јединице ставке	103
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	71,5
Дужина (л2)	71,5
Дужина (л3)	71,5
з1	33,6
32	33,6
33	33,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905401611
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905401628
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ1	200

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	400
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00378
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ1	3,499
Тежина паковања ПЛ4	301,336
Ширина паковања ПЛ1	180
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+