


Uponor S-Press redukcija 40-32

1046931

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

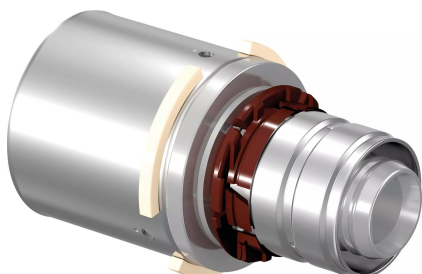

Generalne informacije Uponor S-Press redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukcija 40-32

1046931

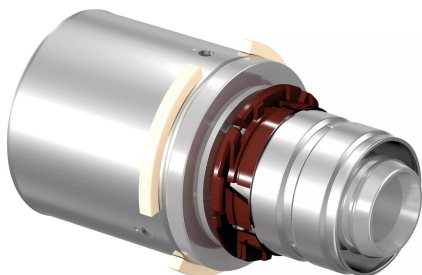

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114289

Item no GF 35001046931

Item no GTIN 04021598114289

Item no VVS 045480420

Dimenzije

Висина јединице 47

Дужина јединице 85

Тежина јединице 0,217

Ширина јединице ставке 47

Item_UOM kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л 81,2

Дужина (л1) 37,9

Дужина (л2) 30,3

з1 13

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414905460717

Паковање ГТИН ПЛ4 06414905493524

Висина паковања ПЛ1 89

Висина паковања ПЛ4 570

Дужина паковања ПЛ1 135

Дужина паковања ПЛ4 1120

Количина паковања ПЛ1 5

Количина паковања ПЛ4 960

Тип паковања ПЛ1 Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001045305
Запремина паковања ПЛ4	0,4775232
Тежина паковања ПЛ1	1,151
Тежина паковања ПЛ4	222,432
Ширина паковања ПЛ1	87
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs