


## Uponor RS adapter prirubnice PN6 RS2-DN65 (PN6)

**1059398**

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3
- Prirubnica PN6/PN16 prema EN 1092-3
- Po obodu 4/8 rupa.

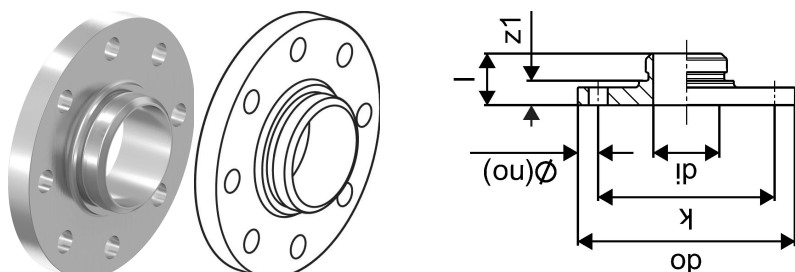

### Generalne informacije Uponor RS adapter prirubnice PN6

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter prirubnice PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398



## Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	48,7
ЛЕНГТХ_Л	38
Оутер Диаметер_до	160
З Мерење к	130
з1	18

## Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

## Dimenzije

Висина јединице	40
Дужина јединице	160
Тежина јединице	1,2
Ширина јединице ставке	160
Item_UOM	kom

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481385
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905481392
Висина паковања ПЛ1	60
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	215
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	144
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,002838
Запремина паковања ПЛ4	0,672
Тежина паковања ПЛ1	1,4
Тежина паковања ПЛ4	197,8
Ширина паковања ПЛ1	220
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)