


Uponor RS adapter prirubnice RS2-DN65 (PN16)

1059399

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3
- Prirubnica PN6/PN16 prema EN 1092-3
- Po obodu 4/8 rupa.

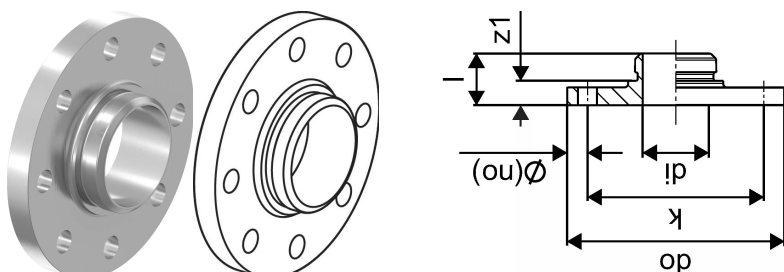

Generalne informacije Uponor RS adapter prirubnice

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter prirubnice RS2-DN65 (PN16)

1059399

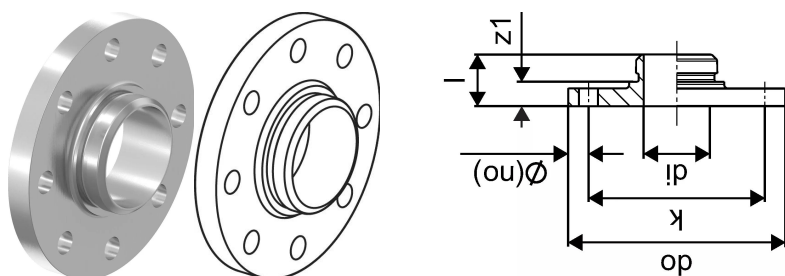

Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	48,7
ЛЕНГТХ_Л	45
Оутер Диаметер_до	185
3 Мерење к	145
з1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Dimenzije

Висина јединице	46
Дужина јединице	190
Тежина јединице	4,25
Ширина јединице ставке	190
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481460
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905481477
Висина паковања ПЛ1	58
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	220
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	90

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0026796
Запремина паковања ПЛ4	0,672
Тежина паковања ПЛ1	4,35
Тежина паковања ПЛ4	407,5
Ширина паковања ПЛ1	210
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs