


Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

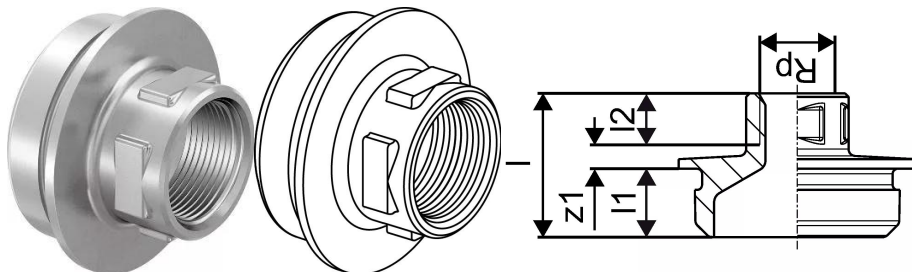

Generalne informacije Uponor RS adapter sa ženskim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp1/2"FT-RS3

1059404

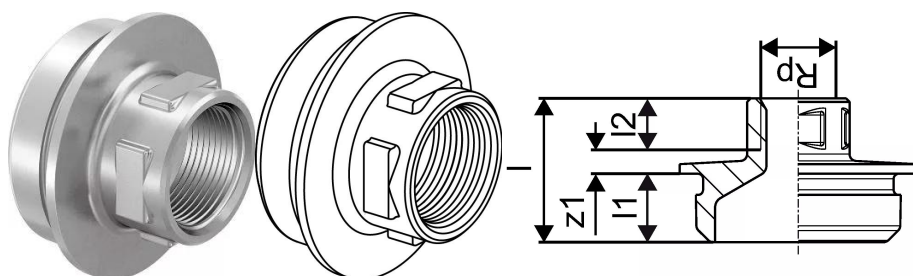

Measurements

Женски навој Рп	0,5
ЛЕНГТХ_Л	43
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Dimenzije

Висина јединице	100
Дужина јединице	55
Тежина јединице	0,662
Ширина јединице ставке	100
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905463602
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905495771
Висина паковања ПЛ1	71
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	336
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00137385
Запремина паковања ПЛ4	0,672
Тежина паковања ПЛ1	0,734
Тежина паковања ПЛ4	247,432
Ширина паковања ПЛ1	129
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs