


## Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

**1062183**

- Debljina izolacije 10 mm
- toplotna provodljivost  $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano

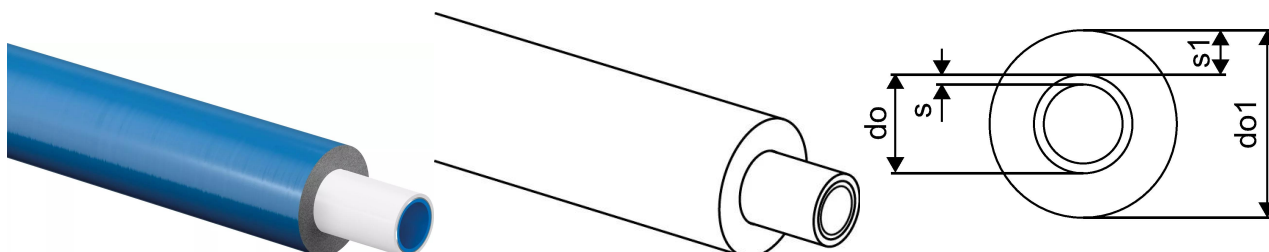

### Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035

#### Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

#### Application


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

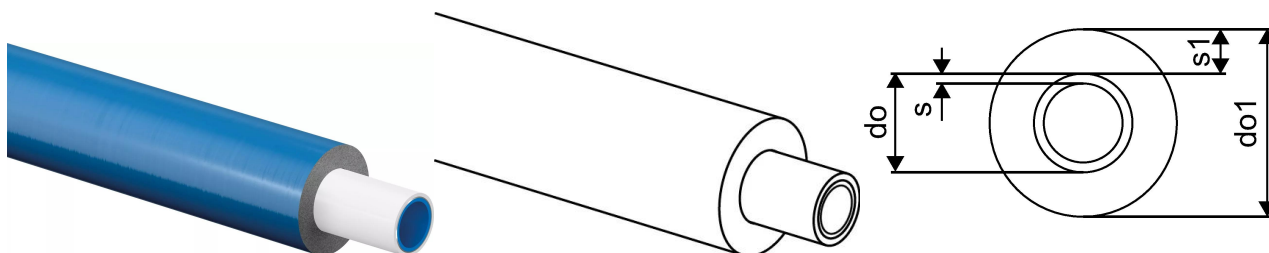

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598123540  |
| Item no GF   | 35001062183    |
| Item no GTIN | 04021598123540 |
| Item no LVI  | 1720151        |
| Item no NRF  | 5071203        |
| Item no RSK  | 2004931        |
| Item no VVS  | 087481325      |

## Dimenzije

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Висина јединице        | 45    |
| Дужина јединице        | 1000  |
| Тежина јединице        | 0,277 |
| Ширина јединице ставке | 45    |
| Item_UOM               | m     |

## Measurements

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Оутер Диаметер_до  | 25  |
| Оутер Диаметер_до1 | 45  |
| Дебљина зида_с     | 2,5 |
| Дебљина зида_с1    | 10  |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1     | 06414905412907 |
| Паковање ГТИН ПЛ4     | 06414905412914 |
| Висина паковања ПЛ1   | 256            |
| Висина паковања ПЛ4   | 2000           |
| Дужина паковања ПЛ1   | 1140           |
| Дужина паковања ПЛ4   | 1140           |
| Количина паковања ПЛ1 | 50             |
| Количина паковања ПЛ4 | 350            |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Тип паковања ПЛ1       | Base_Box  |
| Тип паковања ПЛ4       | Pallet    |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,3326976 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 2,5992    |
| Тежина паковања ПЛ1    | 13,989    |
| Тежина паковања ПЛ4    | 107,45    |
| Ширина паковања ПЛ1    | 1140      |
| Ширина паковања ПЛ4    | 1140      |

### Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

#### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)