


Uponor Ecoflex redukcija SN x UN R4-G3

1078369

- Spoljni konusni navoj R", kudelja za zaptivanje
- Unutrašnji cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

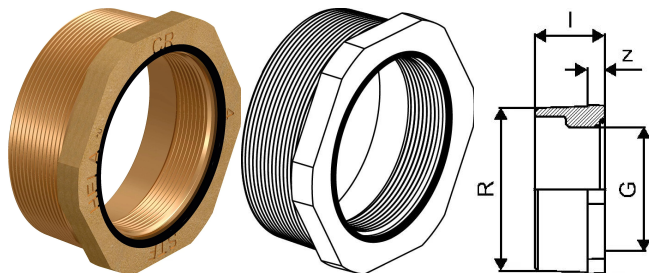

Generalne informacije Uponor Ecoflex redukcija SN x UN

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex redukcija SN x UN R4-G3

1078369

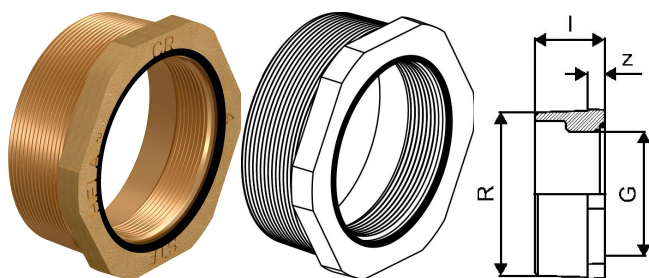

Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3
ЛЕНГТХ_Л	48
Мале_тхреад_Р	4
З	12

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Dimenzije

Висина јединице	48
Дужина јединице	120
Тежина јединице	1,26
Ширина јединице ставке	120
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900328302
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900328357
Висина паковања ПЛ1	50
Висина паковања ПЛ2	155
Дужина паковања ПЛ1	135
Дужина паковања ПЛ2	290
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ2	6
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00084375
Запремина паковања ПЛ2	0,00899
Тежина паковања ПЛ1	1,27
Тежина паковања ПЛ2	7,72
Ширина паковања ПЛ1	125
Ширина паковања ПЛ2	200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs