


Uponor Ecoflex prirubnica F100/8-180/Rp4

1078370

- Navoj R", kudelj za zaptivanje
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- Nerđajući čelik

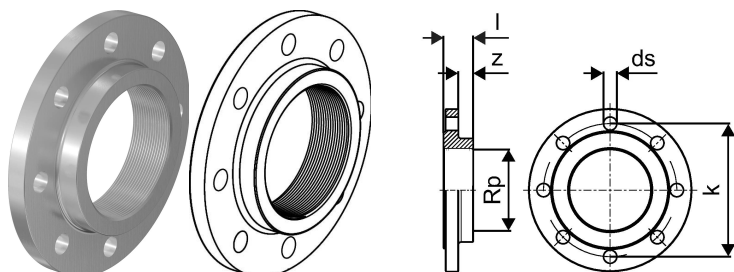

Generalne informacije Uponor Ecoflex prirubnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex priрубница F100/8-180/Rp4

1078370

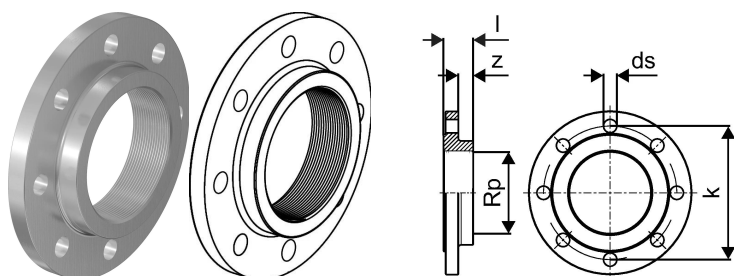

Measurements

Женски навој Rp	4
ЛЕНГТХ_Л	40
3 Мерење к	180
3	20

Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

Dimenzije

Висина јединице	40
Дужина јединице	220
Тежина јединице	4,62
Ширина јединице ставке	220
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905469543
Висина паковања ПЛ1	40
Дужина паковања ПЛ1	220
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Запремина паковања ПЛ1	0,001936
Тежина паковања ПЛ1	4,70

Ширина паковања ПЛ1

220

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs