


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

- Topla voda iz slavine s cirkulacijom
- Dve srednje cevi PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o dovodu i cirkulaciji

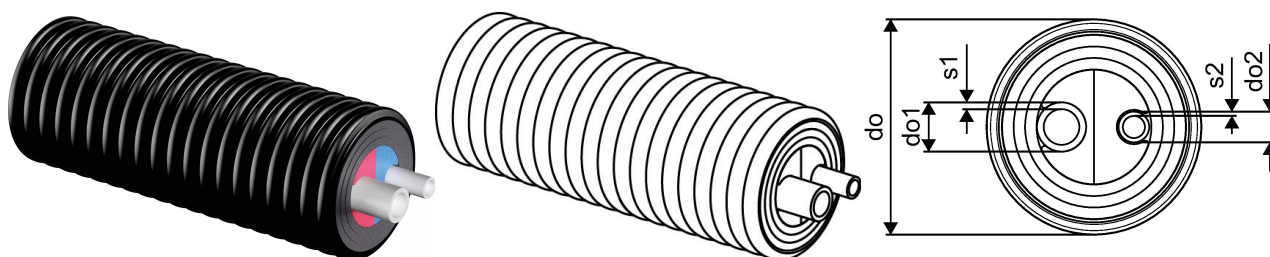

Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

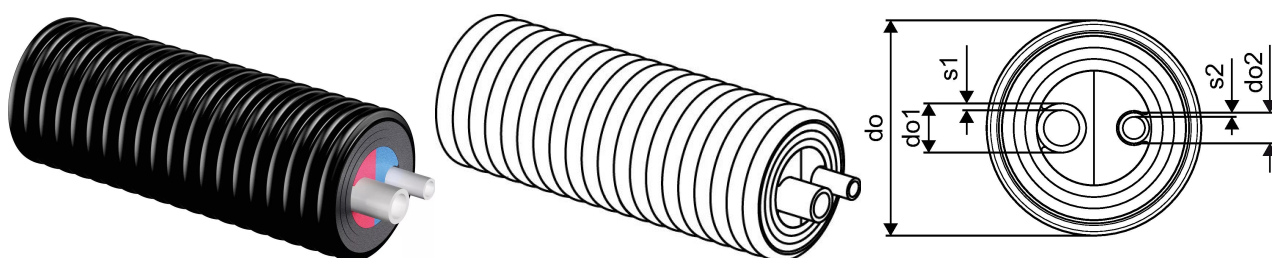

Measurements

Радијус савијања M	0,65
Оутер Диаметер_до	140
Оутер Диаметер_до1	25
Оутер Диаметер_до2	20
Дебљина зида_с1	3,5
Дебљина зида_с2	2,8

Product code

Item no EAN	4021598133143
Item no GF	35001084885
Item no GTIN	04021598133143
Item no LVI	3010168
Item no NRF	8360872
Item no RSK	2266159
Item no VVS	087363725

Dimenzije

Висина јединице	140
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,5
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905283484
Висина паковања ПЛ1	2250
Дужина паковања ПЛ1	1400
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	7,0875

Тежина паковања ПЛ1

300

Ширина паковања ПЛ1

2250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs