


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 32x4,4-20x2,8/175

1084886

- Topla voda iz slavine s cirkulacijom
- Dve srednje cevi PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o dovodu i cirkulaciji

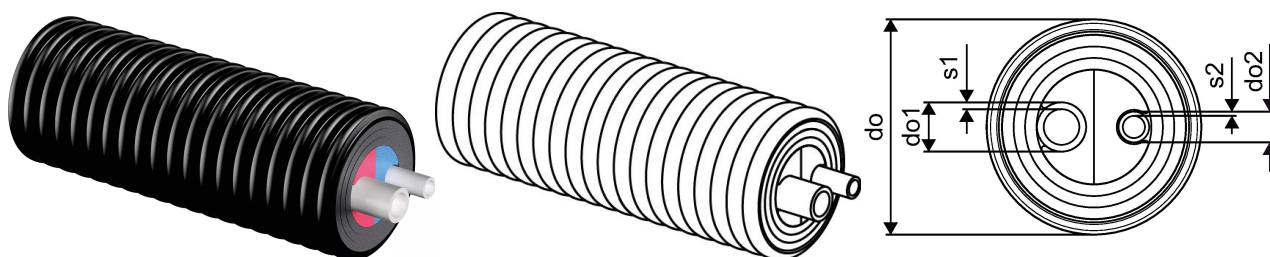

Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 32x4,4-20x2,8/175

1084886

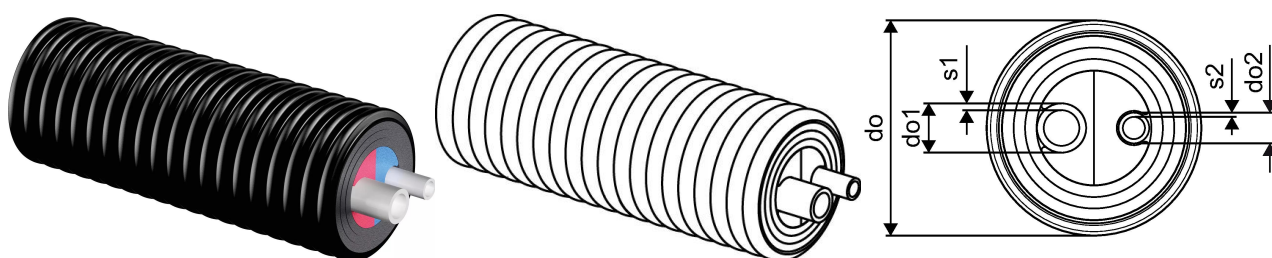

Measurements

Радијус савијања М	0,7
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	32
Оутер Диаметер_до2	20
Дебљина зида_с1	4,4
Дебљина зида_с2	2,8

Product code

Item no EAN	4021598133150
Item no GF	35001084886
Item no GTIN	04021598133150
Item no LVI	3010174
Item no NRF	8360873
Item no RSK	2266160
Item no VVS	087363732

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,5
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905283491
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	1850
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	10,656

Тежина паковања ПЛ1

500

Ширина паковања ПЛ1

2400

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs