


Uponor Combi Port M-Base Toplotni interfejs RC 15 CB TL ZV NI

1093802

- RC verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom na radiator (bez kola mešanja). Kolo mešanja se može nadograditi korišćenjem namenskog ormarića sa instaliranom UFH grupom za mešanje (Uponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IV-UFH). Funkcija za zaobilazanje se može nadograditi korišćenjem specijalne dodatne opreme - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

- Šifre za dimenzionisanje:

- 15, 19 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)
- CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo
- St – lemljeni izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika bez obojenih metala za pripremu tople vode za domaćinstvo
- TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom
- ZV – zonski ventil u povratnom vodu kola stambenog grejanja bez aktuatora
- NI – bez izolacije cevi i/ili izolovanog poklopca

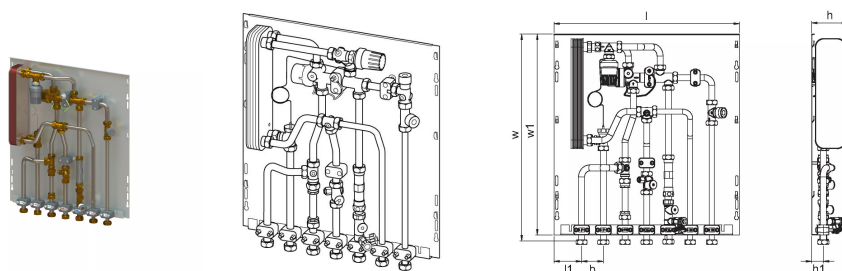

Generalne informacije Uponor Combi Port M-Base Toplotni interfejs RC

Specification

- priključak potpuno montiran i testiran pod pritiskom
- objemice za cevi od plastike za zvučnu zaštitu i termičko razdvajanje
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- izlaz hladne vode
- odstojnik za merač toplote 110 mm x3/4"
- odstojnik za vodomer 110 mm x3/4"
- ventil za odzračivanje i odvod
- sito za dovod primarnog grejanja 0,5 mm
- mogućnost priključka (označeno) električne papučice za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10
- maks. radni pritisak sanitarni: PN10
- maks. radna temperatura: 85 °C
- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara
- sanitarni materijal fittinga: CW617N
- grejanje materijala fittinga: CW617N, CW614N
- materijal cevi: nerđajući čelik 1.4401
- dimenzije: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje

Uponor Combi Port M-Base Toplotni interfejs RC 15 CB TL ZV NI

1093802

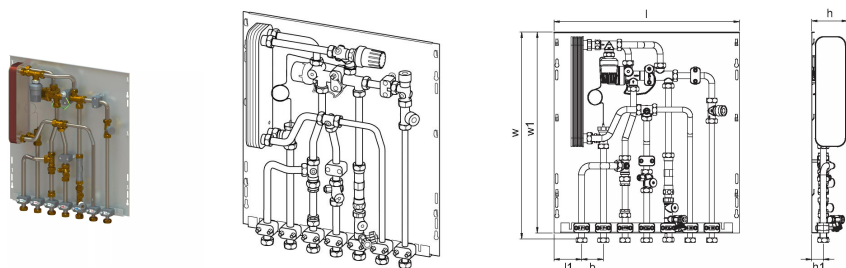**Product code**

Item no EAN 6414905231324

Item no GTIN 06414905231324

Dimenzije

Висина јединице 110

Дужина јединице 600

Тежина јединице 12,4

Ширина јединице ставке 555

Item_UOM kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л 556

Дужина (л1) 83

3 Мерење б 65

3 Мерење х 107

3 Мерење х1 35

3 Меасуремент в 618

3 Мерење в1 600

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414905292592

Паковање ГТИН ПЛ4 06414905293193

Висина паковања ПЛ1 150

Висина паковања ПЛ4 630

Дужина паковања ПЛ1 660

Дужина паковања ПЛ4 1200

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ4 16

Тип паковања ПЛ1 Base_Box

Тип паковања ПЛ4 Pallet

| | |
|------------------------|----------|
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,058905 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,6048 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 14,4 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 250,4 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 595 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |

Status

Until stocks last

До истека залиха

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs