


Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799

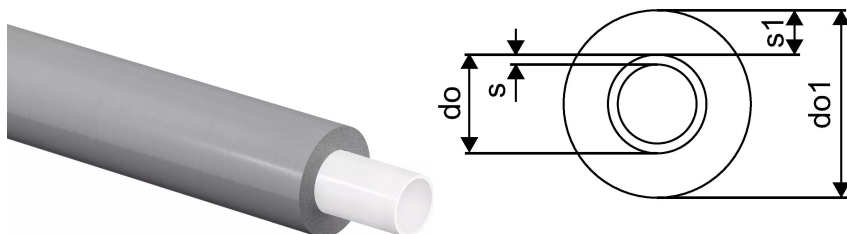

Generalne informacije Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey

Specification


- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 2 - snabdevanje toplom vodom
- Klasa primene 4 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 90°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 6 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799

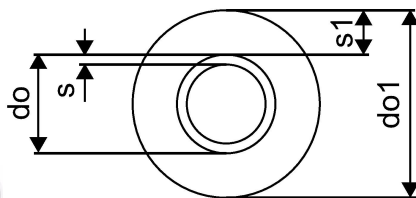

Product code

Item no EAN	6414905529018
Item no GTIN	06414905529018
Item no NRF	5112007

Dimenzije

Висина јединице	31
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,113
Ширина јединице ставке	31
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	16
Оутер Диаметер_до1	31
Дебљина зида_с	2,2
Дебљина зида_с1	6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905536153
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905552818
Висина паковања ПЛ3	800
Висина паковања ПЛ4	2020
Дужина паковања ПЛ3	750
Дужина паковања ПЛ4	750
Количина паковања ПЛ3	50
Количина паковања ПЛ4	750
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ3	0,45
Запремина паковања ПЛ4	1,13625

Тежина паковања ПЛ3	5,7
Тежина паковања ПЛ4	103
Ширина паковања ПЛ3	750
Ширина паковања ПЛ4	750

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs