
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 40x5,5/140

1119047

- Topla sanitarna voda
- Cev za jedan radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

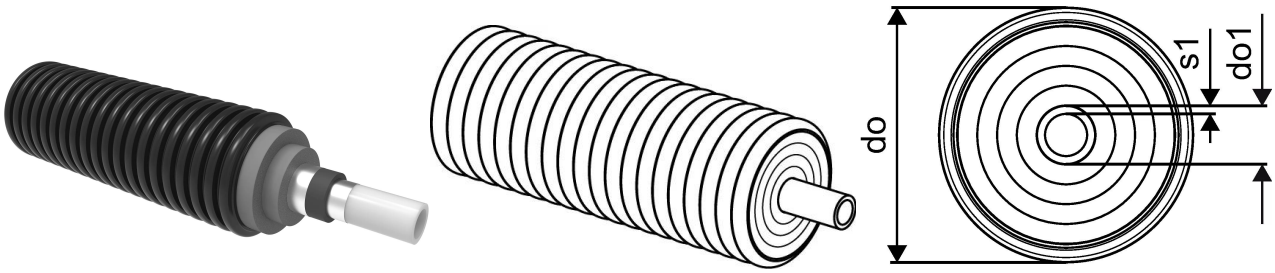

Generalne informacije GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe

Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 40x5,5/140

1119047

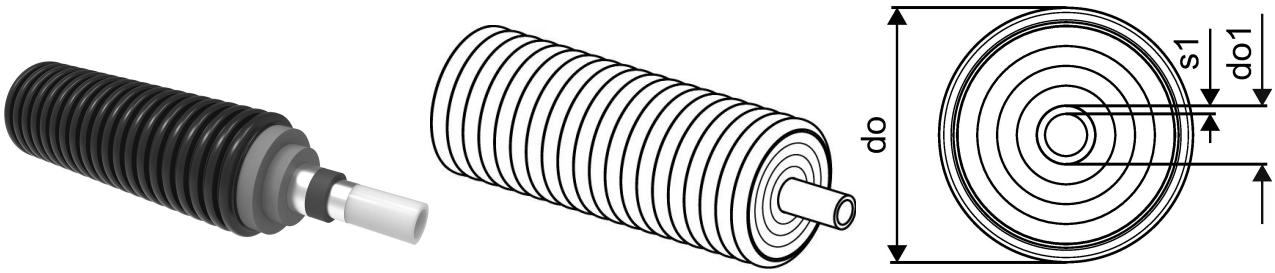

Measurements

Радијус савијања M	0,45
Оутер Диаметер_до	140
Оутер Диаметер_до1	40
Дебљина зида_c1	5,5

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414905556298
Item no GF	35001119047
Item no GTIN	06414905556298
Item no LVI	3010293
Item no NRF	8360964
Item no RSK	2266373
Item no VVS	087364040
Замена предмета 1	1160616

Dimenzije

Висина јединице	140
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,83
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905556434
Висина паковања ПЛ1	2200
Дужина паковања ПЛ1	2200

Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	7,26
Тежина паковања ПЛ1	366
Ширина паковања ПЛ1	1500

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+