


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053

- Topla sanitarna voda
- Cev za dva radna medija PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev
- Središnji profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o snabdevanju i cirkulaciji

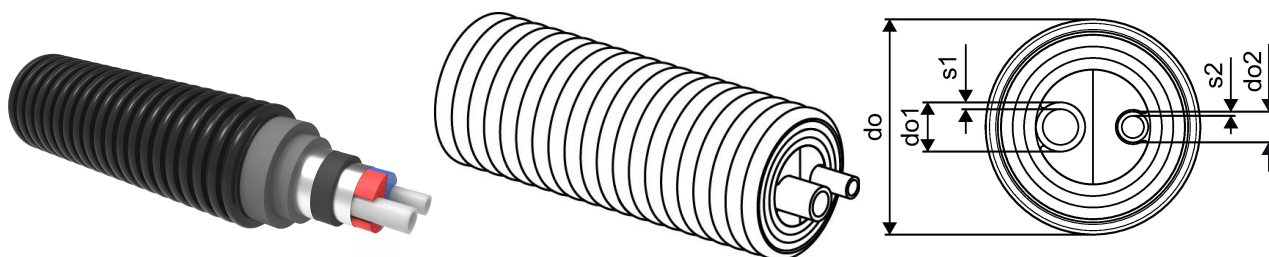

Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053

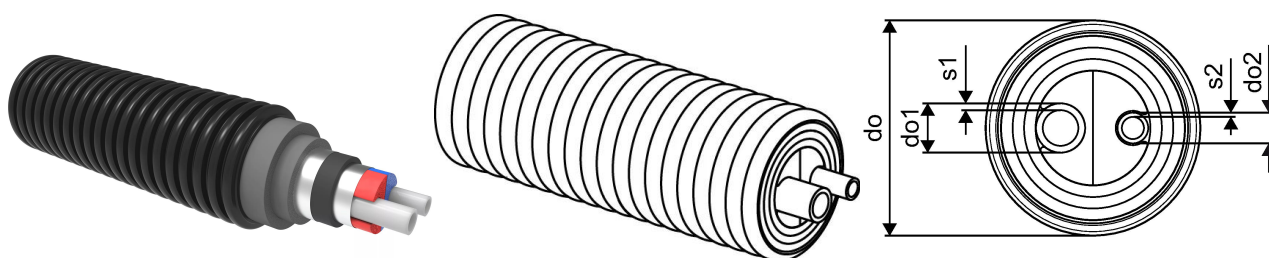

Measurements

Радијус савијања M	0,65
Оутер Диаметер_до	140
Оутер Диаметер_до1	25
Оутер Диаметер_до2	20
Дебљина зида_с1	3,5
Дебљина зида_с2	2,8

Product code

Item no EAN	6414905556359
Item no GF	35001119053
Item no GTIN	06414905556359
Item no LVI	3010299
Item no NRF	8360971
Item no RSK	2266379
Item no VVS	087364225

Dimenzije

Висина јединице	140
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,74
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905556496
Висина паковања ПЛ1	2200
Дужина паковања ПЛ1	2200
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	7,26

Тежина паковања ПЛ1

348,1

Ширина паковања ПЛ1

1500

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs