


Uponor Ecoflex prirubnica F125/8-200/ Rp5

1121640

- Navoj R", kudelj za zaptivanje
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- Nerđajući čelik

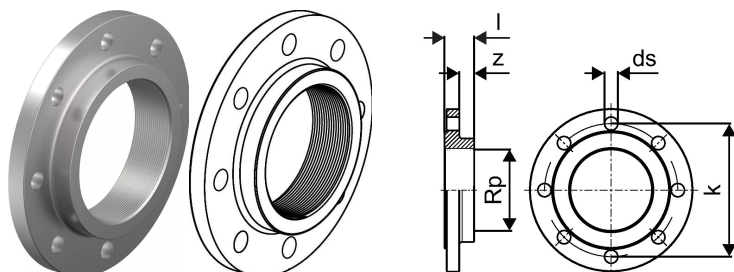

Generalne informacije Uponor Ecoflex prirubnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex prirubnica F125/8-200/ Rp5

1121640

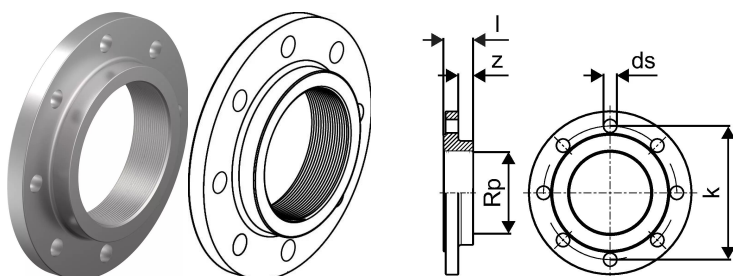

Measurements

Женски навој Rp	5
ЛЕНГТХ_Л	44
3 Мерење к	210
3	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	До истека залиха

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Dimenzije

Висина јединице	250
Дужина јединице	44
Тежина јединице	6,3
Ширина јединице ставке	250
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905672332
Висина паковања ПЛ1	310
Дужина паковања ПЛ1	270
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Запремина паковања ПЛ1	0,025947
Тежина паковања ПЛ1	6,5
Ширина паковања ПЛ1	310

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs