


Uponor Combi Port M-Pro Toplotni interfejs UFH 19 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128853

- UFH verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom na podno grejanje (uključujući kolo mešanja sa cirkulacionom pumpom).
- Šifre za dimenzionisanje:
- 15,19 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)
- CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo
- St – lemljeni izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika bez obojenih metala za pripremu tople vode za domaćinstvo
- BP – funkcija predgrevanja dovodnih vodova
- DT – regulator diferencijalnog pritiska na toplotnom kolu jedinice toplotnog interfejsa za pripremu tople vode za domaćinstvo
- ZM - cirkulacioni modul za toplu vodu za domaćinstvo sa sigurnosnim ventilom, cirkulacionom pumpom i regulatorom diferencijalnog pritiska
- MS – set za mešanje sa cirkulacionom pumpom, termostatom i nepovratnim ventilom za kolo grejanja stanova
- TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom
- UL – termostatski graničnik temperature za kolo podnog grejanja
- SS – sigurnosni termostatski prekidač za kolo grejanja stanova
- ZA - zonski ventil u povratnom vodu kola grejanja za stanove sa uključenim aktuatorom na 2 tačke
- 2C – direktni priključci drugog kola grejanja sa dodatnim zonskim ventilom (bez aktuatora, bez kola mešanja)

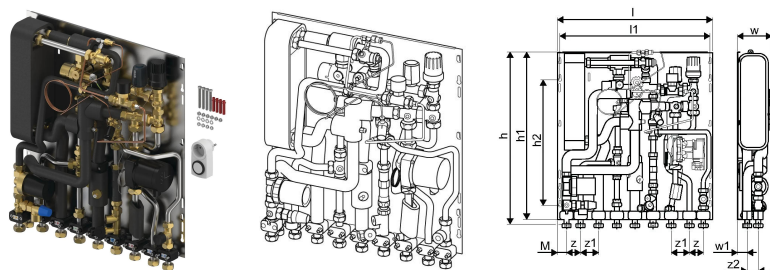

Generalne informacije Uponor Combi Port M-Pro Toplotni interfejs UFH

Specification

- priključak potpuno montiran i testiran pod pritiskom
- tehničke granice upotrebe vode za grejanje i vodovod su prikazane u tehničkim listovima
- obujmice za cevi od plastike za zvučnu zaštitu i termičko razdvajanje
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- toplotna izolacija na dovodnim cevima
- termostatski bajpas ventil
- izlaz hladne vode
- odstojnik za merač toplote 110 mm x3/4"
- odstojnik za vodomer 110 mm x3/4"
- ventil za odzračivanje i odvod
- sito za hladnu vodu 0,5 mm
- sito za dovod primarnog grejanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označeno) električne papučiće za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10
- maks. radni pritisak sanitarni: PN10
- maks. radna temperatura: 85 °C
- maks. diferencijalni pritisak primarnog grejanja: 2,5 bara
- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara
- sanitarni materijal fittinga: CW617N
- grejanje materijala fittinga: CW617N, CW614N
- materijal cevi: nerđajući čelik 1.4401
- dimenzije: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje

Uponor Combi Port M-Pro Toplotni interfejs UFH 19 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128853

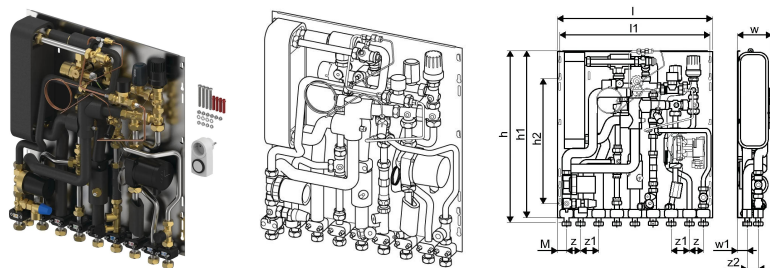

Product code

Item no EAN 4026115365199

Item no GTIN 04026115365199

Dimenzije

Висина јединице 107

Дужина јединице 618

Тежина јединице 20

Ширина јединице ставке 556

Item_UOM kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900382090

Паковање ГТИН ПЛ4 06414900500425

Висина паковања ПЛ1 170

Висина паковања ПЛ4 865

Дужина паковања ПЛ1 650

Дужина паковања ПЛ4 1200

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ4 10

Тип паковања ПЛ1 Base_Box

Тип паковања ПЛ4 Pallet

Запремина паковања ПЛ1 0,06409

Запремина паковања ПЛ4 0,8304

Тежина паковања ПЛ1 20,5

Тежина паковања ПЛ4 225

Ширина паковања ПЛ1 580

Ширина паковања ПЛ4 800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs