


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

- Grejni kabl za odvod antifrizna za proširenje

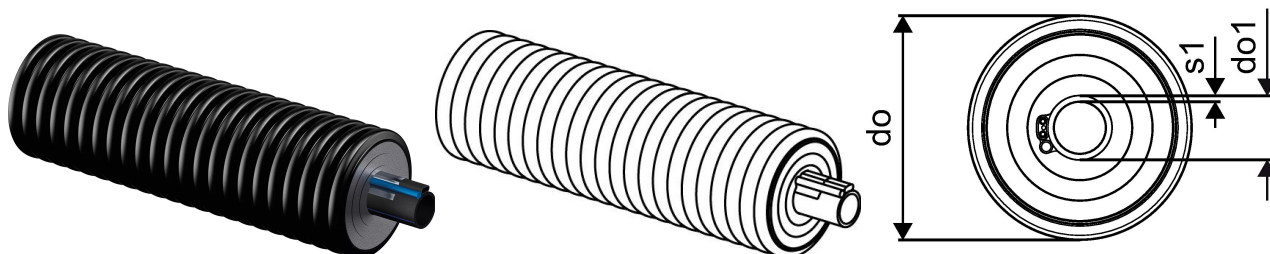

### Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoregulišući kabl za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C, Napajanje iz jedne tačke napajanja maks. 150 m
- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application

- Prenos hladne pijaće vode ili drenaža pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

**Measurements**

Радијус савијања М	0,3
Оутер Диаметер_до	68
Оутер Диаметер_до1	25
Дебљина зида_с1	2,3

**Product code**

Item no EAN	6414905486465
Item no GF	35001095730
Item no GTIN	06414905486465
Item no LVI	1844133
Item no NRF	8360927
Item no RSK	2407816
Item no VVS	070698625

**Dimenzije**

Висина јединице	68
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,58
Ширина јединице ставке	68
Item_UOM	m

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905537488
Висина паковања ПЛ1	1600
Дужина паковања ПЛ1	1600
Количина паковања ПЛ1	150
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	1,792
Тежина паковања ПЛ1	87
Ширина паковања ПЛ1	700

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)