


Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m

1009230

- 6/10 bara na 90 °C/70 °C

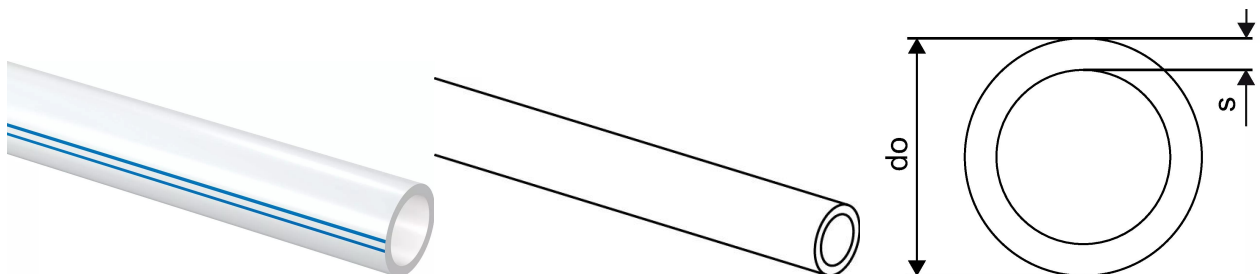

Generalne informacije Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m

1009230

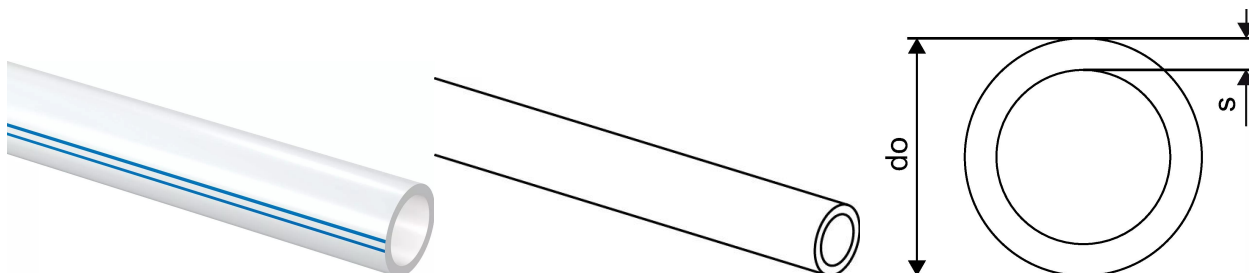

Product code

Item no EAN	7321500044367
Item no GF	35001009230
Item no GTIN	07321500044367
Item no LVI	2018168
Item no NOBB	47652197
Item no NRF	8361973
Item no RSK	2418242
Item no VVS	087217124

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,115
Ширина јединице ставке	20
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	20
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905256181
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905256198
Висина паковања ПЛ3	780
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ3	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ3	240
Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ3	Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ3	0,16731
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ3	29
Тежина паковања ПЛ4	138
Ширина паковања ПЛ3	275
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs