


Uponor RS adapter S-Press 110-RS3

1029128

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

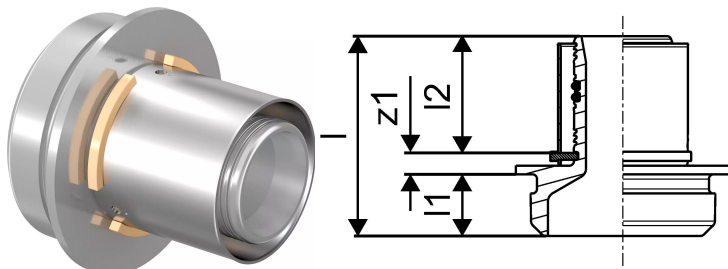

Generalne informacije Uponor RS adapter S-Press

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter S-Press 110-RS3

1029128

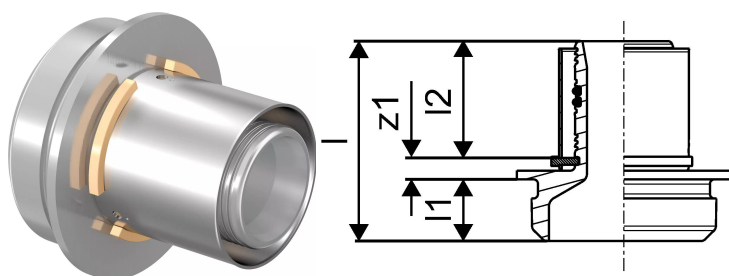

Product code

Item no EAN	4021598106659
Item no GF	35001029128
Item no GTIN	04021598106659
Item no LVI	1720825
Item no NRF	5071236
Item no RSK	1899490
Item no VVS	045450110

Dimenzije

Висина јединице	120
Дужина јединице	94
Тежина јединице	1,625
Ширина јединице ставке	120
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	92,6
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	62
з1	10,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439386
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491292
Висина паковања ПЛ1	115
Висина паковања ПЛ4	715
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	240

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00232875
Запремина паковања ПЛ4	0,6864
Тежина паковања ПЛ1	1,725
Тежина паковања ПЛ4	414
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs