


Uponor RS spojnica RS3-RS3

1029145

- Od kalajisanog mesinga
- Bazni deo za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 sigurnosna klina

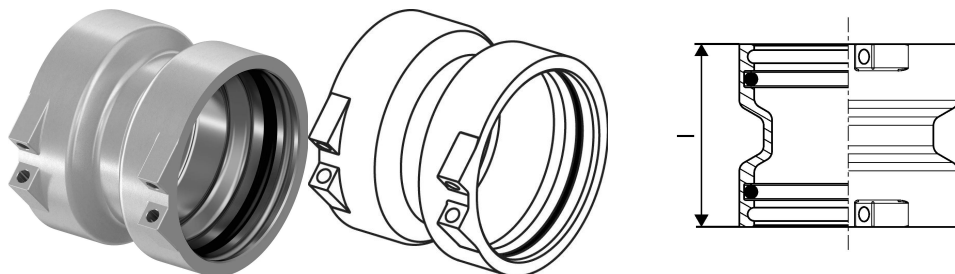

Generalne informacije Uponor RS spojnica

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojница RS3-RS3

1029145

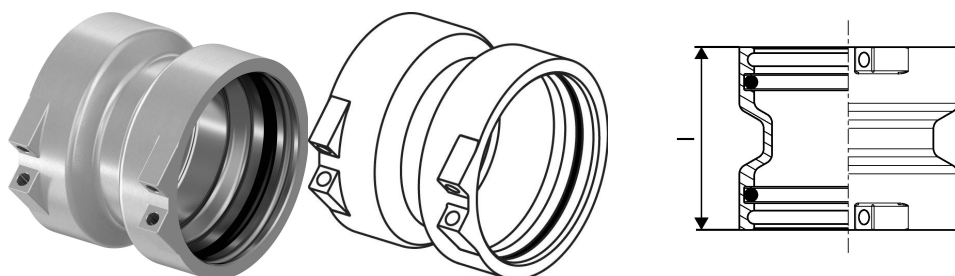

Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimenzije

Висина јединице	63
Дужина јединице	101
Тежина јединице	0,73
Ширина јединице ставке	101
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	58
----------	----

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439515
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491421
Висина паковања ПЛ1	70
Висина паковања ПЛ4	600
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	480
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001365

Запремина паковања ПЛ4	0,576
Тежина паковања ПЛ1	0,8
Тежина паковања ПЛ4	378,904
Ширина паковања ПЛ1	130
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs