


## Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 63-50

1032884

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

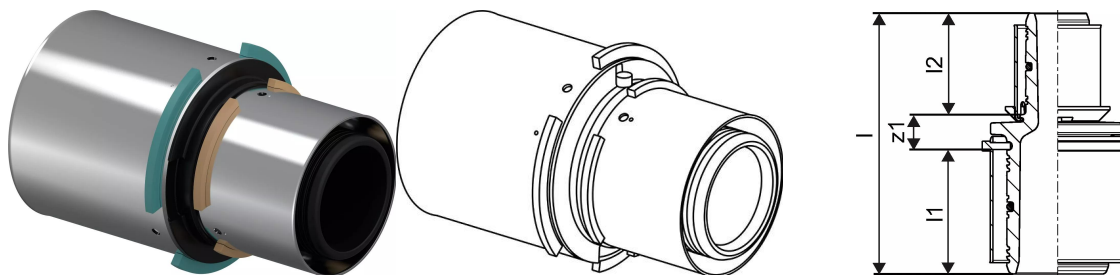

### Generalne informacije Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 63-50

1032884

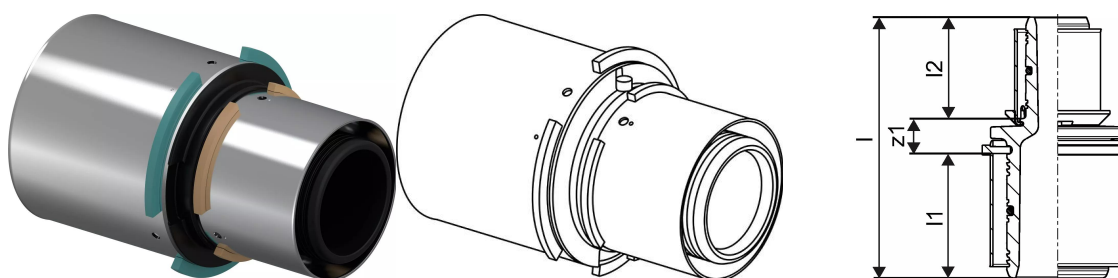

## Product code

Item no EAN	6414905220830
Item no GF	35001032884
Item no GTIN	06414905220830
Item no LVI	1720121
Item no NOBB	54939012
Item no NRF	5114366
Item no RSK	1899463
Item no VVS	087455163

## Dimenzije

Висина јединице	72
Дужина јединице	115
Тежина јединице	0,249
Ширина јединице ставке	72
Item_UOM	kom

## Measurements

ЛЕНГТХ_Л	114,8
Дужина (л1)	60,9
Дужина (л2)	37
z1	16,9

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905281190
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905281206
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	756
Дужина паковања ПЛ1	146
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	384
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00142569
Запремина паковања ПЛ4	0,72576
Тежина паковања ПЛ1	0,296
Тежина паковања ПЛ4	138,664
Ширина паковања ПЛ1	93
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)