


Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU 63-25-63

1032889

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

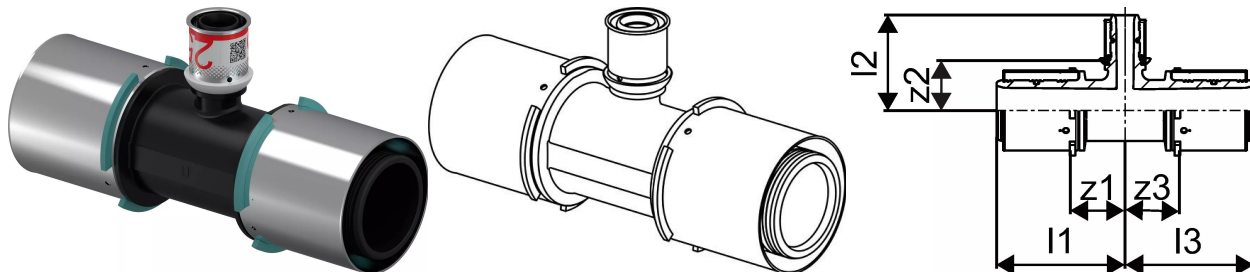

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU 63-25-63

1032889

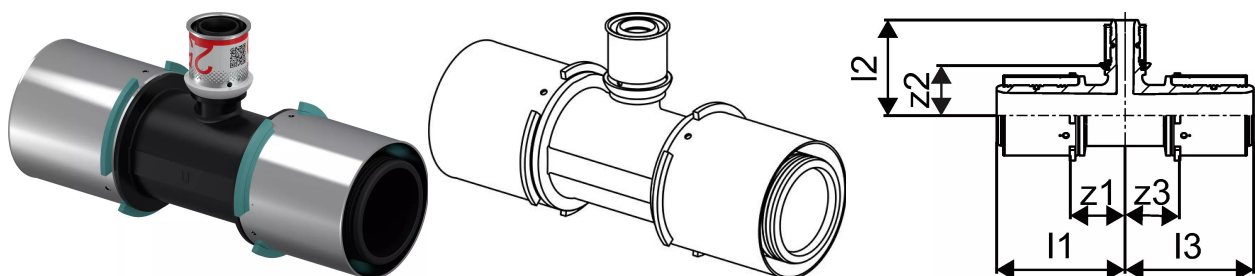

Product code

Item no EAN	6414905220885
Item no GF	35001032889
Item no GTIN	06414905220885
Item no LVI	1720158
Item no NOBB	54939061
Item no NRF	5114372
Item no RSK	1808043
Item no VVS	087442160

Dimenzije

Висина јединице	72
Дужина јединице	203
Тежина јединице	0,472
Ширина јединице ставке	105
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	101,2
Дужина (л2)	67,8
Дужина (л3)	101,2
з1	40,3
з2	38,8
з3	40,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905281350
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905281367
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	756
Дужина паковања ПЛ1	224

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	150
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0037632
Запремина паковања ПЛ4	0,72576
Тежина паковања ПЛ1	0,592
Тежина паковања ПЛ4	113,8
Ширина паковања ПЛ1	160
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs