


Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 50-25-40

1039967

- Brza instalacija sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

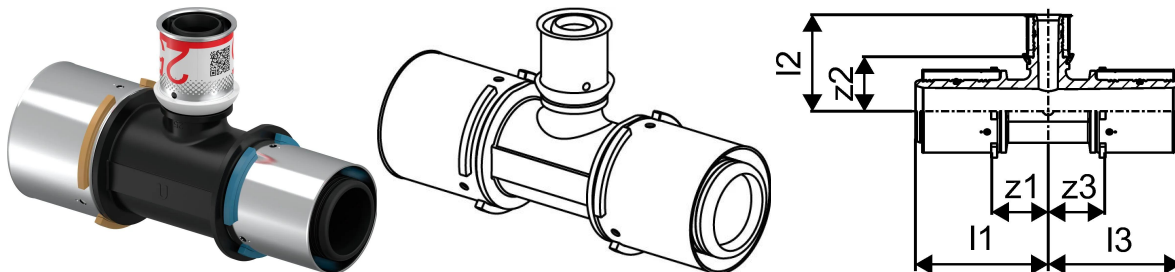

Generalne informacije Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 50-25-40

1039967

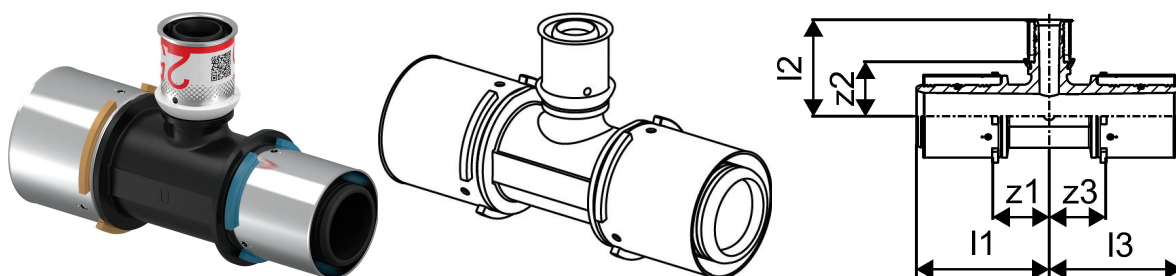

Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

Dimenzije

Висина јединице	88.7
Дужина јединице	145.2
Тежина јединице	0,20046
Ширина јединице ставке	55.4
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	72,6
Дужина (л2)	61
Дужина (л3)	72,6
з1	33,7
з2	32,7
з3	33,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905480272
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905480289
Висина паковања ПЛ1	185
Висина паковања ПЛ4	699
Дужина паковања ПЛ1	185
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	432
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0031487
Запремина паковања ПЛ4	0,67104
Тежина паковања ПЛ1	0,671
Тежина паковања ПЛ4	120,679
Ширина паковања ПЛ1	92
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs