


Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° 45° PPSU 50-50

1046389

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

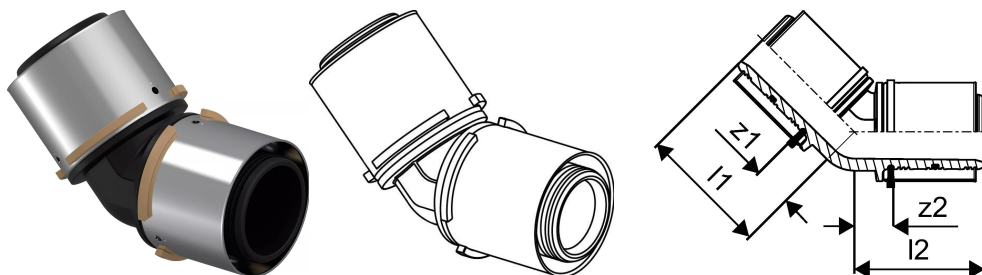

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° 45° PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° 45° PPSU 50-50

1046389

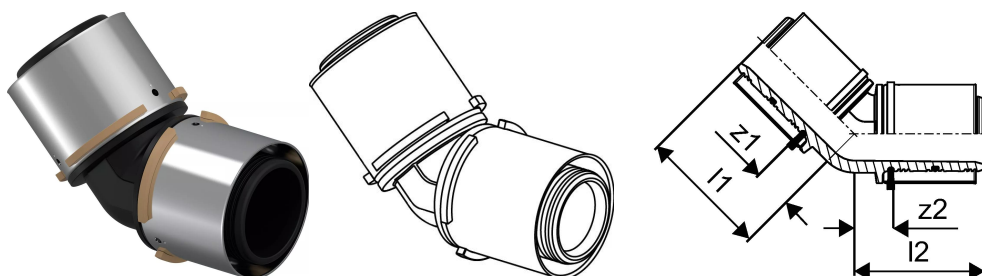

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Dimenzije

Висина јединице	110
Дужина јединице	54
Тежина јединице	0,17
Ширина јединице ставке	54
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	58,6
Дужина (л2)	58,6
z1	20
z2	20

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905287550
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905287567
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ4	600
Дужина паковања ПЛ1	175
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	3

Количина паковања ПЛ4	576
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00212625
Запремина паковања ПЛ4	0,576
Тежина паковања ПЛ1	0,58
Тежина паковања ПЛ4	134
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs