


Uponor S-Press redukcija 50-40

1046934

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

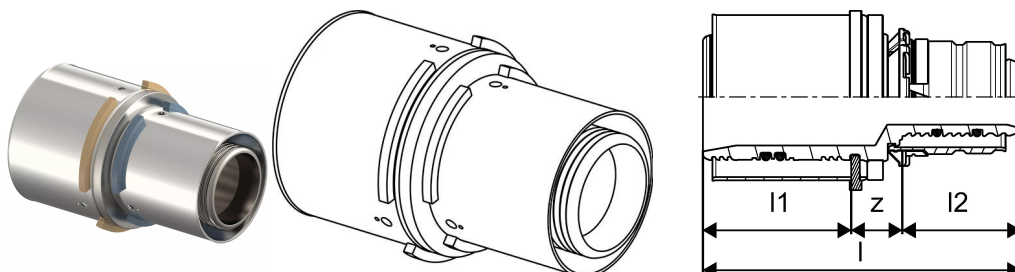

Generalne informacije Uponor S-Press redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukcija 50-40

1046934

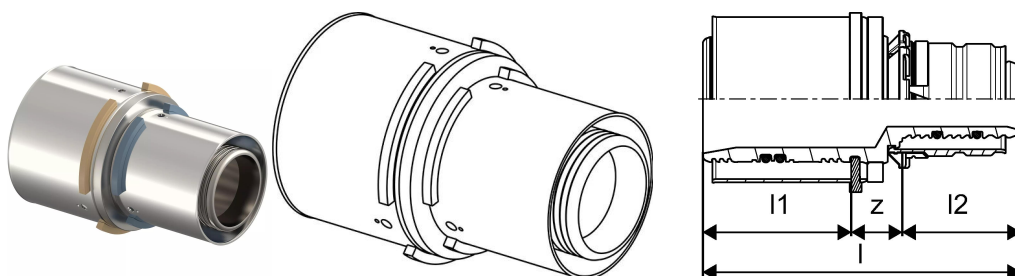

Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no VVS	045480445

Dimenzije

Висина јединице	54
Дужина јединице	92
Тежина јединице	0,33
Ширина јединице ставке	54
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	89,2
Дужина (л1)	37,8
Дужина (л2)	37,8
з1	13,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905401697
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905401703
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	411
Дужина паковања ПЛ1	135
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	576
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001045305

Запремина паковања ПЛ4	0,39456
Тежина паковања ПЛ1	1,07
Тежина паковања ПЛ4	216,981
Ширина паковања ПЛ1	87
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs